





Im Lauf der letzten 20 Jahre sind wir zu Deutschlands führendem Anbieter von Naturböden geworden. Auch weil wir immer unserer Philosophie treu geblieben sind. Und die lautet: Natur pur.

Das gilt nicht nur für die biologischen Materialien, die wir anbieten, es gilt besonders auch für die Art und Weise, wie wir sie verarbeiten.

Edle Naturhölzer großflächig mit Chemikalien zu verkleben, das kommt für uns nicht in Frage. Schon deshalb habe ich persönlich an der Entwicklung eines innovativen Klammersystems mitgearbeitet, mit dem man die Böden schwimmend verlegen kann – ohne Großeinsatz von Klebstoffen.

Wie gut das umweltfreundliche Klammersystem funktioniert und was es sonst noch alles Wissenswertes rund um das Thema Naturboden gibt, erfahren Sie in diesem Katalog.

Mit diesem Programm, insbesondere der schwimmenden Verlegung sind wir einzigartig in Deutschland

Sollten Sie in der Nähe von Wuppertal zu Hause sein, laden wir Sie herzlich ein, uns zu besuchen. Unser Team freut sich darauf, Ihnen auf einer 300 m² großen Ausstellungsfläche die unterschiedlichsten biologischen Bodenbeläge zu zeigen.

Natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.parkett-naturnah.de und unseren Shop unter www.shop24naturnah.com

Wenn Sie nicht bei uns vorbeischauen können, dann liefert dieser Katalog sämtliche Informationen, die Sie brauchen, um einen Boden zu finden, der ganz nach Ihrem Geschmack und auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Damit nicht genug! Der Katalog gibt Ihnen auch die entscheidenden Tipps, wie Sie Ihren neuen Naturboden auf Wunsch sogar selbst verlegen können.

Sollte doch noch eine Frage offen bleiben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 0202 2422277 und per E-Mail unter info@naturnah.de zur Verfügung. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Ortwin Müller und das Team von parkett naturnah





Inhalt

In diesem Katalog haben wir alle erdenklichen Informationen rund um das Thema Naturböden für Sie gesammelt. Dazu stellen wir Ihnen unsere komplette Produktpalette und unser gesamtes Leistungsspektrum vor.

Profitieren werden Sie mit Sicherheit von den vielen praktischen Tipps, die Ihnen bei einer eigenhändigen Verlegung Ihres Bodens und bei der täglichen Pflege eine wertvolle Hilfe sein werden.

Sie können sich mit diesem Katalog auch schon ein erstes Bild von Ihrem neuen Ambiente machen, z. B. indem Sie die in Originalgröße abgebildeten Fußleisten (Seite 82 bis 85) an Ihre Wand halten.

Sämtliche in diesem Katalog abgebildeten Böden sind selbstverständlich auch von **parkett naturnah** verlegt worden.



Bodenkunde & Technik
ab Seite 24

naturnah

Unsere Welt

Welche Dielen wir immer auf Lager haben Seite 36 - 43



In Originalgröße: Alle Oberflächenvariationen

Seite 88 - 129



Wir schaffen uns unsere eigene Welt Seite 8







Reinigung und Pflege ab Seite 153




Teppich,

Linoleum und Kork

Seite 142 - 149



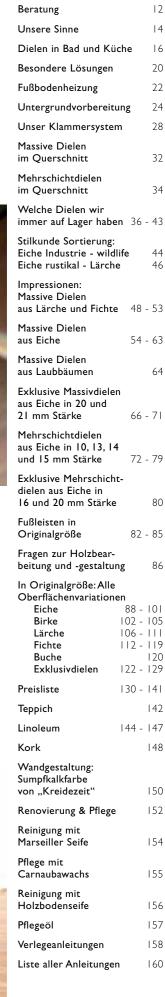



parkett naturnah bietet Hölzer/Dielen in exklusiven Breiten, Längen und Oberflächen. Sie haben die Auswahl zwischen günstigen Angeboten mit fertigen Oberflächen oder Naturböden ohne Oberflächenbehandlung zur freien eigenen Farbgestaltung von parkett naturnah fertig geliefert. Bei uns findet jeder einen Boden, der genau seinen Vorstellungen entspricht. Das gilt natürlich auch für den Preis. Und der setzt sich aus fünf Komponenten zusammen:

- den Dielen, also dem eigentlichen Parkett
- der Oberflächengestaltung
- den Leisten
- dem Zubehör
- der Fracht

Der größte Posten in der Rechnung ist der Boden und die Oberfläche.

Welcher Boden unter technischen Aspekten genau der Richtige für Sie ist, finden Sie bei den Bodenübersichten mit Verwendungszweck auf den Seiten 32-35 heraus.

Traumhafte Böden planen und bestellen




Damit Sie mit Ihrem Boden im angestrebten Kostenrahmen bleiben, müssen Sie anschließend die für Ihre Zwecke richtige Sortierung wählen. Auf den Seiten 36-43 finden Sie sämtliche Standard- und Lagerprodukte mit den jeweiligen Preisen. Diese Produkte können auf Wunsch sofort geliefert werden.

Die Gestaltung der Oberflächen mit Laugen, Ölen und Farben kostet in Eigenregie zwischen 2 bis 6 Euro pro m². Wenn wir diese Arbeit erledigen, beträgt der Preis zwischen 10 und 25 Euro pro m².

Wer sich für Exklusivdielen mit besonderen Oberflächen entscheidet, muss mit einer Wartezeit von 2 bis 4 Wochen rechnen, da diese individuell hergestellt werden. Die Preise erfahren Sie auf Anfrage.



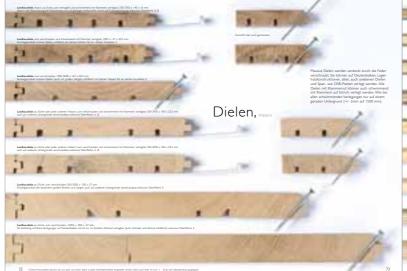

Als nächstes gilt, es die passenden Fußleisten (Seite 82-85) und Klammern auszuwählen. Bei den Leisten variieren die Kosten pro laufendem Meter von 2,26 Euro für eine Standardleiste bis zu 12 Euro für eine altdeutsche Leiste.

Die Klammern für eine schwimmende Verlegung gibt es für 6 Euro pro m².

Unser Zubehör ist äußerst umfassend. Wir bieten Ihnen alles an, auch Werkzeug und Material für die kleinen Schwierigkeiten und natürlich alles auch für große Hürden. Hinten in der Preisliste finden Sie von A-Z alles, was im natürlichen Bodenbau benötigt wird.

Letzter Punkt auf der Liste sind die **Frachtkosten**: Wir liefern bis zu einer Entfernung von 100 km selbst. Für weitere Strecken beauftragen wir eine Spedition. Der genaue Preis für Ihre Fracht wird von parkett naturnah auf der Grundlage Ihrer konkreten Bestellung ermittelt.

Wir sorgen dafür, dass Sie eine Lösung bekommen, die 100 % auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Jetzt wünschen wir Ihnen erst einmal viel Spaß beim Planen Ihres Naturholzbodens und freuen uns, Ihnen bei Ihren Wünschen und Fragen zur Seite zu stehen.





Material für die Untergrundisolierung und -dämmung







Die abgebildete Palette zeigt 100 m² Parkett, 15 mm stark. (Maße L/B/H in cm: 220×80×100)



Die Hölzer für unsere Böden beziehen wir fast ausnahmslos aus Europa. Denn hier kennen wir die Quellen und wissen, wem wir bedenkenlos vertrauen können.

So schön manche Tropenhölzer auch sind, die Abholzung der grünen Lunge unserer Erde werden wir auf keinen Fall unterstützen, darum sucht man Tropenholz bei uns vergeblich.

Warum wir naturnah sind



Wir benutzen keine Industrielacke zum Versiegeln. Das Holz belassen wir in seinem natürlichen Zustand und behandeln es ausschließlich mit biologisch hochwertigen Ölen.

Alle unsere Produkte werden durch unabhängige Institute wie Ökotest, ECO Institut und die Stiftung Warentest geprüft.



Warum die Unsitte des Verklebens immer noch weit verbreitet ist, mag verschiedene Gründe haben. Natürlich hat die chemische Industrie ein großes Interesse daran, ihre Produkte zu verkaufen. Da sie in die Parkettleger-Schulen Referenten schickt, ist mit einem Umdenken im Handwerk bei diesem

sich auch hervorragend für Mietwohnungen, denn sie können jederzeit wieder problemlos ausgebaut und mitgenommen werden.

Unser vielleicht wichtigster Beitrag zum Thema Naturnähe ist die Art, wie wir unsere Böden verlegen. Wir finden es geradezu absurd, wenn sich jemand dafür entscheidet, sein Heim mit einem biologischen Boden auszustatten – und diesen dann mit 100 und mehr Kilogramm Chemikalien großflächig verklebt. Das kann nicht nur für Menschen, die sensibel auf Kleberausdünstungen und Schadstoffe reagieren, unangenehm werden, sondern auf Dauer auch für alle anderen.

Dazu beraubt man die herrlichen Holzböden auch noch einer ihrer besten Eigenschaften. Großflächig verklebte Böden verlieren jegliche Elastizität, sie sind so unflexibel und hart wie ein Fliesenboden und tragen so wenig zur Behaglichkeit bei.

Schwimmend mit Klammern verlegte Böden eignen

Thema auch so schnell nicht zu rechnen.





parkett naturnah hat sich einem ganzheitlichen Konzept beim Thema biologische Böden verschrieben. Von einer umweltgerechten Holzgewinnung bis zu einer nachhaltigen Entsorgung in ferner Zukunft lassen wir keinen Aspekt unberücksichtigt.

So bekommen unsere Kunden Ober- und Unterböden, die wie geschaffen sind für Ihre Baubedingungen, Ihren Geschmack und Ihre Preisvorstellung. Und dazu noch das wunderbare Gefühl, nicht nur etwas Gutes für die eigene Umgebung, sondern auch für die Umwelt von uns allen getan zu haben.

Wir möchten die Welt ...








Wir stehen Ihnen bei der Planung zur Seite und besprechen bis ins kleinste Detail, worauf Sie achten müssen. Gemeinsam finden wir heraus, welcher Boden am allerbesten in Ihre Planungen passt – vom Budget bis zu den baulichen Gegebenheiten. Anschließend wählen wir aus einer schier endlosen Vielfalt von Hölzern und Farben ein Design, das wie für Sie gemacht ist.

Sollten Sie sich für das Verlegen in Eigenregie entscheiden, begleiten wir Sie gerne bei der Ausführung. Alternativ verlegen wir Ihren Boden mit unseren selbst ausgebildeten Mitarbeitern.

Schon bei der Planung ...



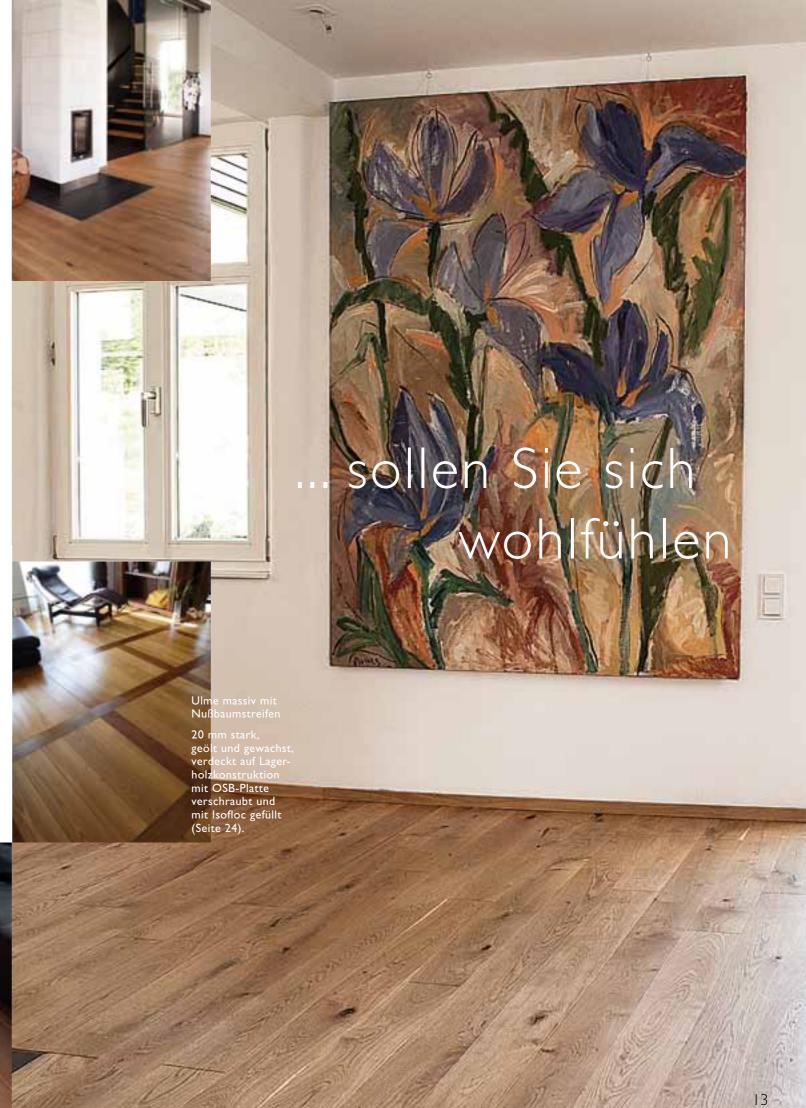



Mit der richtigen Beratung – ob persönlich hier vor Ort oder am Telefon – gewährleisten wir, dass Sie den Boden bekommen, der perfekt zu Ihnen passt. Zunächst finden wir gemeinsam heraus, welcher Unterboden der Richtige für Sie ist. Er kann z. B. erheblich zur besseren Wärme- oder Schalldämmung

Die zur Auswahl stehenden Systeme ermöglichen darüber hinaus Unterschiede bei der Elastiztät. Welche Elastizität sich für Sie am allerbesten anfühlt, können Sie bei einem Besuch in unserem Geschäft in Wuppertal herausfinden. Hier liegen die verschiedenen Böden für Sie zur Begehung bereit.

Individuelle Beratung ...

Wenn Sie bei uns vorbeikommen, bringen Sie doch gleich ein paar von Ihren persönlichen Einrichtungsgegenständen mit. So können Sie sich mit eigenen Augen davon überzeugen, mit welchem Boden diese am besten harmonieren.

Wir berücksichtigen die besondere Architektur Ihrer Räume. Wir achten auf die richtige Kombination von Boden- und Möbelholz.








Der Geruch eines Holzbodens, der nur mit biologischen Ölen behandelt wurde, ist das reinste Vergnügen. Das Zusammenspiel von Fuge und Oberfläche zeigt die Echtheit des Holzes. Das Ertasten des glatten oder strukturierten Bodens ruft Erinnerungen an einen Strandspaziergang hervor. Die Elastizität beim Gehen ist so erholsam wie der Gang über einen Waldboden.

Da das Bodenholz auch ohne Bodenheizung warm ist, fühlt man sich überall wohl. So erzeugt das Holz ein Heim, in dem man sich geborgen fühlt.

Mit allen Sinnen erleben

natürlich, wohlriechend, elastisch, warm



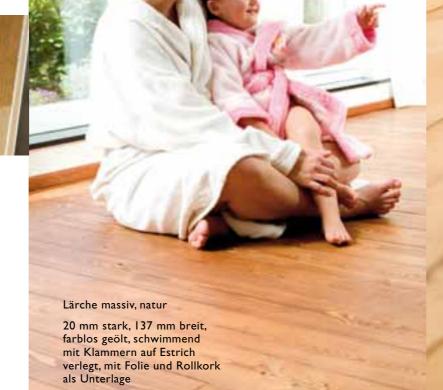





Was für ein schönes Gefühl, wenn man morgens barfuß das Bad betritt und nicht auf kalte Kacheln treten muss. In einem Bad mit Holzboden fängt jeder Tag ein bisschen besser an und hört auch ein bisschen angenehmer auf.

Unsere klebstofffreien Böden können sich immer der individuellen Raumfeuchtigkeit anpassen. Kleinere Überschwemmungen, zeitig aufgewischt, hinterlassen keinerlei Schäden.

Mehr Wärme für Bad ...



Eiche massiv, rustikal

20 mm stark, 180 mm breit, schwimmend mit Klammern auf Estrich verlegt, um die Duschtasse 20 cm breit flächig verklebt



mittel geräuchert, farblos geölt



Wer beim Kochen Wert auf natürliche Zutaten legt, der sollte bei seinem Küchenboden nicht darauf verzichten. Da unsere Böden mit Klammern und nicht mit Klebstoffen zusammengehalten werden, gibt es keine chemischen Ausdünstungen, sondern nur appetitliche Essensdüfte.

Unsere Holzböden eignen sich auch deshalb so gut für den Küchenbereich, weil sie pflegeleicht sind. Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Pflegeölen, die alle biologisch absolut einwandfrei sind.

Nicht zuletzt vom Design her ist ein Holzboden eine erstklassige Wahl für die Küche. Die edlen Naturhölzer bilden einen spannenden Kontrast zu den modernen Hightech-Geräten.

Das Auge kocht und isst schließlich mit.

Die moderne Küche ist Bio



Massive Dielen

schwimmend mit Klammern verlegt












Zimmer sind wie Menschen, jedes hat seine ganz besonderen kleinen Eigenheiten. Wir wissen aus langjähriger Erfahrung, wie man richtig damit umgeht.

An schwierigen Stellen gehen wir mit Fingerspitzengefühl an die Sache und finden formschöne und funktionale Lösungen.


Für Heizkörperrohre gibt es die passenden Rosetten. Wir belegen Ihre Treppen im modernen oder rustikalen Stil.















Fußbodenheizung kombiniert mit einer Lagerholzkonstruktio Die Lamellen verteilen die Wärme. Abb.: Firma Janssen, Bonser

In den letzten 20 Jahren haben wir auf Fußbodenheizungen immer erfolgreich schwimmend verlegt. Klarer Vorteil gegenüber dem Verkleben: keine gesundheitsbelastenden Ausgasungen, keine Gefahr bei versteckter Restfeuchte und ein angenehmer elastischer Auftritt. Bei neuen Estrichen wird zur Sicherheit immer eine dünne Folie ausgelegt.

Wichtig:

Bei der Parkettverlegung auf der Fußbodenheizung muss der Estrich richtig gerade sein (siehe auch Seite 26). Dann liegt die Unterseite des Parkettes gut auf und die Wärme kann aufsteigen. Die dünne Wellpappe, die beim Verlegen schon flach gedrückt wird, läßt die Wärme ideal durch.

Fußbodenheizung ...

auf der Grundlage der schwimmenden Verlegung



Unsere schwimmend verlegten Böden haben keinen zu großen Wärmewiderstand. Unser Holz kann sich immer der herrschenden Luftfeuchtigkeit anpassen, ohne dass schädliche Kleber ausdünsten.

In Zeiten, in denen Energie immer kostbarer wird und dementsprechend auf intensivere Dämmung und Dreifachverglasung gesetzt wird, werden auch immer öfter massive, mit Klammern verlegte Eichendielen in einer Stärke von 20,5 mm eingebaut.

Schließlich wird in gut isolierten Räumen nicht so intensiv geheizt, was zu einem Schrumpfen des Holzes führen könnte. In weniger gut isolierten Häusern und Wohnungen sollte man deshalb 10-16 mm starkes Material einsetzen. Damit ist man dann auf der sicheren Seite.

Unter **parkett-naturnah.de** finden Sie einen ausführlichen Film zur schwimmenden Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung.

Mehrschichtparkett Eiche rustikal

15 mm stark, 300 mm breit, 4 m lang, farblos geölt, schwimmend auf Fußbodenheizung verlegt, mit Folie und Wellpappe als Unterlage





Lagerholzkonstruktionen für alle, die Zeit, Geld und Energie sparen wollen

Anstelle eines Estrichs bildet hier eine Holzkonstruktion die Basis für den Boden. So können Dielen wunberbar verdeckt verschraubt werden. Das hat den großen Vorteil, dass man keine Trockenzeiten abwarten muss und schneller vorankommt. Dazu haben Lagerholzkonstruktionen eine höhere Wärmedämmungsfähigkeit, was besonders im Erdgeschoss von Vorteil ist. Ein Estrich dämmt dafür besser den Schall. Daher empfiehlt sich dieser Unterbau für die oberen Stockwerke. Man kann aber auch zusätzlich auf eine Betonkonstruktion einen Lagerholzuntergrund legen und verbindet so den besten Schallschutz mit der perfekten Wärmedämmung.

Lagerholzkonstruktionen erfordern mehr Werkzeug und mehr handwerkliches Geschick. Alle, die Lust und Geschick haben, möchte wir ermuntern, diese Arbeiten in Eigenregie durchzuführen. Werkzeuge, Anleitungen und Rat erhalten Sie von uns.

Lesen Sie auch die Produktinformationen 05 und 54

naturnah im Untergrund

Rein ökologische Alternativen zur Verklebung











Eine Trittschallverbesserung kann bei den beiden unteren Konstruktionen zusätzlich durch mit Quarzsand gefüllten Platten sehr gut erreicht werden (Platten Seite 26 unten).

Sehr häufig angewendete Verschraubung von neuen Dielen auf alten Dielen, verdeckt durch die Feder geschraubt



Die exakte Ebenenheit ist das A und O bei der schwimmenden Verlegung. Denn nur wenn der Unterboden, also der Estrich, gerade ist, liegt der eigentliche Boden gleichmäßig und elastisch auf. Die Toleranz in Sachen Ebenheit beträgt +/- 2 mm auf 150 cm Dielenlänge. Darüber hinaus gehende Abweichungen müssen ausgeglichen werden, sonst kann es zu übermäßiger Elastizität und anderen Problemen kommen.

Je massiver das Parkett ist, desto mehr spannt es über einer Vertiefung oder über einer Welle. Auf nicht exakt ebenen Flächen erzielt man die besten Ergebnisse mit 10 mm Parkett. Man sollte aber am besten immer durch Spachteln für eine ebene Fläche sorgen. So erreicht man bei der schwimmenden Verlegung einfach das beste Ergebnis.

Statt Chemie im Haushalt

Ökologische Alternativen statt Verklebung.



Mit einer Bodenscharre werden grobe Verunreinigungen weggenommen.

Mit einer 150 cm langen Schiene wird der Untergrund geprüft. Unebenheiten über 2 mm (10 Cent-Stück Stärke) müssen gespachtelt werden.

Gegebenenfalls mit einer Bohnermaschine mit Schleifscheibe Unzulänglichkeiten verbessern.

Zuerst Grundierung auftragen (bitte Herstelleranweisung beachten)

Die Spachtelmasse mit der exakten Menge Wasser anmischen (bitte Herstelleranweisung beachten)



Mit einer großen Kelle Spachtelmasse verteilen. 1,5 kg werden pro Imm Höhe auf einem m² benötigt. Wichtig ist, den Mengenbedarf nicht zu unterschreiten, sonst ist der Boden nach dem Spachteln noch nicht gerade.

Nicht über Estrichdehnfugen an der Wand spachteln







Klammerverlegungen sind für die klebstofffreie Verlegung von massiven Dielen auf Estrich gedacht. Auf schraubbaren Untergründen wird in der Regel verdeckt durch die Feder geschraubt verlegt. Dielen können nicht auf Estrich geschraubt werden. Der Estrich muss gerade sein (max. +/-2mm auf 1500 mm Differenz). Der Unterboden muß trocken sein und es sollte eine Folie als Feuchteschutz ausgelegt werden.

Lesen Sie auch unsere Produktinformationen 03 und 64

Die Klammer hat an den

Die größere wird zuerst

in die Nut gedrückt.

große Biegungen.

Enden zwei unterschiedlich

Die Stirnseiten werden ver-

Auf gar keinen Fall darf die

dafür sind die Klammern da.

Unser Klammersystem und

grundsätzliche Verlegeabläufe zum Schrauben, Nut-Feder-Verleimen und Klicken (beachten Sie unbedingt die Verlegeanleitungen)




Der Oberboden kann nur so gut sein wie der Unterboden. Die richtige Unterbodenvorbereitung besteht aus drei Komponenten.

- I. Bodenebenheit, Seite 26
- 2. Feuchteschutz, Folie, Seite 27 3. Schall- und Wärmedämmung,
- Seite 27

Das Abschnittsstück einer Reihe wird das Anfangsstück der nächsten Reihe.

Verlegung immer mit ausreichendem Wandabstand. Bis 5 Meter Verlegebreite immer 20 mm Luft einbauen. In der Länge arbeitet Holz fast nicht. Der Abstand wird mit Abstandhaltern eingestellt und gehalten, bis der Boden fertig gelegt ist.

Der Klammerabstand vor den Brettenden ist max. 15 cm. Zwischen der Anfangs- und Endklammer wird alle 70 cm eine Klammer gesetzt. Die Klammern werden in der ersten und vorletzten Reihe alle 50 cm platziert. Bei Fußbodenheizungsverlegungen gilt grundsätzlich ein Klammerabstand von 50 cm.

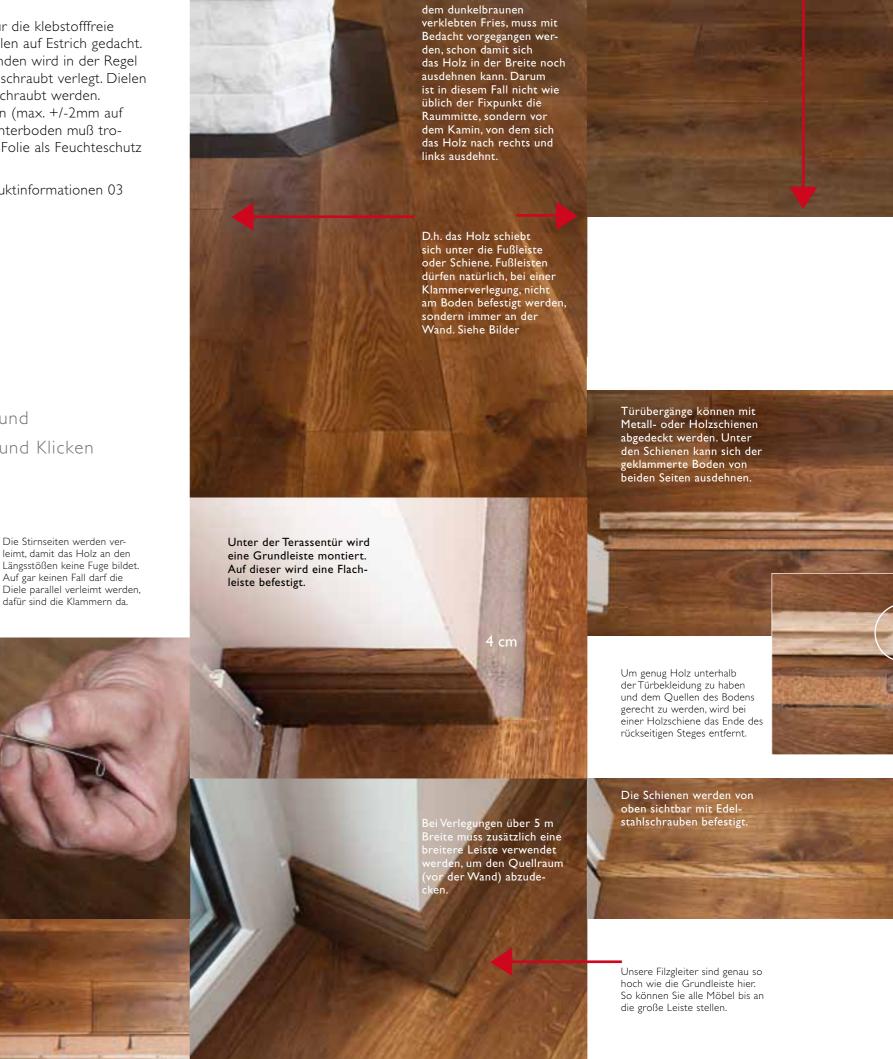

An unverrückbaren Hindernissen wie dem Kamin und



Detaillösung Heizungsrohre:

Der Fußboden arbeitet von links nach rechts. Entsprechend ist links vor den Rohren 3 cm Luft eingebaut, damit der Fußboden ausreichend Platz hat um nach rechts zu wandern.

Die Heizkörperrohrrosette deckt formschön und variabel bzgl. der Platzierung den Ausschnitt ab



Das Maß von 10 Dielen Ein schönes Verlegebild ergibt verdeutlicht das Quellen des Holzes. Hier werden 181,5 cm gemessen bei der Originalbrettbreite von 180 cm also ein



Mit unseren Verlegewerkzeugen geht alles leichter. Das können Sie mieten (Inhalt für 2 Verleger/innen). Links außen unsere absolut verstellfesten Variokeile für alle, die Nut und Feder erfolgreich verlegen wollen.

Wer Lust hat handwerklich tätig zu sein, den möchten wir ermuntern sein Vorhaben umzusetzen.

Wichtig ist zunächst, dass man die richtigen Materialien und die richtigen Werkzeuge hat. Welche das im Einzelnen sind, erklären wir Ihnen ausführlich im Beratungsgespräch.

Dass Sie Ihren Boden selbst verlegen, bedeutet nicht, dass Sie mit allen Herausforderungen allein gelassen werden. Selbstverständlich stehen wir Ihnen beratend zur Seite, falls Sie auf Schwierigkeiten stoßen

Wir unterstützen Sie mit Anleitungen, mit Mietwerkzeugen und – wenn gewünscht – mit einem Verlegebeginn in Ihren vier Wänden.

Böden selbst verlegen

mit Anleitungen, Werkzeugen und unserer Unterstützung vor Ort



Wenn man durch mehrere Räume ohne Unterbrechung oder um ein Hindernis herum verlegt, entstehen Flächen, die nicht mehr in der gleichen Vorgehensweise zu bewältigen sind. Dann muss im Einzelfall die Verlegung rückwärts ausgeführt werden. Die Verlegerichtung kann mit der Verwendung einer angeleimten Fremdholzfeder geändert werden.

Eingesteckte Sperrholzfeder



aktuelles Wachstum von 1,5 cm.

Lingesteekte Spermoiziedei



Für die letzte Reihe wird in der vorletzten Reihe, wenn diese breiter als 6 cm ist, alle 50 cm eine Klammer eingesetzt.



Viele Kunden entscheiden sich auch für eine arbeitsteilige Lösung:


Wir liefern die Dielen, erklären vor Ort ganz genau, was bei der Verlegung beachtet werden muss und spachteln auch noch den Untergrund. So haben Sie die perfekte Grundlage für alle weiteren Arbeiten. Denn der Estrich sollte bei einer schwimmenden Verlegung möglichst gerade sein, die vertretbare Toleranz liegt bei +/- 2 mm auf 1500 mm.

Mit Ihrem Enthusiasmus und unserer Erfahrung kann beim Verlegen gar nichts schief gehen.

Unsere Mietwerkzeuge:

- alle erdenklichen Verlegerwerkzeuge
- alle erhältlichen Elektromaschinen
- alle gängigen Schleifmaschinen

und das natürlich in Handwerkerqualität.

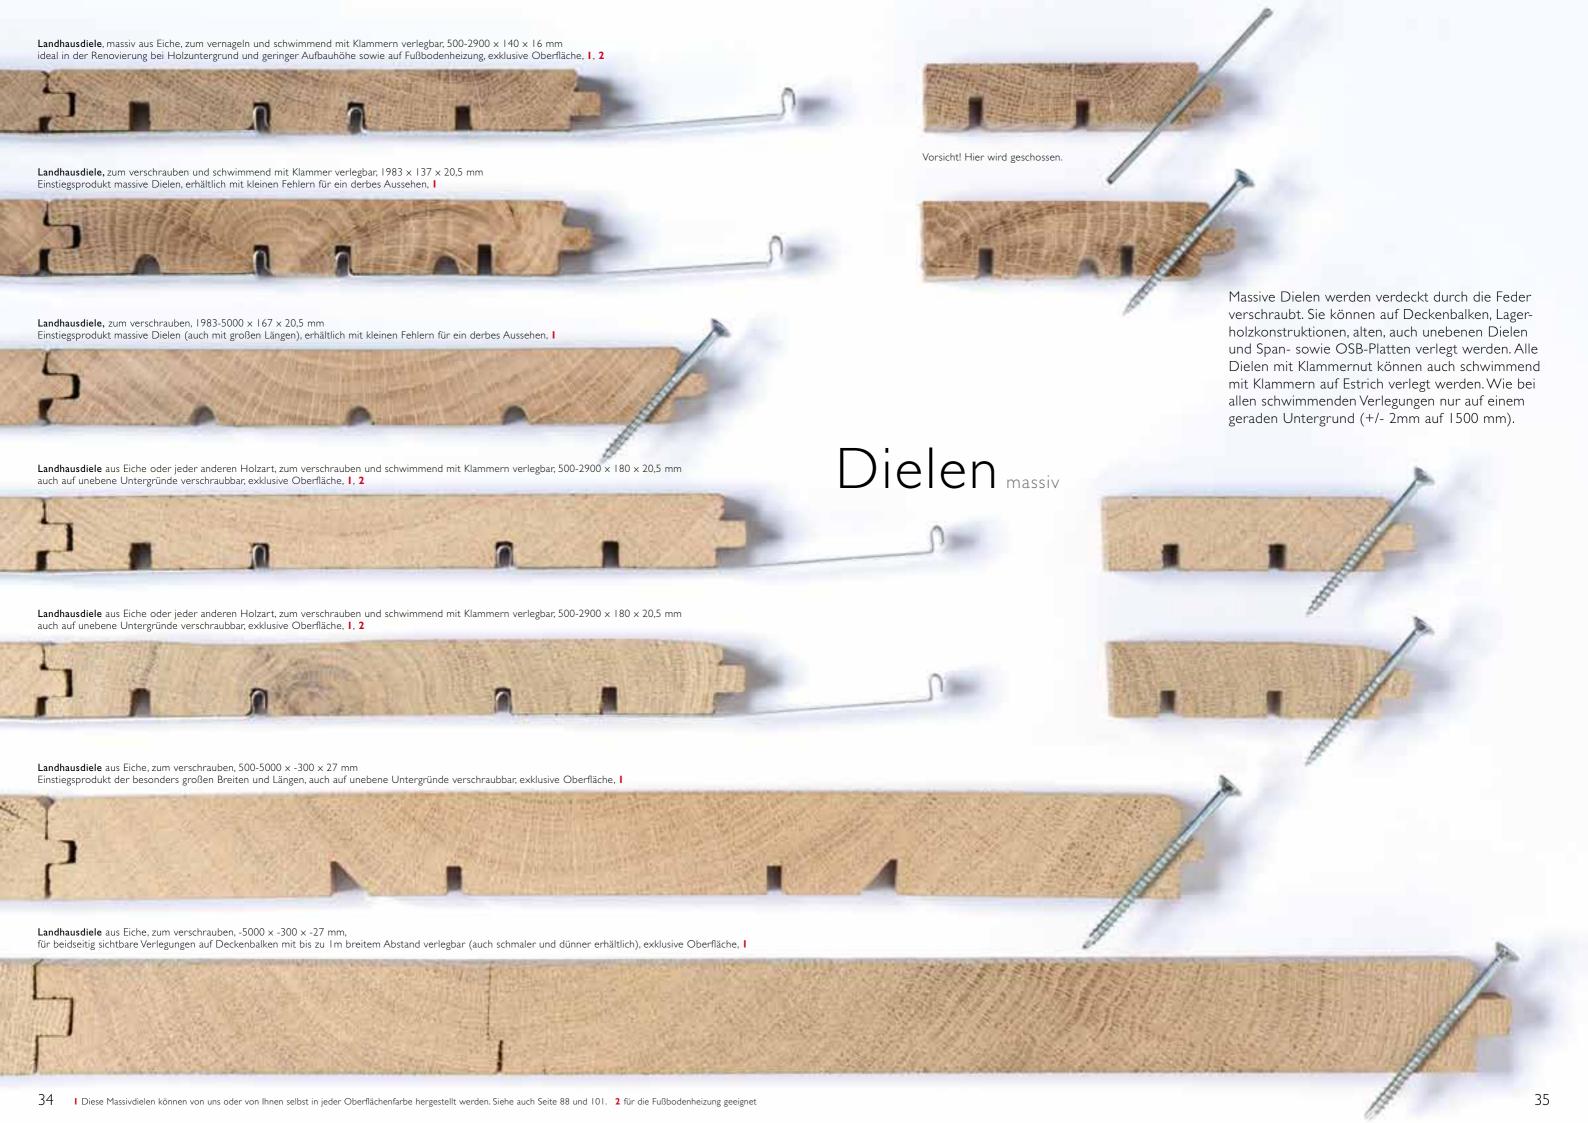





Mehrschichtdielen, 10-15 mm stark, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, mit folgenden Vorteilen:

- I. freie Wahl der Oberflächenfarbe
- 2. für Fußbodenheizungsverlegung geeignet
- 3. geringste Höhen für Renovierung ideal
- 4. leicht selbst zu verlegen

Der Oberflächencharakter ist fugendicht und glatt und wirkt modern.

Eiche Mehrschichtdiele, 15 mm stark, 190 mm breit Sortierung: astig, 46,90 €/m² große Äste, Splint, gespachtelte Stellen, gespachtelte Äste, Kern, natürliche Verfärbungen, häufig Spiegel Charakter: wertiges, rustikales Bild Eiche Mehrschichtdiele, 15 mm stark, 250 mm breit Sortierung: astig 57,90 €/m² Staffelpreise bis 90,63 €/m² bei 5 m Längen große Äste, Splint, gespachtelte Stellen, gespachtelte Äste, Kern, natürliche Verfärbungen, häufig Spiegel Charakter: wertiges, rustikales Bild, Burgdielenbild (weil sehr breite Bretter)

naturnah's Topseller

mehrschichtige Eiche, alle lagergeführt

Eiche Mehrschichtdiele, 15 mm stark,120 mm breit Sortierung: natur, 52,90 €/m² kein Splint, natürlicher Wuchs, viele leichte Farbunterschiede Charakter: natürlich-edles Bild Eiche Mehrschichtdiele, 15 mm stark, 190 mm breit Sortierung: natur, 64,90 €/m² kein Splint, natürlicher Wuchs Charakter: edles Bild

Eiche Mehrschichtdiele, 10 mm stark, 148 mm breit Sortierung: natur, 44,90 €/m² wenige Äste bis 10 mm, kein Splint, ruhiger Wuchs Charakter: modernes Bild (sehr kleine Fase), edles Bild, leicht (weil schmale Bretter) Eiche Mehrschichtdiele, 10 mm stark, 148 mm breit Sortierung: rustikal, 34,90 €/m² gesunde Äste, Splint, gekittete Stellen, gespachtelte Äste, Kern, natürliche Verfärbungen Charakter: modernes Bild (kleine Fase), rustikales Bild, leicht (weil schmale Bretter)



Massivdielen, 20 mm stark, zum Schrauben, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, mit folgenden Vorteilen:

- I. freie Wahl der Oberflächenfarbe
- 2. für Renovierung auf schlechten unebenen schraubbaren Untergründen ideal
- 3. auf Deckenbalken und Lagerholzkonstruktionen verlegbar
- 4. geringste Kosten bei höchster Oberflächenbelastbarkeit

Der Oberflächencharakter wirkt mit Differenzen im 0,5 - 1,5 mm Bereich durch Schwund und Brettverzüge besonders echt. Knistern und Knacken und die Maßveränderung je nach Jahreszeit unterstreichen die Natürlichkeit.

Die Sortierungen Industrie und Wildlife lassen extrem wilde Oberflächengestaltungen zu.

Eiche Massivdiele, 20 mm stark, 207 mm breit Sortierung: wildlife, 47,08 €/m² festverwachsene Äste, eingewachsene Äste, ausgeschlagene Kantenäste, kleine Oberflächenrisse, Splint, Risse an Brettenden, teilweise offene Stellen im Astbereich sowie Oberflächenrisse und sägeraue Stellen sind charakteristisch für diese junge, wilde Sortierung Charakter: wild, burgartig

Detaildarstellung Seite 45 Eiche Massivdiele, 20 mm stark, 207 mm breit Sortierung: rustikal, 59,90 €/m² seichte Risse an der Oberfläche, Splint, Rindeneinwuchs, natürliche Farbunterschiede, offene Stellen, Kernröhre, eingewachsene Äste bis 65 mm, ausgeschlagene Stellen Charakter: rustikal, schlossartig

Detaildarstellung Seite 46

naturnah's Topseller

massive Eiche, alle lagergeführt, zum Schrauben

Eiche Massivdiele, 20 mm stark, 167 mm breit Sortierung; wildlife, 43,90 €/m² gesunde Äste bis 85 mm, Endrisse, seichte und tiefe Risse an der Oberfläche, Splint, Rindeneinwuchs, natürliche Farbunterschiede, offene Stellen, Kernröhre, toter Schädlingsbefall, nicht fest verwachsene Äste bis 45 mm, ausgeschlagene Stellen bis 45 mm, Stapellattenmarkierung, Hobelschläge, sägeraue Stellen und vorkommende Verminderungen an den Brettbreiten sind charakteristisch für diese Sortierung Charakter: wild

Detaildarstellung Seite 45

40

Eiche Massivdiele, 20 mm stark, 167 mm breit Sortierung: rustikal, 49,90 €/m² seichte Risse an der Oberfläche, gesunder Splint, Rindeneinwuchs, natürliche Farbunterschiede, offene Stellen, Kernröhre, eingewachsene Äste bis 65 mm, Äste, Fauläste, ausgeschlagene Stellen Charakter: rustikal

Detaildarstellung

Seite 46

Eiche Massivdiele 20 mm stark, 144 mm breit Sortierung: Industrie, 27,70 €/m², (Federmaßberechnung) alle Sortierungsmerkmale und Herstellungsfehler sind erlaubt, vereinzelt auch nicht verwendbare Bretter Charakter: extrem wild

Detaildarstellung Seite 44 Eiche Massivdiele, 20 mm stark, 214 mm breit Sortierung: industrie 32.69 €/m² (Federmaßberechnung) alle Sortierungsmerkmale und Herstellungsfehler sind erlaubt, vereinzelt auch nicht verwendbare Bretter Charakter: extrem wild, Industrie

Detaildarstellung Seite 44



Massivdielen, 16 - 20 mm stark, zum Klammern und Schrauben, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, mit folgenden Vorteilen:

- I. freie Wahl der Oberflächenfarbe
- 2. für Fußbodenheizungsverlegung geeignet (dann geklammert)
- 3. für Renovierung auf schlechten unebenen schraubbaren Untergründen ideal
- 4. auf Deckenbalken und Lagerholzkonstruktionen verlegbar
- 5. geschraubt, leicht selbst zu verlegen, geklammert bitte streng an die Vorgaben halten*

Der Oberflächencharakter wirkt mit Differenzen im 0,5 - 1,5 mm Bereich durch Schwund und Brettverzüge besonders echt. Knistern und Knacken und die Maßveränderung je nach Jahreszeit unterstreichen die Natürlichkeit.

Eiche Massivdiele, 20 mm stark, 180 mm breit Sortierung: natur, 65,90 €/m² gesunde Äste bis 30 mm, leicht gespachtelte Stellen, geringer Splint Charakter: wertiges, natürliches Bild Eiche Massivdiele, 20 mm stark, 180 mm breit Sortierung: rustikal, 55,90 €/m² gesunde Äste unbegrenzt, Splint, gekittete Stellen, gespachtelte Äste, Kern, natürliche Verfärbungen, Charakter: wertiges, rustikales Bild

Detaildarstellung Seite 46

naturnah's Topseller

massive Eiche, alle lagergeführt, zum Klammern und Schrauben

* nur auf geraden Untergrund mit max. +/-2 mm Differenz auf 1500 mm Meßlänge, nur nach Verlegeanleitung verlegen mit Einhaltung der nötigen Luft zu den Wänden

Eiche Massivdiele, 16 mm stark, 140 mm breit Sortierung: rustikal, 57,90 €/m² gesunde Äste, Splint, gekittete Stellen, gespachtelte Äste, Kern, natürliche Verfärbungen Charakter: wertiges, rustikales Bild, leicht (weil schmale Bretter)

Detaildarstellung Seite 46 Eiche Massivdiele, 16 mm stark, 140 mm breit Sortierung: natur, 67,90 €/m² gesunde, wenige Äste bis 30 mm, leicht gespachtelte Stellen, geringer Splint, ruhiger Wuchs Charakter: wertiges, natürlich-edles Bild, leicht (weil schmale Eiche Massivdiele, 20 mm stark, 137 mm breit
Sortierung: wildlife, 39,90 €/m²
gesunde Äste bis 85 mm, Endrisse, seichte und tiefe Risse an
der Oberfläche, Splint, Rindeneinwuchs, natürliche Farbunterschiede, offene Stellen, Kernröhre, toter Schädlingsbefall, nicht
fest verwachsene Äste bis 45 mm, ausgeschlagene Stellen bis 45
mm, Stapellattenmarkierung, Hobelschläge, sägeraue Stellen und
vorkommende Verminderungen an den Brettbreiten sind charakteristisch für diese Sortierung
Charakter: einfach (weil schmal) und wild

Detaildarstellung Seite 45

Eiche Massivdiele, 20 mm stark, 137 mm breit Sortierung: rustikal, 44,90 €/m² seichte Risse an der Oberfläche, Splint, Rindeneinwuchs, natürliche Farbunterschiede, offene Stellen, Kernröhre, eingewachsene Äste bis 65 mm, ausgeschlagene Stellen Charakter: rustikal, schlicht (weil schmale Bretter)

Detaildarstellung Seite 46 Eiche Massivdiele, 20 mm stark, 180 mm breit Sortierung: select, 71,90 €/m² Punktäste bis 10 mm, vereinzelt größere Äste, wenig gekittete Stellen, Splint bis 15 mm, Charakter: edel, ruhiges Bild



Massivdielen, 20 mm stark, zum Klammern und Schrauben, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, mit folgenden Vorteilen:

- I. freie Wahl der Oberflächenfarbe
- 2. für Fußbodenheizungsverlegung bedingt geeignet (dann geklammert)
- 3. für Renovierung auf schlechten unebenen schraubbaren Untergründen ideal
- 4. auf Deckenbalken und Lagerholzkonstruktionen verlegbar
- 5. geschraubt, leicht selbst zu verlegen, geklammert bitte streng an die Vorgaben halten*
- 6. geringste Kosten

Der Oberflächencharakter ist mit Differenzen durch Schwund und Brettverzüge im 0,5-1,5 mm Bereich echt wirkend. Knistern und Knacken und die Maßveränderung je nach Jahreszeit unterstreichen die Natürlichkeit.

Fichte Massivdiele, 20 mm stark, 144 mm breit

Charakter: einfacher Boden mit kleinen Fehlern

vereinzelt auch nicht verwendbare Bretter

Sortierung: Industrie, 13,90 €/m², (Federmaßberechnung)

alle Sortierungsmerkmale und Herstellungsfehler sind erlaubt,

naturnah's Topseller

besonders günstig: Fichte und Lärche, alle lagergeführt, zum Klammern und Schrauben

* nur auf geraden Untergrund mit max. +/-2 mm Differenz auf 1500 mm Meßlänge, nur nach Verlegeanleitung verlegen mit Einhaltung der nötigen Luft zu den Wänden

Fichte Massivdiele, 20 mm stark, 137 mm breit
Sortierung: classic, 27,90 €/m²
gesunde Äste bis 55 mm, nicht fest verwachsene Äste bis 5mm,
Endrisse, seichte Risse an der Oberfläche, natürliche Farbunterschiede, Harzgallen, Kernröhre vereinzelt
Charakter: leichte Natürlichkeit

Fichte Massivdiele, 20 mm stark, 137 mm breit
Sortierung: rustikal, 21,90 €/m²
gesunde Äste bis 65 mm, nicht fest verwachsene Äste bis 65 mm,
Endrisse, seichte bis mittlere Risse an der Oberfläche, ausgeschlagene Stellen, Rindeneinwuchs, natürliche Farbunterschiede,
offene Stellen, Kernröhre, Harzgallen, Astlöcher bis 15mm
Charakter: leichte Rustikalität

Lärche Massivdiele, 20 mm stark, 137 mm breit
Sortierung: rustikal, 31,90 €/m²
gesunde Äste, eingewachsene Äste, nicht fest verwachsene Äste,
Splint, Rindeneinwuchs, natürliche Farbunterschiede, offene
Stellen, Kernröhre, ausgeschlagene Stellen, Harzgallen, Astlöcher,
Endrisse und mittlere Risse
Charakter: leicht rustikales Bild

Lärche Massivdiele, 20 mm stark, 137 mm breit
Sortierung: select, 48,05 €/m²
natürliche Farbunterschiede, gesunde Äste bis 10 mm, Harzgallen, seichte Risse an der Oberfläche, ruhiger Wuchs
Charakter: ruhiges Bild (edel)

Lärche Massivdiele, 20 mm stark, 137 mm breit Sortierung: classic, 40,65 €/m² gesunde Åste bis 35 mm, natürliche Farbunterschiede, seichte Risse an der Oberfläche Charakter: natürliches Bild

Detailvergleich rustikal - wildlife

Lärche Massivdiele, 20 mm stark, I 37 mm breit
Sortierung: wildlife, 26,90 €/m²
gesunde Äste bis 55 mm, Rindeneinwuchs, offene Stellen,
Kernröhre, ausgeschlagene Stellen, Harzgallen, Astlöcher,
Endrisse und tiefe Risse an der Oberfläche
Charakter: leicht derb, rustikales Bild

Lärche Massivdiele, 20 mm stark, 144 mm breit Sortierung: Industrie 16,90 €/m², (Federmaßberechnung) alle Sortierungsmerkmale und Herstellungsfehler sind erlaubt, vereinzelt auch nicht verwendbare Bretter, Charakter: derbes Bild (Werkstattboden, Wohnboden für geringste Ansprüche)

Nur zum Verschrauben geeignet!



Viele unserer Kunden schätzen nicht nur des günstigen Preises wegen diese beiden Sortierungen.

Diese Seite soll Ihnen verdeutlichen, wie eine kernige Ursprünglichkeit, sowie Holz- und Herstellungsfehler den Oberflächenausdruck von Eiche verändern und attraktiv machen können.

Mehr Informationen und Produktabbildungen auf Seite 38-41.




Eiche Industrie

mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager

Eiche wildlife

mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager

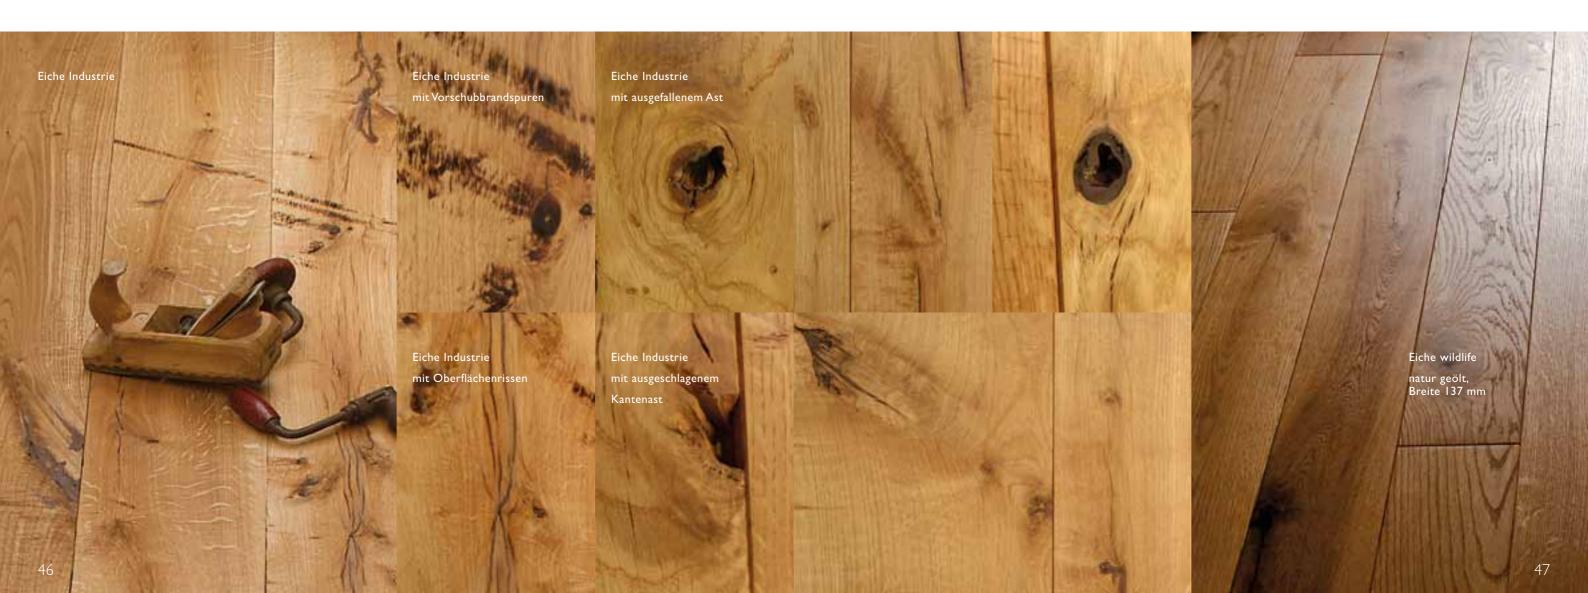



Auf der Detaildarstellung von der Eiche rustikal ist die geschlossene Oberfläche mit den gespachtelten Ästen deutlich erkennbar. Material ohne Holz- und Herstellungsfehler.

Mehr Informationen und Produktabbildungen auf Seite 38-41.



Eiche rustikal

mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager

Eiche rustikal Eiche rustikal Eiche rustikal Splint und Fammen

Lärche wildlife & rustikal

mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager

Auch diese beiden Sortierungen werden von unseren Kunden nicht nur wegen des günstigen Preises geschätzt.

Sie sind ohne Herstellungsfehler, wobei die Sortierung wildlife Holzfehler hat und sehr ursprünglich wirkt.

Mehr Informationen und Produktabbildungen auf Seite 42-43.





Lärche wildlife, 20 mm stark Lärche Industrie, 20 mm stark

26,90 €/m² 16.90 €/m²

21,90 €/m²

13,90 €/m²

Fichte wildlife, 20 mm stark Fichte Industrie, 20 mm stark

für die unbehandelte, geschliffene Oberfläche

Lärche und Fichte sind besonders helle Hölzer, die eine sehr freundliche Atmosphäre verbreiten.

Ein reiches Spiel von Ästen sorgt bei diesen beiden Holzarten für das typische Nadelholzerscheinungsbild. Sowohl bei Fichte als auch bei Lärche kann man sich aber ganz nach Geschmack für einen Boden mit vielen oder wenigen Ästen entscheiden. Grundsätzlich ist Fichte noch eine Spur heller als die Lärche.

Lärchenböden werden gerne in Küchen und Wohnräumen verlegt. Dank des besonders hohen Harzgehaltes und des ausgeprägten Spätholzes halten sie auch höchsten Beanspruchungen locker stand.

Die Dielen sind 137 mm breit und lassen sich komplett mit Klammern schwimmend auf dem Estrich verlegen. Alle erhältlichen Farben stellen wir Ihnen von Seite 106 bis 119 vor.

Die skandinavische Lösung

Lärche oder Fichte, massiv in 20 mm, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager



Alle Abbildungen: Lärche massiv, rustikal

20 mm stark, I 37 mm breit, farblos geölt, schwimmend mit Klammern auf Estrich verlegt





Fichte rustikal, 20 mm stark 21,90 €/m²

Lärche select, 20 mm stark 48,05 €/m²

für die unbehandelte, geschliffene Oberfläche

Lärche und Fichte lassen sich hervorragend farblich gestalten. So können aus günstigen Böden sehr hochwertige Dielenflächen komponiert werden. Dieses Boden-Tuning kann auch sehr gut in Eigenleistung ausgeführt werden.

Die große Auswahl an Farben stellen wir Ihnen auf Seite 106 bis Seite 119 vor.

Lärche und Fichte in allen Variationen,

mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager



52


Lärche natur

weiß geölt, Breite 137 mm

Lärche select nussbaum geölt, Breite 137 mm




Lärche select schwarz geölt, Breite 137 mm



Lärche select mittelbraun geölt, Breite 137 mm



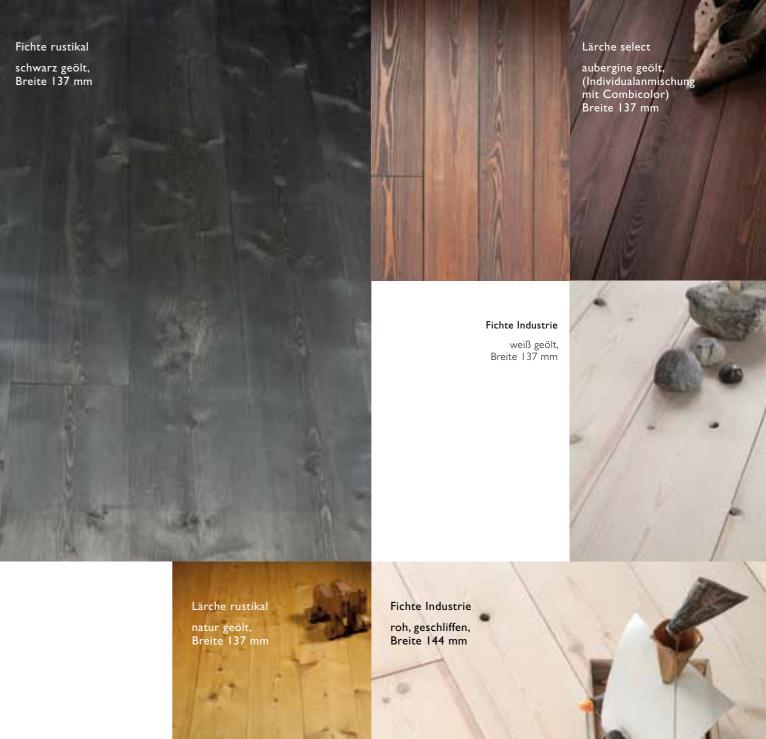





Lärche rustikal, 20 mm stark 31,90 €/m² für die unbehandelte, geschliffene Oberfläche

Nadelhölzer sorgen für eine helle, freundliche Atmosphäre und wirken dabei sehr edel. Weil sie pflegeleicht sind, eignen sich diese Hölzer auch wunderbar für Badezimmer und Küche.

Lärche oder Fichte massiv in 20 mm,

mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager







Eiche rustikal, 16 mm stark 57,90 €/m²
Eiche natur, 16 mm stark 67,90 €/m²
für die unbehandelte, geschliffene Oberfläche

Massivholzböden aus Eiche mit ihrer rustikalen Oberfläche sorgen für eine einzigartige Behaglichkeit. Dabei haben sie aber noch viel mehr gute Eigenschaften. Die Eiche ist berühmt für ihre besondere Robustheit. Wegen ihrer hohen Verrottungsbeständigkeit wird sie schon seit Urzeiten im und ums Haus eingesetzt.

Was Massivholzböden besonders auszeichnet, ist auch der Umstand, dass die natürlichen Holzinhaltsstoffe Keime und Bakterien töten. (Das gilt übrigens genauso für Naturböden aus Linoleum und Kork mit geölten Oberflächen). Im Grunde arbeitet ein Massivholzboden wie ein riesiger Luftfilter und gewährleistet so ein hervorragendes Wohnklima.

Eiche, klassisch interpretiert

Hier: massiv in 16 mm, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager



Massive Eichenholzdielen in 16 mm erhalten Sie von uns in rustikal und natur. Sie kommen mit einer Fase passend zur Brettbreite. Dielen in einer Stärke von 16 mm sind perfekt geeignet um über einer Fußbodenheizung verlegt zu werden. Der Wärmefluss ist auf Grund der hohen Dichte des Eichenholzes vergleichbar gut wie bei 13 mm dickem mehrschichtigem Parkett mit Weichholzunterbau.

Bei einer Klammerverlegung ist das Quellen auf einem Meter Deckbreite 8 mm groß. Entsprechend wird Luft unter der Fußleiste eingeplant oder eine besondere Leiste mit einer Verlegebreite von 4 cm verwendet.



Alle Abbildungen: Eiche massiv, rustika

16 mm stark, 140 mm breit, schwimmend mit Klammern auf Estrich mit Fußbodenheizung verlegt, mit Folie und Wellpappe als Unterlage





Eiche rustikal, 20 mm stark 55,90 €/m²
Eiche natur, 20 mm stark 65,90 €/m²
Eiche select, 20 mm stark 71,90 €/m²
für die unbehandelte, geschliffene Oberfläche

Eiche ist besonders pflegeleicht. Sie reagiert nur langsam und wenig auf Trockenheit oder Feuchte. Schon deshalb ist sie so gut für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung geeignet.

Eiche ist aber auch besonders widerstandsfähig, auf ihrer charakteristischen Oberfläche fallen eventuelle Beschädigungen kaum auf. Dazu lässt sich ein Eichenboden ganz leicht umgestalten: Bei einer Modernisierung kann man einem alten Boden mit einer Vielzahl zur Verfügung stehender Farben wieder einen ganz neuen Charakter verleihen, sodass er sich perfekt in eine umfassend modernisierte Umgebung einfügt.

Hervorragend fügt er sich auch in die Baukostenplanung: Das edle Material ist viel günstiger als mancher denkt.

Eiche, ein Holz mit vielen ...

Hier: massiv in 20 mm, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager





Untere Abbildungen: Eiche massiv, rustikal

20 mm stark, 180 mm breit, extraweiß geölt, schwimmend auf Estrich verlegt, mit Folie und Wellpappe als Unterlage





Eiche muss nicht immer dunkel und rustikal sein. Im Gegenteil: Ein heller Eichenboden wirkt außerordentlich modern und einladend.

Diesen Farbton und noch weißere Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie bei uns in der Ausstellung.

Eiche, modern interpretiert Hier: massiv in 20 mm, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle

Farbgestaltung, immer auf Lager







Eiche, äußerst vielfältig

mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung,

Aus unserem Lagerprogramm bieten wir massive Eichendielen in drei Breiten an: 137, 167 und 180 mm. Die verschiedenen Breiten lassen einen Raum vollkommen unterschiedlich erscheinen. Welches die richtige Breite für Sie ist, hängt von der Größe des Raumes, den Lichtverhältnissen und Ihren Möbeln ab.





Eiche select natur geölt, Breite 180 mm



Eiche rustikal extraweiß geölt, Breite 180 mm



Eiche rustikal





mittel geräuchert, natur geölt, Breite 180 mm



Eiche rustikal natur geseift, Breite 180 mm



immer auf Lager


Die Sortierungen der Massivdielen:

Select. Das ist der edelste Bodenbelag in unserem vielfältigen Angebot. Nur noch leichte Unterschiede in der Farbe und Holzstruktur zeichnen diesen Massivholzboden aus. Er vermittelt ein gediegenes und einheitliches Bild von einem Boden und eignet sich so ganz hervorragend für repräsentative Räume.

Natur. Eine Sortierung deren Oberfläche sich durch ihre besondere Harmonie auszeichnet. Auch wenn die Originalität und Einzigartigkeit des individuellen Holzes erhalten bleibt, ist der Gesamteindruck natürlich.

Rustikal. Eine gröbere Struktur und besonders lebendige Farbeffekte sorgen hier für ganz besondere Akzente. Der Gesamteindruck ist rustikal.

Eiche natur leicht geräuchert, natur geölt, Breite 180 mm

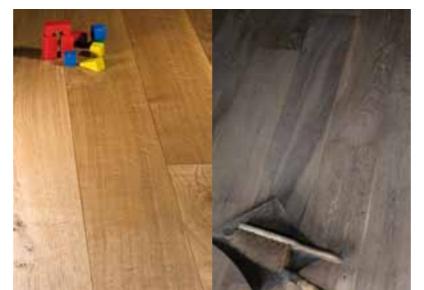

Eiche natur

stark geräuchert, extraweiß geölt, Breite 180 mm





Der Eichefarbton unserer Kindheitserinnerungen basierte auf Beize und Lack mit der Bezeichnung P58. Schon dank einer Vielzahl von frischen Farben ist vom Fünfziger-Jahre-Muff nichts mehr übriggeblieben.

Eiche, der moderne Klassiker

Hier: massiv in 20 mm, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager




Massive Holzböden haben ihren ganz eigenen Charakter. Da sind die kleinen Unregelmäßigkeiten im Holz, die auf den ersten Blick den Unterschied zu industriell gefertigter Massenware ausmachen. Wenn sich die Raumluftfeuchtigkeit ändert, tut es der Boden auch. Wird Feuchtigkeit aufgenommen, dehnt der Boden sich ein wenig aus, wird Feuchtigkeit abgeben, wird er ein wenig kleiner. Diese Veränderungen werden von einem leichten, natürlichen Knistern begleitet.

Wir halten Eichendielen in allen Sortierungen zum Klammern in einer Stärke von 16 und 20 mm und in Breiten von 140 bis 180 mm bereit. Es gibt auch noch größere und kleinere Maße, die sich verdeckt verschrauben lassen.

Die große Auswahl an Farben stellen wir Ihnen auf Seite 88 bis Seite 101 vor.

Außerdem stellen wir Ihnen auf den Seiten 122 bis 129 unsere Exklusivdielenoberflächen vor, die sich durch ihre ganz besonders detailreichen Strukturen auszeichnen.

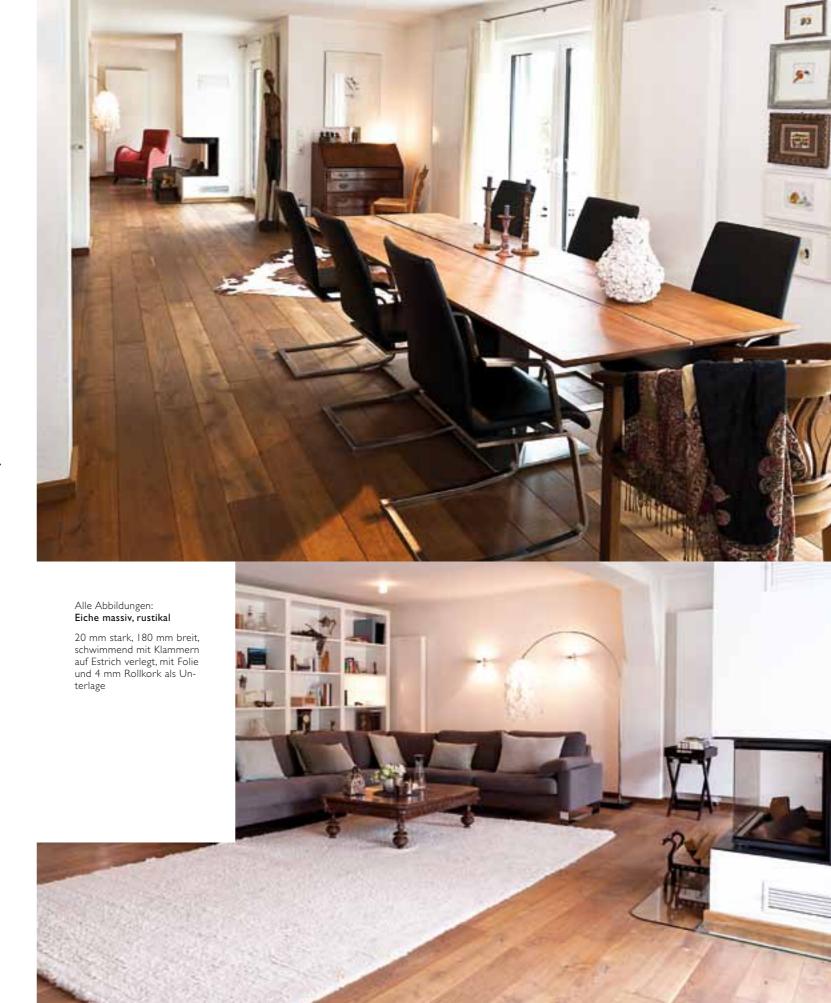



Birke massiv, classic, 20 mm stark 36,90 €/m² für die unbehandelte, geschliffene Oberfläche

Laubhölzer

von Ahorn bis Ulme, massiv in 20 mm, mit naturbelassener Oberfläche

Thermoesche als Gold-(hier abgebildet) und Schwarzesche erhältlich

Thermoholz wird unter Sauerstoffentzug und bei 250° C hergestellt. Das Holz gewinnt dadurch extrem an Härte und erhält immer einen deutlich dunklen Teint. Holen Sie sich das wunderbare Farbenspiel unserer europäischen Laubhölzer ins Haus. Vom hellen Gelb bis zum dunklen Braun steht Ihnen die ganze Palette von Mutter Natur zur Auswahl. Hier tun sich jenseits der klassischen Eiche noch einmal ganz neue Möglichkeiten in Sachen Farben und Design auf.

Laubhölzer zeichnen sich durch ihre filigrane Maserung aus. Dabei sind dem Artenreichtum keine Grenzen gesetzt: Sie haben die Wahl zwischen Flächen mit feinen Schwüngen im Wuchsbild oder können sich für eine cremige Fläche mit dichten Poren ohne Wuchsbild entscheiden. Laubholzdielen werden kommissionsweise angefertigt und haben deshalb eine Lieferzeit von 3 - 4 Wochen.

Die Laubhölzer können in einer Stärke von 20 mm und fallenden Längen von 500-2500 mm geliefert werden. Die Beispiele auf dieser Seite stellen nur eine kleine Auswahl dar. Darüber hinaus bieten wir auch Pitch Pine, Robinie, europäischen Ahorn, Buche und europäische Kirsche an. Die abgebildeten Böden sind naturgeölt und gewachst.

Laubholzböden können auch für die Verlegung mit Klammern hergestellt werden.

Mit optionalen Neoprenstreifen erhalten Sie den modernen Schiffsdeckcharakter.



das härteste heimische Holz, hier mit Neoprenstreifen

ruhige Sortierung, sehr wertig und modern



mit OSB-Platte verschraubt und mit Isofloc gefüllt.

Ulme massiv mit Nussbaumstreifen, 20 mm stark, geölt und gewachst, verdeckt auf Lagerholzkonstruktion

günstigstes massive ubholz neben Eich

36,90 €/m²

für die schwimmende egung mit Klammern

Kanadischer Ahorn (v. l. n.r.) in rustikal und select.

Für alle Laubhölzer gilt, dass die Farbe sich durch UV-Strahlung im Laufe der Zeit verändert.



86,05 €/m²

Exklusivdielen

von **Next,** 20 mm stark bis **History,** 20 mm stark

History, 20 mm stark 126,70 €/m²

immer mit geölter Oberfläche

Diese ganz besonderen Dielen entstehen in liebevoller Handarbeit und mit großem Augenmerk für kleine Details. Exklusivdielen beeindrucken mit ihren einzigartigen Oberflächen. Sie erhalten ihren besonderen Charakter dadurch, dass sie über die Behandlung mit natürlichen Farben und Ölen hinaus noch eine ganze Reihe weiterer Arbeitsgänge durchlaufen. So bekommen Sie eine sägeraue, gehackte und gebürstete Oberfläche, die dem Holz eine eigene Geschichte einhaucht. Exklusivdielen können eine stattliche Länge von bis zu 5500 mm haben und eine Breite von bis zu 240 mm.

Die Kunst der Diele

Dark History

Bei diesen Dielen spürt man die Natur auf Schritt und Tritt. Jede Diele hat ihren eigenen Charakter, doch im Zusammenspiel ergibt sich ein edles und harmonisches Gesamtbild. Dabei kann man sich stundenlang in den endlosen Mustern und Details der einzelnen Dielen verlieren.

Exklusivdielen

Eiche massiv, rustikal, werkseitig gestaltete Oberflächen mit beeindruckenden tiefen Fugen und Strukturen



Desert Fun leicht handgehobelt, gebürstet, mittelweiß geölt Next sägerau, nussbaum geölt in Originalgröße



Unser Sortiment umfasst Exklusivdielen mit 30 verschiedenen Oberflächen. Eine Auswahl finden Sie hier auf diesen Seiten. Wenn Sie sich einen kompletten Überblick verschaffen möchten, besuchen Sie uns in unserem Geschäft in Wuppertal. Hier können wir Ihnen sämtliche Oberflächen in einer Größe von 2 x I Meter präsentieren.

Exklusivdielen

70

von **Sam**, 20 mm stark bis **Dark Night**, 20 mm stark 81,77 €/m² 125,94 €/m²

immer mit geölter Oberfläche

Exklusivdielen

Select und Natur: Eiche in massiver Vielfalt werkseitig gestalteter Oberflächen mit leichten Strukturen







honig geölt

Dark Night

kerngeräuchert, geschliffen, natur geölt

Sam halbsägerau, mit Renovierungsspuren, natur geölt



Eiche Charakter

21 mm stark von **90,32 €/m²** bis **134,83 €/m²** für die unbehandelte, geschliffene Oberfläche

Besondere Breiten und Längen können angefragt werden.

Exklusivdielen bestechen nicht nur durch ihre einzigartige Optik, sie bieten auch endlos viele Möglichkeiten. Beispielsweise wenn es um besonders große Maße geht. Die 21 mm parkett naturnah Exklusivdielen sind erhältlich in einer Breite von bis zu 220 mm und einer Länge von bis zu 4000 mm. Diese Dielen haben eine Nutzschicht von 5,5 mm und können auf Lagerholzkonstruktionen oder Deckenbalken verlegt werden. Die gleichen Dielen erhalten Sie auch in 16 mm Stärke, welche auf Estrichen, auch mit Fußbodenheizungen, verlegt werden können. Beide Stärken werden in Nut und Feder verleimt und die 21 mm Dielen können auch verdeckt verschraubt werden.

Exklusivdielen

Ein vielseitiger Luxus: Eiche massiv und mehrschichtig in großer Länge und Breite, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung





Übrigens stehen Ihnen auch bei den Exklusivdielen alle Farben zur Auswahl, die wir noch ausführlich auf den Seiten 88 - 101 vorstellen.


Die massiven Dielen können auf den unterschiedlichsten Untergründen im Handumdrehen fest verschraubt werden. Dazu gehören alte Dielen und Spanplatten genauso wie Lagerholz- und Deckenbalkenkonstruktionen.

Besonders beeindruckend wirken Böden mit breiten Dielen. Denn diese geben den kompletten, natürlichen Wuchs eines Baumes wieder. Bei normalen Dielen hingegen ist oftmals die Mitte der Maserung nicht in der Mitte des Brettes.

Wenn man einen Raum vom Gesamteindruck beruhigen möchte, ist es eine sehr gute Idee, die Bretter von Wand zu Wand durchlaufen zu lassen. Die dazu nötigen Baumlängen hat die Natur aber nur bei Fichte, Lärche, Douglasie und Eiche im Programm.

Freunde von Fachwerk und alle, die nichts zu verbergen haben und schon deshalb sichtbare Konstruktionselemente lieben, werden von den rückseitig ausgehobelten Dielen begeistert sein.

Zur Überbrückung breiter Deckenbalkenabstände gibt es besondere Dielen mit einer Stärke von 27 mm.

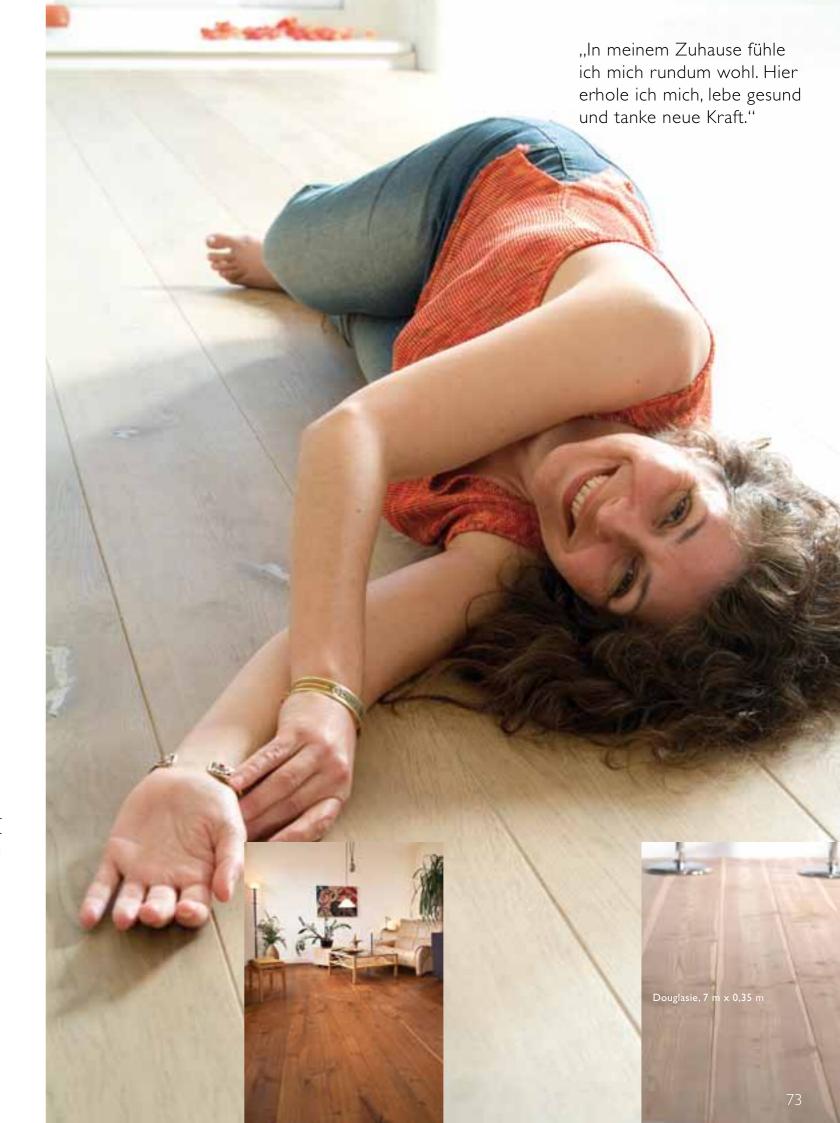



29,90 €/m²

29,90 €/m²

Mehrschichtparkett Schiffsboden, 13 mm stark

Lecco Abetone



Mit einem schwimmend verlegten Mehrschichtboden geht alles besser. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Da der Boden nicht verklebt wird, behält er seine ganz natürliche Elastizität. Das macht ihn besonders gelenkschonend und damit auch aus orthopädischer Sicht vorbildlich.

Dank besonderer Parkettunterlagen wird Trittschall absorbiert. Es findet sich unter einem 10 - 13 mm starken Mehrschichtboden auch noch genug Platz für eine Fußbodenheizung.

Mehrschichtdiele 10 mm

Der besonders günstige Preis macht die Landhausdielen mit einer Stärke von 10 mm zum perfekten Einstiegsprodukt. Üblicherweise werden diese Mehrschichtdielen in Nut und Feder verleimt. Auf Anfrage erklären wir aber gerne, wie sich die Verlegung auch ganz einfach ohne Leim bewerkstelligen lässt. Bei der geringen Materialdicke und dem hochwertigen Aufbau der Mehrschichtdiele ist das überhaupt kein Problem.

Die Materialstärke ist auch prädestiniert für das Verlegen auf einer Fußbodenheizung. Die Wärme gelangt bei dieser Dicke ohne Umwege in den Raum.

Die geringe Höhe erweist sich aber auch als Vorteil, wenn nicht zu hoch gebaut werden darf, beispielsweise weil man auf eine Glastür oder andere bauliche Besonderheiten Rücksicht nehmen muss.

Mehrschichtdielen sind aber nicht nur sehr praktisch, sie haben auch eine äußerst ansprechende Optik. Die Dielen sind in Eiche rustikal und Eiche natur erhältlich.



rustikal, 10 mm 34,90 €/m² natur, 10 mm 44,90 €/m²

natur, 10 mm 44,90 €/m

für die unbehandelte, geschliffene Oberfläche

Mehrschichtdielen & -parkett

Eiche in 10 und 13 mm, besonders geeignet für Renovierung und Fußbodenheizung, Lecco und Abetone mit werkseitig gestalteten Oberflächen, immer auf Lager



74

Mehrschichtparkett 13 mm

Die glatten, nicht gefasten Mehrschichtparkettdielen mit einer Stärke von 13 mm sorgen für einen sehr modernen Gesamteindruck. Das gilt besonders für den Schiffsboden, der alle guten Eigenschaften der 10 mm starken Böden hat, aber dazu noch die gerade sehr begehrte Optik wie bei einem Windjammer bietet. Unseren Schiffsboden in 13 mm erhalten Sie in weiß und natur geölt.







59,90 €/m²

39,90 €/m²

42,90 €/m²

Mehrschichtdiele, 14 mm stark

Graves

Lalie und Imene Pia und Eline

immer mit geölter Oberfläche

Ein fantastisches Angebot für alle, die sich die Natur ins Haus holen möchten.

Ihnen stehen 5 verschiedene Böden in einer soliden Stärke von 14 mm zur Auswahl. Dazu gehört französische Eiche, rustikal, bestehend aus einem wertigen Multiplexunterbau und einer 4 mm starken Nutzschicht in der Größe 180 x 1850 mm und einer gebürsteten Oberfläche.

Die **Graves** Mehrschichtdiele (Nut und Feder) wird in Handarbeit gehobelt, verfügt so über eine wunderschöne Baumoptik und ist stark naturgefast.

Dazu gibt es 4 weitere besonders gute Angebote, alle aus 14 mm starker Eiche rustikal, in weiß, natur und auf Wunsch auch angeräuchert in 190 mm Breite lieferbar.

Mit einer Clickverbindung lassen sich die Böden auch noch schnell und überaus günstig verlegen.



Mehrschichtdielen Eiche rustikal in 14 mm







Mehrschichtdiele Eiche

ab 46,90 €/m² ab 57,90 €/m² astig, 190 mm breit astig, 250 mm breit für die unbehandelte, geschliffene Oberfläche

Unsere Mehrschichtdielen mit 15 mm Stärke, ausgestattet mit Nut und Feder, bestechen schon durch ihre besondere Zeichnung. Sie können zwischen den Ausprägungen "astig" und "natur" wählen. "Astig" ist erhältlich in den Breiten 190 und 250 mm. Dieser Boden zeichnet sich durch ein typisches Merkmal europäischer Eichen aus: weißliche Querflammen, den sogenannten Spiegeln.

Mehrschichtdielen Eiche in 15 mm mit

naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager



Oder Sie entscheiden sich für die Sorte "Natur", erhältlich in den Breiten 120 und 190 mm. Diese klassische Edeleiche wirkt ruhig und exklusiv

Mit ihren gebürsteten Oberflächen erlauben beide Sorten die freie Farbauswahl, die Sie auf Seite 88 -101 finden.





Eichendielen (Mehrschichtdielen) sind in einer so großen Bandbreite von Farben und Sortierungen erhältlich, dass jeder genau das findet, was am besten zu seinem ganz persönlichen Lebensstil passt.

Bitte beachten Sie auch unsere ausgesprochen attraktiven und beliebten 250 mm breiten Dielen in astig. Sie haben eine gebürstete Oberfläche, was die Struktur besonders hervorhebt.

Alle Sorten erlauben mit ihren roh gebürsteten Oberflächen die freie Auswahl bei den Farben, die sie ab Seite 88 - 101 finden.


Mehrschichtdielen in besonderen Dimensionen


natur, 120 mm breit 52,90 €/m² natur, 190 mm breit 64,90 €/m² 46,90 €/m² astig, 190 mm breit astig, 250 mm breit 57,90 €/m²

für die unbehandelte, gebürstete Oberfläche

Mehrschichtdielen Eiche in allen Variationen mit

gebürsteter Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung, immer auf Lager

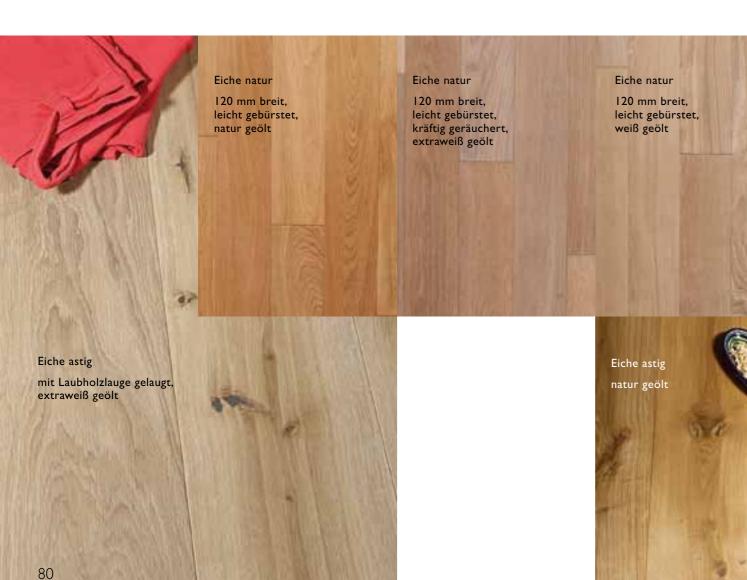

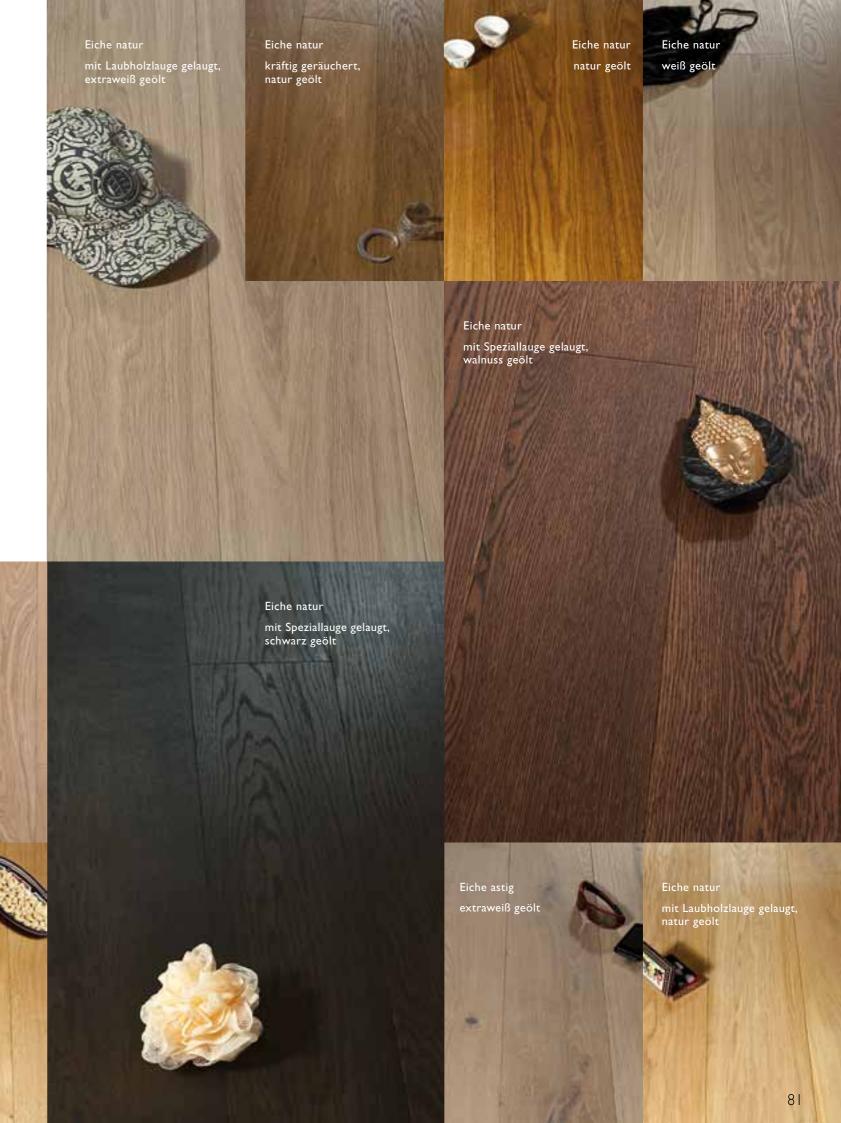



Mehrschichtdielen in besonderen Dimensionen

16 mm stark von 94,13 €/m² bis 158,74 €/m² 20,5 mm stark von 108,35 €/m² bis 180,52 €/m²

für die unbehandelte, geschliffene Oberfläche

Individualisten werden hoch erfreut sein über die große Auswahl an Oberflächen und Aufbauten, die Sie hier zur Auswahl haben. Alle Böden sind in einer Breite von 190 mm und teilweise sogar in einer Breite von 300 mm erhältlich. Manche Dielen sind bis zu 5000 mm lang. Egal, für welchen Boden Sie sich auch entscheiden, für eine Fußbodenheizung sind alle hervorragend geeignet.

Mehrschichtdielen exklusiv

in Eiche in 16 und 20,5 mm, mit naturbelassener Oberfläche für die individuelle Farbgestaltung



In Sachen Design hat man zusätzlich die Wahl zwischen Eiche "Charakter" und Eiche "Auslese", 16 und 20,5 mm stark. Da die Oberflächen immer roh und geschliffen sind, stehen alle Gestaltungsmöglichkeiten offen. Auf Anfrage sind Fixlängen bis 5 m erhältlich.





Fußleisten natur

Die Fußleisten verdienen bei der Planung größte Beachtung. Sie tragen zur Sauberkeit der Wände bei und verleihen dem Raum eine ganz besondere Note. Grundsätzlich sollte man beachten, dass naturfarbene Leisten einen Raum eher kleiner erscheinen und weiße Leisten denselben Raum größer wirken lassen.

Um sich einen ersten Eindruck zu machen, halten Sie einfach die abgebildeten Leisten an die Wand.





Fußleiste Eiche, 40 x 21 mm











Wie schützt man Holz am besten?

Wir empfehlen nicht nur bei Holz, sondern auch bei Kork ausschließlich mit biologischen Mitteln zu arbeiten. Zum Schutz vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit empfehlen wir den Einsatz von Öl, Seife und Wachs.

Bei den Ölen stehen folgende Sorten zur Auswahl: Holzbodenöl natur, Holzbodenöl weiß und das Coloröl extraweiß. Neben diesen drei vorwiegend verwendeten Ölen runden eine Coloröl-Serie und die Farbpastenserie Combicolor das umfangreiche Angebot ab.

Geölte und geseifte Oberflächen sind matt. Um geölten Flächen etwas Glanz zu verleihen, muss man sie wachsen. Dadurch werden kleinste Details hervorgehoben und der ganze Boden gewinnt an Brillanz.

Die wichtigsten Antworten


zum Thema natürliche Oberflächen von Holzböden



Geseifte Flächen lassen das Holz nicht nur optisch unbehandelt erscheinen, es fühlt sich auch unbehandelt an. Die Holzbodenseife ist gleichzeitig das perfekte Reinigungsmittel für geölte und geseifte Flächen. Sie ist erhältlich in natur und weiß.

Kann man die Holzfarbe künstlich altern lassen?

Um die typischen Farbveränderungen von altem Holz vorwegzunehmen wird Lauge eingesetzt. Unser Lieferant Faxe bietet unterschiedliche Laugen für verschiedene Holzarten an. Die in Wasser gelösten Laugen lassen die Oberflächen rauer werden. Laubholzlaugen bleichen Oberflächen, Universallaugen hingegen weißen diese.

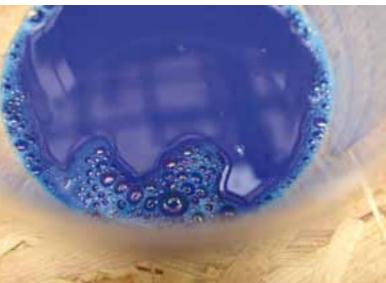

Mit Weichholzlaugen wird wirkungsvoll die UV-Lichtverfärbung von besonders hellen Hölzern wie Kiefer, Fichte und Pitch Pine hinausgezögert.

Was hat es mit dem Räuchern auf sich?

Für das Räuchern eignet sich gerbsäurehaltiges Holz wie Eiche. In einer geschlossenen Kammer, in der das rohe Holz liegt, wird Ammoniak beigegeben. Die Ammoniakmenge, Zeitdauer des Räucherns, der Gerbsäuregehalt des Holzes und die Wärme bestimmen die Intensität. Die besonderen Vorzüge von geräuchertem Holz: es behält seine Tiefe und hat eine hohe UV-Lichtbeständigkeit.

Wann ist eine Oberfläche komplett?

Ziel ist immer das Flüssigkeitsaufnahmevermögen des Holzes mit einem Schutzmittel aufzufüllen. Alle werkseitig, von Ihnen selbst oder von parkett naturnah erstellten Oberflächen müssen nach dem Verlegen mit Pflegeöl geölt werden. Die ausreichende Trockung ist dann noch genauso wichtig wie die Pflegeölung selbst. Erst dann ist eine Oberfläche dauerhaft und belastungsfähig.

Wie behandelt man eine Oberfläche?

Es kann verseift, verölt, verwachst oder versiegelt werden, das letztere Verfahren wird nicht von uns empfohlen. Weil bei der Reinigung immer etwas von der Oberfläche abgetragen wird, sollten Reinigungs- und Pflegehinweise genauestens beachtet werden, damit man sehr lange Freude an dem

Wie kann man Veränderungen der Oberfläche hinauszögern?

Grundsätzlich macht es natürlich den besonderen Charme eines Naturbodens aus, dass er sich im Laufe der Zeit verändert. Im fensternahen Bereich bleicht das dem UV-Licht ausgesetzte Holz schneller. Mit Beschatten, Räuchern, Coloröl, Speziallauge mit Pigmenten und anderen Laugen kann die UV-Lichtverfärbung hinausgezögert werden.

Wie pflegt man den Boden richtig?

Bitte wischen Sie Ihren Boden nur, wenn Schmutzanhaftungen da sind. Immer nur nebelfeucht, nicht mit Microfaser (es sei denn der Hersteller gibt die Faser ausdrücklich für die Reinigung frei) und nie ohne die empfohlene Seife, deren Inhaltsstoffe rückfettend sind, wischen. Vorher immer mit einem Besen oder Staubsauger den groben Schmutz entfernen.

Pflegeanleitung ab Seite 153



Die Oberflächen

in Originalgröße auf den Seiten 88 - 121

Eiche, geräuchert und farblich geölt

Geräuchertes Eichenholz ist das begehrteste Material für Naturholzböden.

Dabei finden hauptsächlich drei Öle Verwendung: natur, weiß und extraweiß. Auch auf geräucherten Oberflächen wird mit Natur-Öl die Tiefenwirkung des Holzes erhalten und eine hohe UV-Lichtbeständigkeit gewährleistet.


Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Ammoniak schwach geräuchert, mit Faxe Holzbodenöl weiß geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl weiß geölt Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Ammoniak kräftig geräuchert, mit Faxe Holzbodenöl weiß geölt und mit Faxe Pflegeöl weiß geölt



Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Ammoniak mittelstark geräuchert, mit Faxe Coloröl mittelstark geräuchert, mit Faxe Holzboextraweiß geölt und abschließend mit Faxe
Pflegeöl weiß geölt Pflegeöl weiß geölt

Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Ammoniak mittelstark geräuchert, mit Faxe Holzbodenöl weiß geölt und abschließend mit Faxe
Pflegeöl weiß geölt



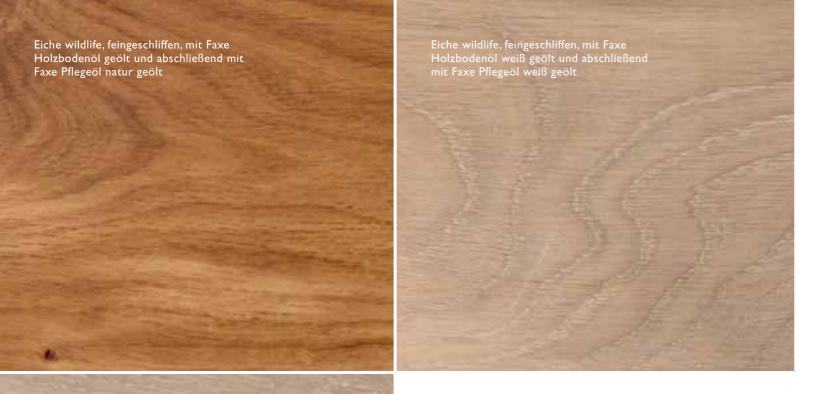



Eiche wildlife, feingeschliffen, mit Faxe Coloröl extraweiß geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl weiß geölt

Eiche, geölt und gewachst


UV-Licht trägt zur natürlichen Alterung der ursprünglichsten Eichenholzoberflächen bei.

Eiche, geräuchert und geseift

Das zur Zeit begehrteste Holz in der gefragtesten Farbe. Die Purnatur-Oberfläche macht das edle Holz haptisch erlebbar, sogar mit den Zehenspitzen. Es überzeugt auch durch seine gute UV-Lichtbeständigkeit







Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Ammoniak leicht geräuchert und mit Faxe Holzbodenseife natur geseift



Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt, mit Faxe Coloröl extraweiß geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl weiß geölt

Eiche, gelaugt und geölt

Um Oberflächen dunkel zu tönen, kann man das Holz räuchern oder mit Speziallauge behandeln. Letzteres Verfahren möchten wir vor allem Selbstverlegern ans Herz legen. Das Räuchern kann nur von parkett naturnah als einer der allerersten Schritte der Holzveredlung ausgeführt werden. Der Vorteil des Laugens mit Speziallauge ist auch eine besonders hohe UV-Lichtbeständigkeit.

Eiche, farblich gelaugt, geölt

Gleichzeitig mit dem Laugen kann das Holz in einer hohen Qualität gefärbt werden. Mit dem anschließenden Ölen mit Faxe Holzbodenöl werden die Pigmente gut geschützt in der Oberfläche verankert.

Auch gefärbte Hölzer zeichnen sich durch eine hohe UV-Lichtbeständigkeit aus.



Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe
Speziallauge mit 5% Combicolor schwarz
gelaugt, mit Faxe Holzbodenöl geölt und
abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt


Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge mit 5% Combicolor braun gelaugt, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt



Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt, mit Faxe Holzbodenöl weiß geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl weiß geölt

94

OF

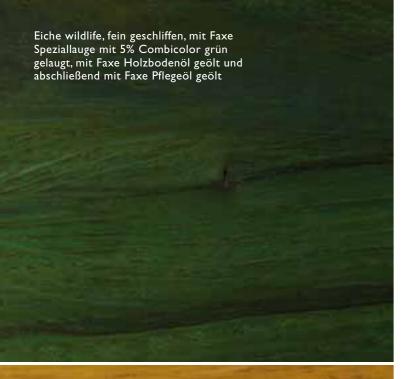

Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge mit 5% Combicolor gelb gelaugt, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt


Eiche, farblich gelaugt, geölt

"Die Erfahrung lehrt uns, dass die einzelnen Farben besondere Gemütsstimmungen geben." Johann Wolfgang von Goethe.

Und das ist doch mehr als Grund genug, mit großem Bedacht die Farbe auszuwählen, die einen tagtäglich am schnellsten in Hochstimmung versetzt.

Diese Farbbeispiele können durch unterschiedliche Pigmentbeigaben von 1-10 % noch zahlreich variiert werden.

Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge mit 5% Combicolor rot gelaugt, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt

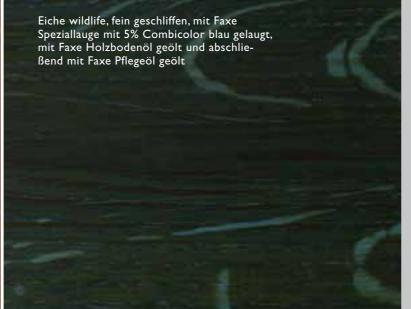




Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge mit 5% Combicolor grau gelaugt, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschlie-Bend mit Faxe Pflegeöl geölt

Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge mit 5% Combicolor hellbraun gelaugt, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt

Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge mit 5% Combicolor rotbraun gelaugt, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt







Eiche, gelaugt und farblich geölt

Wenn man Eiche mit Laubholzlauge behandelt, wird das Ergebnis vornehm blass oder weiß und wirkt viel heller als wenn man nur weißes Öl zur Aufhellung verwendet.

Die Struktur bleibt dezent im Hintergrund. Die Haptik wird dafür etwas rauer, ähnlich wie das bei geseiften Flächen der Fall ist. Laubholzlauge trägt dazu noch zu einer leichten Verbesserung der UV-Lichtstabilität bei.


Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe Laubholzlauge gelaugt, mit Faxe Intensivreiniger gereinigt, anschließend mit Faxe Coloröl extraweiß geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl weiß geölt









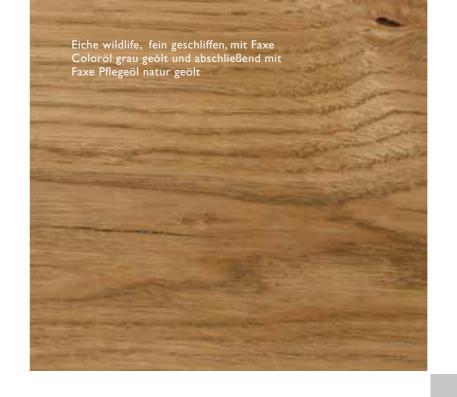



Die richtige Lösung für alle, die eine gute UV-Stabilität wollen, aber keine zu dunklen Hölzer wünschen.

Eine leichte Tönung mit Coloröl ermöglicht einen sehr attraktiven Kompromiss.





Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Faxe
Universallauge gelaugt und mit Faxe Holzbodenöl natur geölt und abschließend mit Faxe
Pflegeöl natur geölt



Eiche, geseift

Das Lieblingsholz der Experten, eine charaktervolle Grundlage für die wunderbaren Geschichten, die nur das Leben schreibt. Holz in seiner natürlichen Farbgebung, aber durch die Behandlung geschützt.

Beständiger gegen UV-Licht: Eiche, geräuchert und geseift

Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Ammoniak leicht geräuchert und mit Faxe Holzbodenseife weiß geseift

Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Ammoniak leicht geräuchert und mit Faxe Holzbodenseife weiß geseift


Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Ammoniak kraftig geräuchert und mit Faxe Holzbodenseife weiß geseift

Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Ammoniak kraftig geräuchert und mit Faxe Holzbodenseife weiß geseift




Eiche wildlife, fein geschliffen, mit Ammoniak kräftig geräuchert und mit Faxe Holzbodenseife weiß geseift


Birke rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit Combicolor 5% weiß, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt	Birke rustikal, fein geschliffen, mit Faxe	Birke rustikal, fein geschliffen, mit Faxe	Birke rustikal, fein geschliffen, mit Faxe
	Speziallauge gelaugt mit Combicolor 5%	Speziallauge gelaugt mit Combicolor 5% rot,	Speziallauge gelaugt mit Combicolor 5% blau,
	schwarz, mit Faxe Holzbodenöl geölt und	mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschlie-	mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschlie-
	abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt	ßend mit Faxe Pflegeöl geölt	ßend mit Faxe Pflegeöl geölt
Birke rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit Combicolor 5% braun, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt	Birke, farblich gelaugt, geölt Wohnen wie in Skandinavien, der beliebte nordische Look kommt hier ohne viele Äste aus. Perfekt geeignet für eine einfache, gemischte Möblierung oder ein künstlerisch kombiniertes Ambiente. Damit schafft man wohnliche Lebensräume in denen sich jeder wohlfühlt.		Birke rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit Combicolor 5% grau, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschlie- Bend mit Faxe Pflegeöl geölt
Birke rustikal, fein geschliffen, mit Faxe	Birke rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt, mit Combicolor 5% gelb, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschlie- ßend mit Faxe Pflegeöl geölt	Birke rustikal, fein geschliffen, mit Faxe	Birke rustikal, fein geschliffen, mit Faxe
Speziallauge gelaugt mit Combicolor 5%		Speziallauge gelaugt mit Combicolor 5%	Speziallauge gelaugt mit Combicolor 5%
grün, mit Faxe Holzbodenöl geölt und		hellbraun, mit Faxe Holzbodenöl geölt	rotbraun, mit Faxe Holzbodenöl geölt
abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt		und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt	und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt

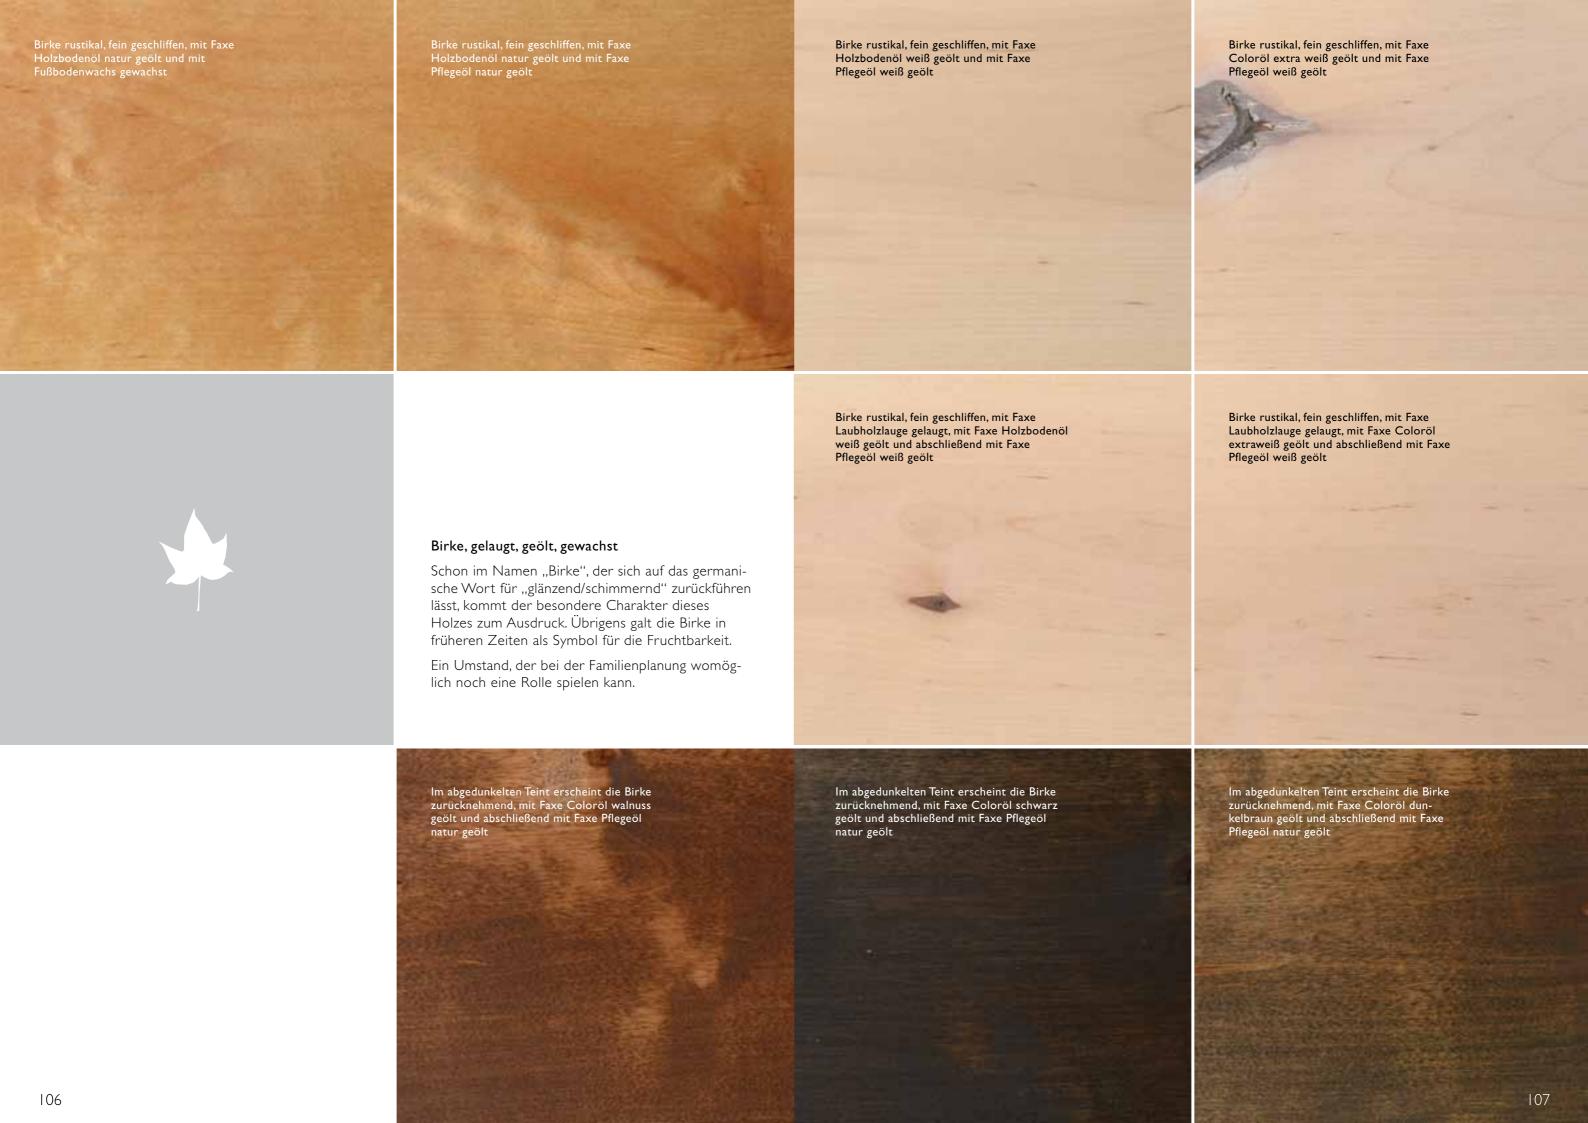


Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit 5% Combicolor weiß, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Pflegeöl geölt	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit 5% Combicolor schwarz, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Pflegeöl geölt		Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit 5% Combicolor blau, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschlie- ßend mit Pflegeöl geölt
Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit 5% Combicolor braun, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Pflegeöl geölt	Lärche, farblich gelaugt, geölt Die Lärche wurde im Jahr 2012 zum Baum des Jahres erkoren. Auch als Bodenbelag zeichnet sie sich vielfach aus. Gelaugt und pigmentiert wirkt sie besonders edel und ist dabei überaus günstig.	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit 5% Combicolor rot, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschlie- ßend mit Pflegeöl geölt	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit 5% Combicolor grau, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschlie- Bend mit Pflegeöl geölt
Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit 5% Combicolor grün, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Pflegeöl geölt	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit 5% Combicolor gelb, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschlie- ßend mit Pflegeöl geölt	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit 5% Combicolor hellbraun, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Pflegeöl geölt	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt mit 5% Combicolor rotbraun, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Pflegeöl geölt

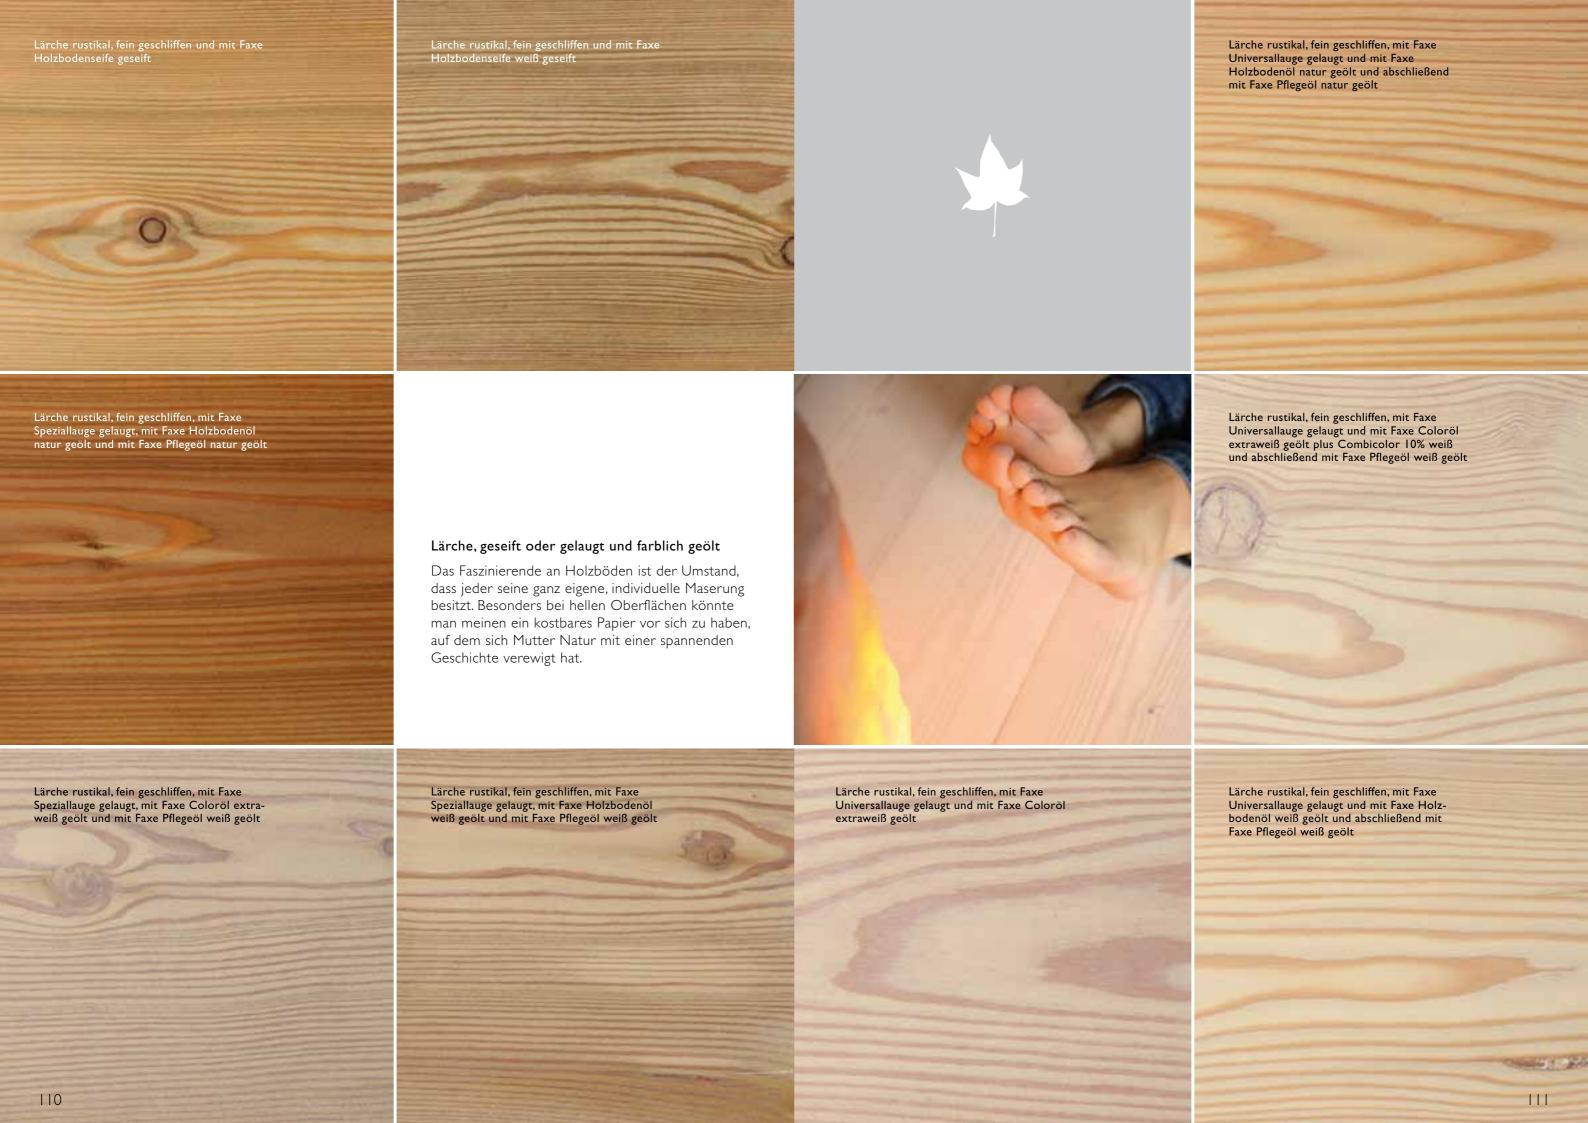

Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Coloröl extraweiß geölt und abschließend mit Pflegeöl weiß geölt	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Coloröl extraweiß geölt plus 10% Combi- color weiß und abschließend mit Pflegeöl weiß geölt	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Coloröl dunkelbraun geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl natur geölt	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Coloröl walnuss geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl natur geölt
Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Holzbodenöl weiß geölt und abschließend mit Pflegeöl weiß geölt			Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Coloröl grau geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl natur
	Lärche, farblich geölt Nadelhölzer wirken selbst in einer eher rustikalen Ausführung doch immer noch leicht und beschwingt und verbreiten so eine freundliche Atmosphäre.		
Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Holzbodenöl natur geölt und abschließend mit Fußbodenwachs gewachst	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Holzbodenöl natur geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl natur geölt	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Coloröl extraweiß geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl weiß geölt	Lärche rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Coloröl schwarz geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl natur geölt
112			113

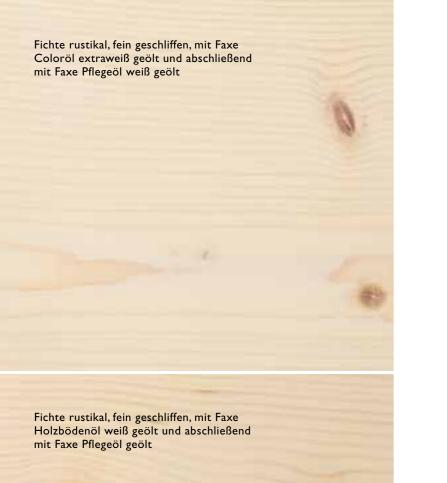



Die helle Fichte eignet sich hervorragend für Räume mit geringer Beanspruchung. Das weiche Holz ist für größere Belastungen nicht ganz so gut geeignet. Wenn mögliche leichte Gebrauchsspuren nicht stören, ist Fichte eine gute und vor allem auch preisgünstige Alternative.

Fichte, geseift





Fichte rustikal, fein geschliffen und mit Faxe

Holzbodenseife weiß geseift

Fichte rustikal, fein geschliffen und mit Faxe Holzbodenseife natur geseift










Fichte rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Universallauge gelaugt, mit Faxe Coloröl extraweiß geölt und mit Faxe Pflegeöl weiß geölt Fichte rustikal, fein geschliffen, mit Weich-holzlauge gelaugt, mit Faxe Holzbödenöl weiß geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl weiß geölt Fichte rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Coloröl extragrau geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt

Fichte rustikal, fein geschliffen, mit Weichholzlauge gelaugt, mit Faxe Coloröl extraweiß geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl weiß geölt



Auf leisen Sohlen läuft man über das weiche Holz. In der Sortierung natur hat es nur wenige Äste, eine edle Ausstrahlung und verbreitet so eine besonders positive, sonnige Atmosphäre.







Fichte rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt plus Combicolor schwarz 5%, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt

Fichte rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Combicolor extra weiß geölt und abschlie-Bend mit Faxe Pflegeöl weiß geölt

Fichte, farblich gelaugt und geölt

Wird Fichte etwas dunkler hergestellt, ist sie natürlich wesentlich unempfindlicher. Verschmutzungen und kleinere Beschädigungen fallen kaum noch ins Auge. In dieser Ausprägung wird das überaus günstige Material dann doch noch richtig alltagstauglich.



Fichte rustikal, fein geschliffen und mit Faxe Speziallauge gelaugt plus Combicolor braun 5%, mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt



Fichte rustikal, fein geschliffen, mit Faxe Combicolor dunkelbraun geölt und abschlie-Bend mit Faxe Pflegeöl geölt



Buche gedämpft, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt, plus 5% Combicolor weiß, anschließend mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl Buche gedämpft, fein geschliffen, mit Faxe Buche gedämpft, fein geschliffen, mit Faxe Buche gedämpft, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt plus 5% Combicolor blau, anschließend mit Faxe Holzbodenöl Speziallauge gelaugt plus 5% Combicolor rot, anschließend mit Faxe Holzbodenöl geölt Speziallauge gelaugt plus 5% Combicolor schwarz, anschließend mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl und abschließend mit Faxe Pflegeöl natur natur geölt natur geölt natur geölt Buche gedämpft, fein geschliffen, mit Faxe Buche gedämpft, fein geschliffen, mit Faxe Buche gedämpft, fein geschliffen, mit Faxe Speziallauge gelaugt plus 5% Combicolor braun, anschließend mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl Speziallauge gelaugt plus 5% Combicolor grau, anschließend mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl natur geölt Speziallauge gelaugt plus 5% Combicolor hellbraun, anschließend mit Faxe Holzboden-öl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl natur geölt Buche, farblich gelaugt, geölt Noch zur Jahrtausendwende waren Buchenböden sehr beliebt und sind entsprechend bis heute weitverbreitet. Dabei erfreuen sie sich aber keiner allzu großen Beliebtheit mehr. Ihre Struktur, Maserung und Farbe werden von vielen inzwischen als langweilig empfunden. Doch so einen, noch recht neuen Boden, wollen die wenigsten schon wieder herausreißen. Die einfachste Alternative ist eine farbliche Umgestaltung. Mit Speziallauge und Combicolor sieht der Boden plötzlich ganz und gar nicht mehr eintönig aus. Buche gedämpft, fein geschliffen, mit Faxe Buche gedämpft, fein geschliffen, mit Faxe Buche gedämpft, fein geschliffen, mit Faxe Das Umfärben geht auch umgekehrt, statt Speziallauge gelaugt plus 5% Combicolor gelb, anschließend mit Faxe Holzbodenöl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl Speziallauge gelaugt plus 5% Combicolor rotbraun, anschließend mit Faxe Holzboden-öl geölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl Speziallauge gelaugt plus 5% Combicolor grün, anschließend mit Faxe Holzbodenöl Verdunkeln hier die Aufhellung Buche gedämpft, mit Faxe Laubholzlauge gegeölt und abschließend mit Faxe Pflegeöl laugt, mit Faxe Coloröl extraweiß geölt und natur geölt natur geölt abschließend mit Faxe Pflegeöl weiß geölt 122 123



handwerklichem Geschick herausgearbeitet wurden.















68 Snowwhite
Esche select,
gebürstet,
extraweiß geölt

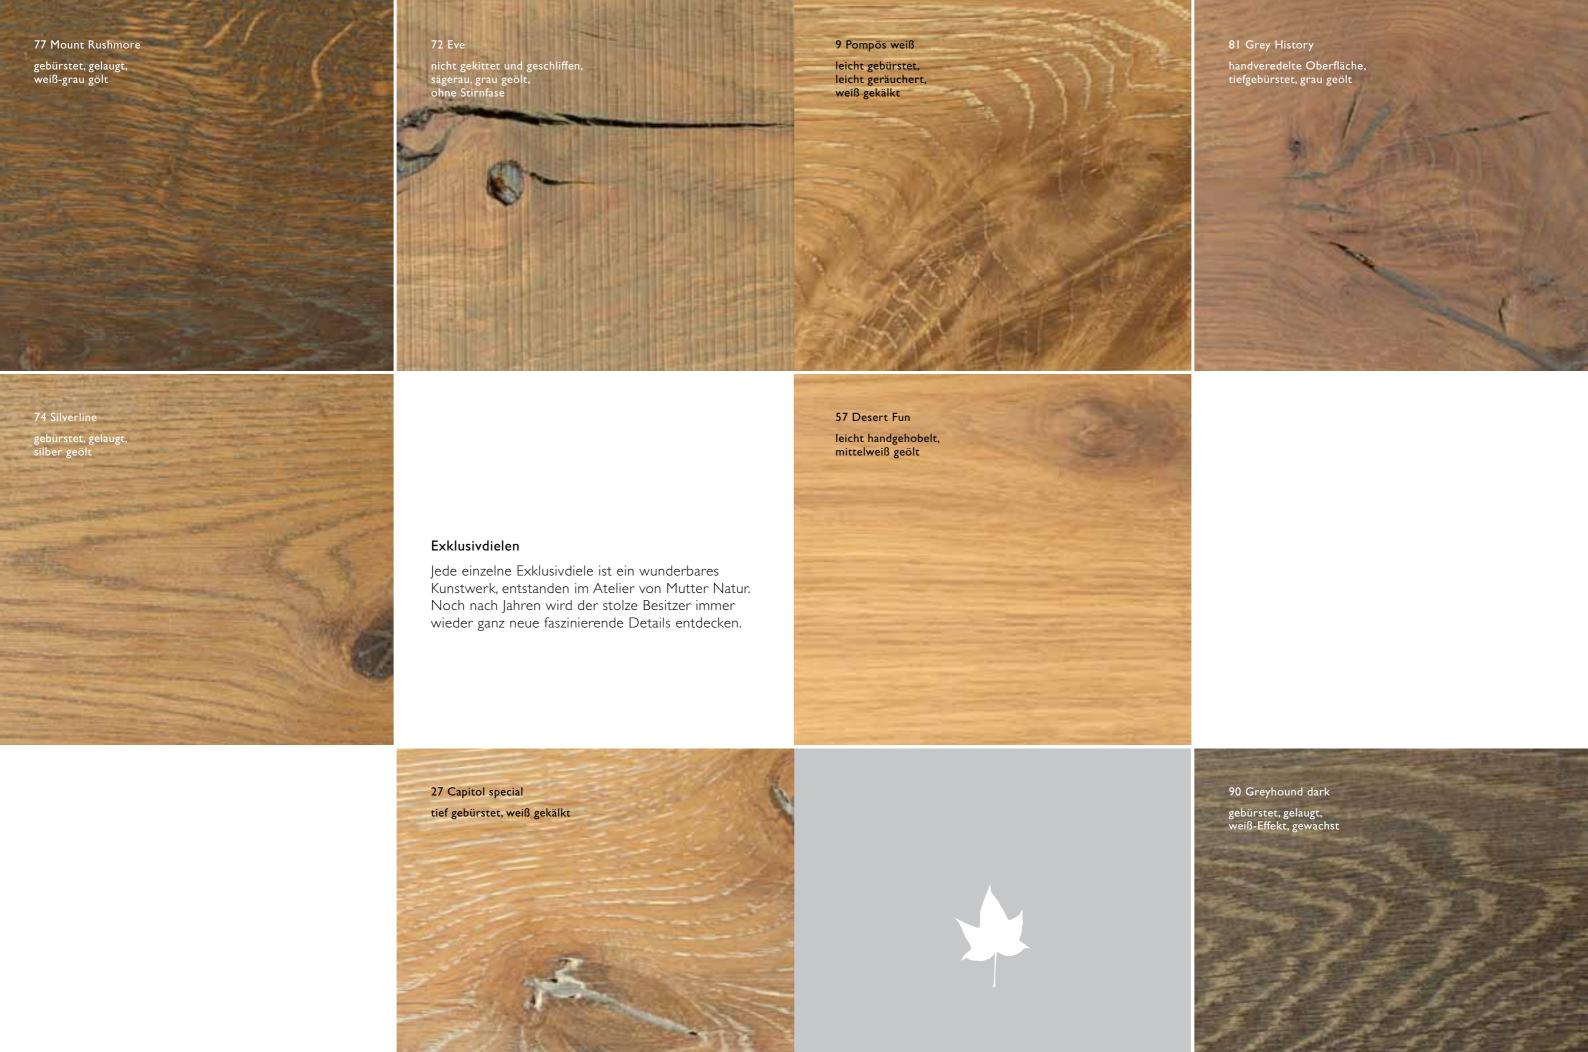

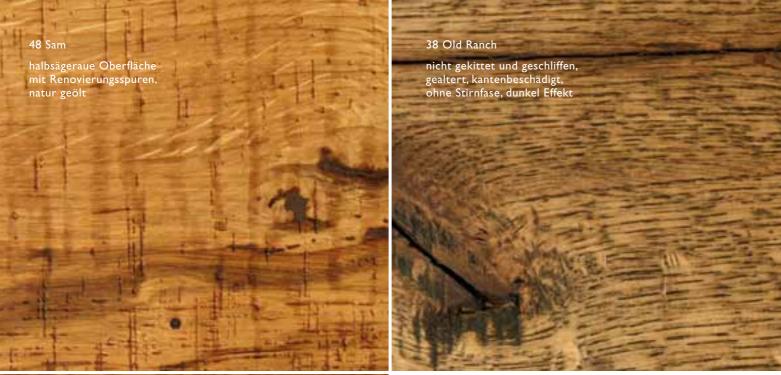





Exklusivdielen

Bei den Exklusivdielen gibt es edle Oberflächen in so vielen unterschiedlichen Ausprägungen, dass jeder genau den Boden findet, der für seine individuelle Umgebung und seinen persönlichen Geschmack wie gemacht ist.









Folie

0,73 € PE-Folie°, 0,2 mm, Dampfbremse gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Artikel-Nr. 3070077 I, 4 m² pro m² Zuschnitt von der Rolle

Für die Fußbodenheizung / alle ebenen Untergründe

Unterlagen Fußbodenheizung 2 | Wepa Rollenwellpappe feinwellig 100 cm x 70 m, Artikel-Nr. 191006 70 m² 0,63 € I Rolle pro m² 7,88 € 3 Akustikmatte SH70 - 0,85×8,8 m, I Rolle = 7,48 m² für die schwimmende Verlegung von 7.48 m² Fertigparkett sehr hohe Geh/ Raumschallreduzierung, 36% Echte Raumschallverbesserung I Rolle pro m² gegenüber PE-Schaum nach ihd W 431 / DIN 45631 durch hohes Materialgewicht von ca. 2 kg/m², sehr gute Trittschalverbesserung (16 dB) nach DIN/ISO 1408 mit 1,1 mm sehr geringe Aufbauhöhe, sehr hohe Dauerdruckstabilität > 11 to/m² in Anlehnung an DIN EN ISO 3386-2 hoher Wassserdampfdiffusionswiderstand sd-Wert > 200 m nach DIN EN ISO 12572 (Rollenware kann als Dampfsperre bei wannenartiger Auslegung und entsprechender Nachtabdichtung eingesetzt werden), bestens geeignet für Fußbodenheizung, sehr hohe Wärmeleitfähigkeit (0,3 l W/m*K) bzw. niedriger Wärmedurchlasswiderstand (0,0036 K*m²/W), geruchsneutral. Artikel-Nr. 72243620

Unterlagen

Estrich ohne Fußbodenheizung / alle ebenen Untergründe Rollkork Nr. 4100230, 2 mm / I x 30 m. Zur Trittschall- und Wärmedämmung aus natürlichem Kork, Trittschallverbesserung: 17 db(A), Wärmedurchlasswiderstand 0,065 m²K/W,

Artikel-Nr. 3604025-R0 5 | Rollkork Nr. 4100215, 2 mm / 1 x 15 m. Zur Trittschall- und Wärmedämmung aus 15 m² 2,91€ natürlichem Kork, Trittschallverbesserung: 17 db(A), Wärmedurchlasswiderstand pro m² 0,065 m²K/W, Artikel-Nr. 3604100215 6 Rollkork Nr. 4100210, 2 mm / 1 x 10 m. Zur Trittschall- und Wärmedämmung aus natür-10 m² 2,91 € lichem Kork, Trittschallverbesserung: 17db(A), Wärmedurchlasswiderstand 0,065 m²K/W, pro m² Artikel-Nr. 3604110-R0

30 m²

2,91€

pro m²

Rollkork Nr. 4100320, 3 mm / I \times 20 m. Zur Trittschall und Wärmedämmung aus natür-20 m² 5.15 € lichem Kork, Trittschallverbesserung: 18 db(A) Wärmedurchlasswiderstand 0,065 m²K/W, pro m² 8 Rollkork Nr. 4100415, 4 mm / I x I5 m. Zur Trittschall und Wärmedämmung aus natür-15 m² 7,35 € lichem Kork, Trittschallverbesserung: 19 db(A), Wärmedurchlasswiderstand 0,087 m²K/W, pro m

Artikel-Nr. 3604004-R0 9 Rollkork Nr. 4100512. 5 mm / I × I2 m. Zur Trittschall und Wärmedämmungaus natür-8,95 € lichem Kork, Trittschallverbesserung: 20 db(A), Wärmedurchlasswiderstand 0, 109 m²K/W, pro m² Artikel-Nr. 3604005-R0

10 Rollkork Nr. 4100610, 6 mm / 1 x 10 m. Zur Trittschall und Wärmedämmung aus natür-10 m² 10.25 € lichem Kork, Trittschallverbesserung: 20 db(A), Wärmedurchlasswiderstand 0, 138 m²K/W, pro m² Artikel-Nr. 3604006-R0 Basic Parkett-Feltplatte, Stärke 4 mm, Breite 59 cm, Länge 79 cm, 1 Platte = 0,47m². 0.47 m² 2.61 € Unterlage für höhere Anforderung in normal frequentierten Räumen. Erfüllt hohe ökopro m

logische Anforderungen. Naturprodukt mit Holzharzen. Material Holzweichfaser, Dichte

ca. 240 kg/m³, Trittschalldämmung 19 db(A), Gehschallverbesserung 5%, Wärmedurchlasswiderstand 0,080 m²K/W, PEFC/FSC zertifiziert, nicht Fußbodenheizung geeignet. Art. FELT40, Artikel-Nr. 36300040 12 Basic Parkett-Feltplatte, Stärke 5,5 mm, Breite 59 cm, Länge 79 cm, 1 Platte = 0,47 m² 2.71 € Unterlage für höhere Anforderung in normal frequentierten Räumen. Erfüllt hohe ökopro m logische Anforderungen. Naturprodukt mit Holzharzen. Material Holzweichfaser, Dichte ca. 240 kg/m³, Trittschalldämmung 19 db(A), Gehschallverbesserung 6%, Wärmedurchlass-

widerstand 0,110 m²K/W, PEFC/FSC zertifiziert. Nicht Fußbodenheizung geeignet. Art. FELT40, Artikel-Nr. 36300070 13 Thermofloor, Holzfaserdämmplatte, $1.2 \times 0.6 \text{ m} \times 21/20 \text{ mm}$, 1 Platte = 0.72 m^2 , nach 0,72 m² 8,57 € DIN FN 13171 Artikel-Nr 10232221 pro m Thermofloor, Holzfaserdämmplatte, 1,2 x 0,6 m x 31/30 mm, 1 Platte = 0,72 m², nach 0,72 m² 14,05 €

DIN EN 13171, Artikel-Nr. 10232321 pro m² 6,02 € I Stück Thermosafe Nut und Feder, Verlegeleiste Fichte, 2,0 × 0,074 m Verbrauch: 2,7 lfm / m², Thermosafe Nut und Feder, Holzfaserdämmplatte, 1,19 x 0,38 m x 40/41 mm, WLG 045, 0,45 m² 14.54 €

Unterkonstruktionsmaterialien für nicht ebene Fläche / Unterkonstruktionsaufbauten ab 20 mm Höhe. Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 52

DIN 68755-2, Artikel-Nr. 10233401

Materialien Unterkonstruktion

Holzfaserklotz 80 x 80 mm, 20 - 25 mm stark, Artikel-Nr. 000100 I Stück 0.21 € 18 Distanzmaterial. Fußboden hat keinen Anspruch auf individuellen Bedarf I m² 0,82 € 6,84 € 19 Rahmen für Lagerholzkonstruktion Fichte mit Fase gehobelt 420 × 5,8 × 3,8 cm. Sehr I Stück gerade, zum leichten Ausrichten der Unterkonstruktion, Artikel-Nr. 10010 20 | Rollkork, Breite 90 mm, Stärke 2 mm, Abgabe: I Rolle = 30 m, Artikel-Nr. 300000 I Rolle 9,90 € I Rolle 21 Rollkork, Breite 90 mm, Stärke 4 mm, Abgabe: 1 Rolle = 15 m, Artikel-Nr. 300004 10,51 € Nr. Produktbeschreibung

23

einheit 22 Rollkork, Breite 90 mm, Stärke 6 mm, Abgabe: 1 Rolle = 10 m, Artikel-Nr. 300006 I Rolle 10,27 € I Platte 27,31 € PhoneStar Professional, 15 mm, 1200 x 800 mm, - nassfest - Gewicht 18 kg/m²,

Trittschalldämmung bis 21 dB, Wärmeleitfähigkeit 0,17 W/(mK), Struktur 3-wellig überkreuzt, 0.96 m² pro m Artikel-Nr. 36401001 PhoneStar TRI, 15 mm, 1250 x 625 mm, - nassfest - Gewicht 18 kg/m², Trittschalldäm-I Platte 26,12 € mung bis 22 dB, Wärmeleitfähigkeit 0,17 W/(mK), Struktur 3-wellig parallel, 0.78 m² Artikel-Nr. 36401008 I Platte PhoneStar TWIN, 10 mm, 1250 x 625 mm, - nassfest - Gewicht 12 kg/m², Trittschalldäm-20.35 € 0,78 m² mung bis 19 dB, Wärmeleitfähigkeit 0,17 W/(mK), Struktur 2-wellig parallel, pro m

Artikel-Nr 36401012 Trittschalldämmstreifen Kokos, 17 / 14 mm 1000 mm × 80 mm beidseitig latextiert als I Stück 2,15€ Unterlage für Unterkonstruktionshölzer, Artikel-Nr. 3079 I I 60 Konstruktionsbretter Fichte, 95 x 18 mm, 3,90 m lang, 4-seitig gehobelt und gefast, 3.90 lfm 1.83 €

27 Artikel-Nr. 30724060 pro Ifm 17,50 € Isofloc LW B2, normal entflammbar, 12,5 kg, WLZ 040; als Schüttflocken für Lagerholz-I Sack konstruktionen, 3,2 Sack pro m³, Artikel-Nr. 10132403 29 | Fibotherm-Schüttung, 2 - 4 mm, 50 l, Artikel-Nr. 566670803 I Sack 14,11€

Druckfeste Auflage für Klammerverlegungen auf Dämmungen

30 3 mm Hartfaserplatte, 275 x 170 cm, Artikel-Nr. 561305122 4,68 m² 3,01€ pro m²

Hartfaserplatte

Materialien

Unterkonstruktion

Verkaufs- Preis

Für die Kantenverleimung bei schwimmender Verlegung / Brettendenverleimung bei Verklammerung. Anleitung unter parkett-naturnah.de

7,12€ I Flasche 3 D Holzleim 750g. Nut-Feder-Leim, auch für Verlegeplatten, wasserfest D3, Verbrauch: ca. 30 m² je Flasche, Artikel-Nr. 382SP30D750

Holzleim

Für die schwimmende Verlegung von massivem Holz. Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 64

32 | Edelstahlbügel-Klammern zur Dielenverbindung (Verbindungsart bietet die Möglichkeit I Stück 0,46 € den Boden aufzunehmen und neu zu verlegen) ca.12 - 18 Klammern pro m² bei 180 mm -II5mm Breite. Hirnholzverleimung mit D 3 Leim, Artikel-Nr. 30700761

Klammern

Selbst einschneidende Schrauben für die Verschraubung durch die Feder von massivem Holz. Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 63

21,85€ 33 Ecofast Fräskopfschraube gelbverzinkt 3,5 × 50, 500 Stück, für ca. 50 m² Verschraubung Packung von Dielen auf vollflächigem Untergrund. Brettbreiten ab über 140 mm, entsprechend der Breite mit weiterer Reichweite pro Packung, Artikel-Nr. 71017113551

Schrauben

Eichefußleisten, in allen naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Weitere Profile unter parkett-naturnah.de - onlineShop - Zubehör - Leisten.

	Treated to the direct particle material comments of the particle and the p		
34	Flachleiste Eiche roh, 30 x 8 mm, fallende Längen, Artikel-Nr. 3072 l 860	I Ifm	2,26 €
35	Hohlkehlleiste Eiche roh, 30 x 30 mm, fallende Längen, Artikel-Nr. 30721660	I Ifm	3,15 €
36	Block-Sockelleiste Eiche eckig, roh 40 x 21 mm, Artikel-Nr. 30721270	I Ifm	5,88 €
37	Sockelleiste Eiche roh, 55 x 15 mm mit Fase, Artikel-Nr. 30721280	l lfm	7,03 €
38	Sockelleiste Eiche rund, roh 40 x 22 mm, fallende Längen, Artikel-Nr. 30721260	I Ifm	5,88 €
39	Block-Sockelleiste Eiche roh eckig. 60 x 21 mm, Artikel-Nr. 30721570	l lfm	8,52 €
40	Sockelleiste "Altdeutsch" Eiche roh, 120 x 22 mm, Artikel-Nr. 30721360	l lfm	16,77 €

Fußleisten in allen naturnah Oberflächen

Weiße Fußleisten und weitere Profile unter parkett-naturnah.de - onlineShop - Zubehör - Leisten

	·		
H	Hohlkehlleiste Kiefer mit Lack weiß, 30 x 30 mm, fallende Längen, Artikel-Nr. 30728661W	I Ifm	3,83 €
12	Sockelleiste Kiefer (oder anderes Holz) rund mit Lack weiß, 40×22 mm, fallende Längen, Artikel-Nr. 30728260W	I Ifm	6,38 €
13	Sockelleiste Kiefer (oder anderes Holz) mit Lack weiß, 55×15 mm, Artikel-Nr. $30721280W$	I Ifm	7,40 €
14	Block-Sockelleiste Kiefer (oder anderes Holz) mit Lack weiß eckig, 40×21 mm, fallende Längen, Artikel-Nr. 30728270W	I Ifm	6,38 €
5	Block-Sockelleiste Kiefer (oder anderes Holz) mit Lack weiß eckig, 60×21 mm, fallende Längen, Artikel-Nr. 30728570W	I Ifm	8,48 €
16	Sockelleiste "Altdeutsch" Kiefer, wohnfertig weiß lackiert, 120×22 mm, fallende Längen, Artikel-Nr. 30728360W	l lfm	14,66 €
17	Sockelleiste "Altdeutsch" Kiefer mit Lack weiß, 120 x 22 mm, Längen: 2,70 m - 3,30 m, Leiste muss malerseits nachgestrichen werden, Artikel-Nr. 30728360W2	l lfm	8,77 €

Fußleisten weiß lackiert

Produktbeschreibung	Verkaufs-	Preis
	einheit	

Kleber und Dichtstoffe für die Leistenbefestigung und	für Abspritzarbeiten von Leisten und Parkett
---	--

Leistenbefestigiung			
Kleb- und	Dichtstoffe		

Nr.

Rieber und Dichtstone für die Leistenbelestigung und für Abspritzarbeiten von Leisten u	nd Farkett	
Hesolast A 2000 Eiche, weiß, Eiche natur, schwarz, Eiche weiß, Parkettoflex silikonfrei 310 ml. Polymerisierte Ester-Dichtmasse für die Parkettverlegung: verhindert Verlaufstörungen bei der Deckversiegelung im Parkettbereich. Artikel-Nr. 385109028103	I Kartusche	5,63 €
Hesolast A 2000 Moor-Eiche Parkettoflex silikonfrei 310ml. Polymerisierte Ester-Dichtmasse für die Parkettverlegung: verhindert Verlaufstörungen bei der Deckversiegelung im Parkettbereich. Artikel-Nr. 385109028113	I Kartusche	5,83 €
Woodflex, Eiche natur, braun Mahagoni, Ahorn/Esche/Kiefer, weiß, grau, schwarz, transparent 290ml. Fugendichtstoff für hochwertige Holzverfugungen. Idealer Dichtstoff für die Parkettverlegung wasserfrei, isocyanatfrei, silikonfrei, emissionsfrei (Polymer mit fungizider Ausrüstung). Ist auch ein idealer Kleber für Sockelleisten aus Holz und Textil. Zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an Parkett-, Laminat- und Dielenböden. Artikel-Nr. 38511871002	I Kartusche	10,89 €
Heso-Collo-PUR Turbo, weiß 310ml. Ein haftstarker, umweltfreundlicher, kennzeichnungsfreier, nicht aufschäumender Montageklebstoff für Holz, Metall und Kunststoff. Innen und außen einsetzbar. Bindet nach wenigen Minuten elastisch ab und besitzt hervorragende Hafteigenschaften. Artikel-Nr. 385118010 R	I Kartusche	12,04 €
Woodflex, Buche natur, Eiche dunkel 290ml. Fugendichtstoff für hochwertige Holzverfugungen. Idealer Dichtstoff für die Parkettverlegung, wasserfrei, isocyanatfrei, silikonfrei, emissionsfrei (Polymer mit fungizider Ausrüstung). Ist auch ein idealer Kleber für Sockelleisten aus Holz und Textil. Zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an Parkett und Dielenböden. Artikel-Nr. 38511871001	l Kartusche	12,91 €
	Hesolast A 2000 Eiche, weiß, Eiche natur, schwarz, Eiche weiß, Parkettoflex silikonfrei 310 ml. Polymerisierte Ester-Dichtmasse für die Parkettverlegung: verhindert Verlaufstörungen bei der Deckversiegelung im Parkettbereich. Artikel-Nr. 385109028103 Hesolast A 2000 Moor-Eiche Parkettoflex silikonfrei 310ml. Polymerisierte Ester-Dichtmasse für die Parkettverlegung: verhindert Verlaufstörungen bei der Deckversiegelung im Parkettbereich. Artikel-Nr. 385109028113 Woodflex, Eiche natur, braun Mahagoni, Ahorn/Esche/Kiefer, weiß, grau, schwarz, transparent 290ml. Fugendichtstoff für hochwertige Holzverfugungen. Idealer Dichtstoff für die Parkettverlegung wasserfrei, isocyanatfrei, silikonfrei, emissionsfrei (Polymer mit fungizider Ausrüstung). Ist auch ein idealer Kleber für Sockelleisten aus Holz und Textil. Zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an Parkett-, Laminat- und Dielenböden. Artikel-Nr. 38511871002 Heso-Collo-PUR Turbo, weiß 310ml. Ein haftstarker, umweltfreundlicher, kennzeichnungsfreier, nicht aufschäumender Montageklebstoff für Holz, Metall und Kunststoff. Innen und außen einsetzbar. Bindet nach wenigen Minuten elastisch ab und besitzt hervorragende Hafteigenschaften. Artikel-Nr. 385118010 R Woodflex, Buche natur, Eiche dunkel 290ml. Fugendichtstoff für hochwertige Holzverfugungen. Idealer Dichtstoff für die Parkettverlegung, wasserfrei, isocyanatfrei, silikonfrei, emissionsfrei (Polymer mit fungizider Ausrüstung). Ist auch ein idealer Kleber für Sockelleisten aus Holz und Textil. Zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an	310 ml. Polymerisierte Ester-Dichtmasse für die Parkettverlegung: verhindert Verlaufstörungen bei der Deckversiegelung im Parkettbereich. Artikel-Nr. 385109028103 Hesolast A 2000 Moor-Eiche Parkettoflex silikonfrei 310ml. Polymerisierte Ester-Dichtmasse für die Parkettverlegung: verhindert Verlaufstörungen bei der Deckversiegelung im Parkettbereich. Artikel-Nr. 385109028113 Woodflex, Eiche natur, braun Mahagoni, Ahorn/Esche/Kiefer, weiß, grau, schwarz, transparent 290ml. Fugendichtstoff für hochwertige Holzverfugungen. Idealer Dichtstoff für die Parkettverlegung wasserfrei, isocyanatfrei, silikonfrei, emissionsfrei (Polymer mit fungizider Ausrüstung). Ist auch ein idealer Kleber für Sockelleisten aus Holz und Textil. Zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an Parkett-, Laminat- und Dielenböden. Artikel-Nr. 38511871002 Heso-Collo-PUR Turbo, weiß 310ml. Ein haftstarker, umweltfreundlicher, kennzeichnungsfreier, nicht aufschäumender Montageklebstoff für Holz, Metall und Kunststoff. Innen und außen einsetzbar. Bindet nach wenigen Minuten elastisch ab und besitzt hervorragende Hafteigenschaften. Artikel-Nr. 385118010 R Woodflex, Buche natur, Eiche dunkel 290ml. Fugendichtstoff für hochwertige Holzverfugungen. Idealer Dichtstoff für die Parkettverlegung, wasserfrei, isocyanatfrei, silikonfrei, emissionsfrei (Polymer mit fungizider Ausrüstung). Ist auch ein idealer Kleber für Sockelleisten aus Holz und Textil. Zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an

Massive Türübergangsschienen, in allen naturnah Oberflächen. Alternativ: in Eigenleistung

Holzschiene	n
für Übergäng	ge

53		I Stück	18,74 €
54	Anpassungsprofil Vollholz Eiche roh, 60 x 22, 0/14 x 1 m für 22 mm Dielen, Artikel-Nr. 30721382	l Stück	24,87 €

Schienenfreie Übergänge in der Verbindung mit partieller Verklebung von Holz mit Estrich / Leisten und schienenfreie Anschlüsse an Terrassentüren und Treppen. Artikel 54 auch in 15 und 20 mm Breite erhältlich.

Übergänge ohne Schienen

	Parkettstreifen hell, Nr. 4301010 10 \times 10 \times 900 mm Korkstreifen / Dehnungsfugenstreifen für Parkettverlegung, Artikel-Nr. 3604610-P0	I Stück	0,65 €
56	Vorlegeband schwarz, 9 x 5 mm; Artikel-Nr. 116003	I Ifm	0,46 €
57	Vorlegeband weiß, 9 x 5 mm; Artikel-Nr. 116002	l lfm	0,41 €

Türübergangsschienen (wir empfehlen diese in der Türdrückerfarbe) auch als Winkel für Treppen ect. Artikel 57 auch in 30 & 40 mm Breite und 270mm Länge. Weitere Profile unter parkett-naturnah.de - onlineShop - Zubehör - Türübergangsprofile

Stahlschienen für Übergänge

58	Übergangsprofil Edelstahlschiene gebürstet, seitlich gebohrt, $5\times100~\text{cm}$ Art, $4555/113~55~021$, Artikel-Nr. 357455×04	I Stück	8,75 €
59	Übergangsprofil Edelstahlschiene gebürstet, selbstklebend, 30 x 1 mm, Länge 1,00 m, Art.451SK/01551021, Artikel-Nr. 357710X03	l Stück	6,31 €

Schöne Heizkörperrohrumrandungen mit Abdeckung (in allen gängigen Holzarten erhältlich - bitte anfragen). In allen Oberflächen erhältlich

Rosetten für Heizkörper

60	Heizkörper-Rosette Eiche Typ Ronda, Ø 11, 13, 16, 19, 23 mm, roh	I Stück	5,36 €
61	Heizkörper-Rosette Eiche Typ Ronda, Ø 29 mm & 35 mm, roh	I Stück	8,03 €
62	Heizkörper-Rosette Eiche Typ Casa, $60\times60~\text{mm}~\&~100\times50~\text{mm}$ roh, Sondermaße und Bohrungen möglich	I Stück	8,03 €
63	Heizkörper-Rosette Eiche Typ Duo, 125 x 58 mm roh, Bohrung: 16 mm Doppelrosette mit Bohrung. Das Achsmaß kann von 40 mm bis 68 mm durch drehen verstellt werden. Artikel-Nr. 31421785	l Stück	10,71 €

Bodenschutz Unterlagen

٦,	Boden-, Rollenschutz, auch zum Zuschneiden		
4	Filzgleiter Metall m. Schraube, Ø 20 mm für Stühle und Möbel auf Hartboden Artikel-Nr.72232530	l Stück	0,32 €
	Filzgleiter Metall m. Schraube, \varnothing 24 mm für Stühle und Möbel auf Hartboden Artikel-Nr.72232532	l Stück	0,41 €
	Filzgleiter Metall m. Schraube, \varnothing 28 mm für Stühle und Möbel auf Hartboden Artikel-Nr.72232534	I Stück	0,45 €
	Filzgleiter Metall m. Schraube, Ø 35 mm für Stühle und Möbel auf Hartboden Artikel-Nr.72232536	I Stück	0,57 €
	Filzplatte anthrazit selbstklebend, Größe: 305 x 210 mm, Stärke 3 - 4 mm Selbstklebende Filzplatte zum Zuschneiden, Artikel-Nr. 314008061	l Stück	5,78 €
	Büro Rollschutzunterlage , 120 × 90 cm transparent, ist gleichermaßen für Hart- und Glattböden geeignet: für Holzböden, Parkett, Kork, Marmor, Stein- und Betonböden. Die Anti-Rutsch-Beschichtung bietet eine hohe Standsicherheit ohne die Oberfläche zu beschädigen. Höhe 2 mm, Artikel-Nr. 733333502000	l Stück	61,88€

Nr.	Produktbeschreibung	Verkaufs-	Preis
		einheit	

70	Büro Rollschutzunterlage, 120 x 100 cm, Artikel-Nr. 733333503000	I Stück	68,92 €
71	Büro Rollschutzunterlage, 120 x 120 cm, Artikel-Nr. 733333501000	I Stück	75,57 €
72	Büro Rollschutzunterlage, 120 x 150 cm, Artikel-Nr. 733333504000	I Stück	92,23 €
73	Büro Rollschutzunterlage, 120 x 200 cm, Artikel-Nr. 733333505000	I Stück	120,19€

UV-Schutz (Holzverdunklung wird stark verzögert bzw. aufgehellt) Holzoberflächen/Verarbeitung mit Preisliste Nr. 110, 118, 119. Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 120, 121, 122, 123

,	110, 117.7 thereang unter parkett-hatdinanide - mormationen - veriegeratgeber		, ,
Faxe Ur	niversallauge, weiß, Nr. E10013, 2,5 Gebinde 10 m²/l (ca.), Artikel-Nr. 20310013	I Geb.	35,90 €
Faxe Sp	eziallauge, Nr. E10103, 2,5 Gebinde 10 m²/l (ca.), Artikel-Nr. 20310103	I Geb.	35,90 €
	eichholzlauge kreide, Nr. E10111, 1,0 I Gebinde 10 m²/l (ca.),Vorbehandlung zur ung von Nadelhölzern, Artikel-Nr. 20310111	I Geb.	16,10€
	eichholzlauge kreide, Nr. E10113 - 2,5 Gebinde 10 m²/l (ca.),Vorbehandlung zur ung von Nadelhölzern, Artikel-Nr. 20310113	I Geb.	32,10 €
	eichholzlauge kreide, Nr. E10115, 5,0 I Gebinde 10 m²/l (ca.), Vorbehandlung zur ung von Nadelhölzern, Artikel-Nr. 20310115	I Geb.	56,90 €
Faxe La	ubholzlauge, Nr. E10123, 2,5 Gebinde 10 m²/l (ca.), Artikel-Nr.20310123	I Geb.	32,10 €
1	Flächenstreicher, helle China-Borste, Profi-Qualität 140/40 x 61 mm. kochte, extra lange China-Borste, Artikel-Nr. 740083014	l Stück	14,88 €

Oberflächenschutz in vielen Farben / Verarbeitung mit mit Preisliste Nr. 107-112, 116, 117, 119. Anleitung unter parkett-naturnah de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 131, 132, 133, 134, 13

	Oberflächenschutz in vielen Farben / Verarbeitung mit mit Preisliste Nr. 107-112, 116, 117, 119. Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 131, 132, 133, 134, 135					
81	Faxe Holzbodenöl natur, Nr. E14171, 1,0 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), manuelle & maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20314171	I Geb.	31,10€			
82	Faxe Holzbodenöl natur, Nr. E14173, 2,5 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), manuelle & maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr.20314173	I Geb.	62,50 €			
83	Faxe Holzbodenöl natur, Nr. E14175, 5,0 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), manuelle & maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20314175	I Geb.	108,90 €			
84	Faxe Holzbodenöl weiß, Nr. E14181, 1,0 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), manuelle & maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20314181	I Geb.	31,90 €			
85	Faxe Holzbodenöl weiß, Nr. E14183, 2,5 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), manuelle & maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr.20314183	I Geb.	63,50 €			
86	Faxe Holzbodenöl weiß, Nr. E14185, 5,0 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), manuelle & maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20314185	I Geb.	110,90			
87	Faxe Combicolor, Nr. E11240, hellbraun, 0,25 Gebinde, Farbpigmente zum Selbermischen für alle Laugen und Öle, Mischanteil bis zu 10 %, Artikel-Nr.20311240	I Geb.	32,90 €			
88	Faxe Combicolor, Nr. E11241, grün, 0,25 Gebinde, Farbpigmente zum Selbermischen für alle Laugen und Öle, Mischanteil bis zu 10 %, Artikel-Nr. 20311241	I Geb.	32,90 €			
89	Faxe Combicolor, Nr. E11242, blau, 0,25 Gebinde, Farbpigmente zum Selbermischen für alle Laugen und Öle, Mischanteil bis zu 10 %, Artikel-Nr. 20311242	I Geb.	32,90 €			
90	Faxe Combicolor, Nr. E11243, rot, 0,25 Gebinde, Farbpigmente zum Selbermischen für alle Laugen und Öle, Mischanteil bis zu 10 %, Artikel-Nr. 20311243	I Geb.	32,90 €			
91	Faxe Combicolor, Nr. E11244, gelb, 0,25 Gebinde, Farbpigmente zum Selbermischen für alle Laugen und Öle, Mischanteil bis zu 10 %, Artikel-Nr. 20311244	I Geb.	32,90 €			
92	Faxe Combicolor, Nr. E11245, rotbraun, 0,25 Gebinde, Farbpigmente zum Selbermischen für alle Laugen und Öle, Mischanteil bis zu 10 %, Artikel-Nr. 20311245	I Geb.	32,90 €			
93	Faxe Combicolor, Nr. E11246, braun, 0,25 Gebinde, Farbpigmente zum Selbermischen für alle Laugen und Öle, Mischanteil bis zu 10 %, Artikel-Nr. 20311246	I Geb.	32,90 €			
94	Faxe Combicolor, Nr. E11247, schwarz, 0,25 l Gebinde, Farbpigmente zum Selbermischen für alle Laugen und Öle, Mischanteil bis zu 10 %, Artikel-Nr. 20311247	I Geb.	32,90 €			
95	Faxe Combicolor, Nr. E11248, grau, 0,25 Gebinde, Farbpigmente zum Selbermischen für alle Laugen und Öle, Mischanteil bis zu 10 %, Artikel-Nr.20311248	I Geb.	32,90 €			
96	Faxe Combicolor, Nr. E11249, weiß, 0,25 Gebinde, Farbpigmente zum Selbermischen für alle Laugen und Öle, Mischanteil bis zu 10 %, Artikel-Nr. 20311249	I Geb.	32,90 €			
97	Faxe Coloröl, Nr. E11540 extraweiß, 1,0 l Gebinde 8-18 m²/l (ca.), schnell härtend, maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20311540	I Geb.	53,90 €			
98	Faxe Coloröl, Nr. E11541 extraweiß, 2,5 1 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), schnell härtend, maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20311541	I Geb.	108,10 €			
99	Faxe Coloröl, Nr. E11544 schwarz, 1,0 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), schnell härtend, maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20311544	I Geb.	53,90 €			
100	Faxe Coloröl, Nr. E11545 schwarz, 2,5 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), schnell härtend, maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20311545	I Geb.	108,10 €			
101	Faxe Coloröl, Nr. E11546 Walnuss, 1,0 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), schnell härtend, maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20311546	I Geb.	53,90 €			
102	Faxe Coloröl, Nr. E11547 Walnuss, 2,5 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), schnell härtend, maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20311547	I Geb.	108,10 €			

Oberflächenschutz Laugen und Zubehör

Oberflächenschutz Öle und Pigmente

135

	Nr.	Produktbeschreibung	Verkaufs- einheit	Preis
Oberflächenschutz Öle und Verdünner	103	Faxe Coloröl, Nr. E11548 dunkelbraun, 1,0 Gebinde 8-18m²/l (ca.), schnell härtend, maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 203E11548	I Geb.	51,90 €
	104	Faxe Coloröl, Nr. E11549 dunkelbraun, 2,5 Gebinde 8-18m²/l (ca.), schnell härtend, maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20311549	I Geb.	103,90 €
	105	Faxe Coloröl, Nr. E11558 extra grau, 1,0 Gebinde 8-18m²/l (ca.), schnell härtend, maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20311558	I Geb.	51,90 €
	106	Faxe Coloröl, Nr. E11559, extra grau, 2,5 Gebinde 8-18 m²/l (ca.), schnell härtend, maschinelle Verarbeitung, Artikel-Nr. 20311559	I Geb.	103,90 €
	107	Faxe Ölverdünner, Nr. El 1598, 1,0 Gebinde, Artikel-Nr. 20311598	I Geb.	13,90 €
		Auftragsgerät		
Oberflächenschutz Verkzeug	108		I Stück	15,89 €
ınd Zubehör	109	Aufsteck-Bügel für 18cm Profi-Farbwalze (für Ölauftrag) mit langem Griff Artikel-Nr. 740145318	l Stück	3,83 €
	110	Profi-Farbwalze (für Ölauftrag), Nr. 148918 für Aufsteckbügel 6 mm, Länge: 18 cm; Kerndurchm.: 40 mm, Artikel-Nr. 740148918	l Stück	6,35 €
	Ш	Farb-Wanne, Kunststoff blau, Größe: 30/33 cm, Artikel-Nr. 740191625	I Stück	2,90 €
	112	Teleskop-Stange 116 cm / 200 cm, Art. 193220, Artikel-Nr. 740193220	l Stück	8,57 €
	113	Lappen zum Abwischen von ÖL und Wachs, 10 KG, Artikel-Nr. 21411018	I Pckg.	14,83 €
		Vergütungsschliff und Polieren mit der Bohnermaschine		
Oberflächenschutz ichleif-, Poliermittel	114	Schleifgitter Körnung 100, 16" ∅ (406 mm), Artikel-Nr. 38112301100	I Stück	15,44 €
nd Arbeitsschutz	115	Schleifgitter Körnung 120, 16" ∅ (406 mm), Artikel-Nr. 38112301100	I Stück	14,83 €
	116	Schleifgitter Körnung 150, 16" Ø (406 mm), Artikel-Nr. 38112301150	I Stück	13,93 €
	117	Pad weiß 16" ∅ (406 mm), für Wachsverteilung und Polieren, für farbiges ÖL, nicht für die Mitnahme von Gittern, Artikel-Nr. 72065201	I Stück	7,54 €
	118	Pad grün 16" Ø (406 mm), für die Mitnahme von Gittern, für farbloses ÖL, Artikel-Nr. 72065203	I Stück	7,54 €
	119	Pad schwarz 16'' ∅ (406 mm), Artikel-Nr. 72065204	I Stück	7,54 €
	120	Storch Schutzhandschuhe Nitril gelb, Größe 9, Art. 510501, strapazierfähig, Handrücken luftdurchlässig als Schutz vor Wachs und Öl, Artikel-Nr. 740510501	l Paar	7,29 €
	121	Partikelfilter 3M 2135 P3 für Atemschutzmaske, 6100/6200 - 1 Paar, Artikel-Nr. 741240035	l Paar	11,27€
		Reinigung, Grundreinigung und Fleckenentfernung.		
Oberflächenschutz	122		I Geb.	18,50 €
Reiniger und Pflegemittel	123	und zur Grund- und Tiefenreinigung, Artikel-Nr. 20310191 Faxe Intensivreiniger, Nr. E10193, 2,5 I Gebinde. Reiniger für hartnäckige Verschmutzung	I Geb.	36,90 €
	124		I Geb.	14,90 €
	125	Pflege von Holzböden, Artikel-Nr. 20310131 Faxe Holzbodenseife natur, Nr. E10133, 2,5 Gebinde. Grundbehandlung, Reinigung und	I Geb.	25,90 €
	126		I Geb.	47,90 €
	127	Pflege von Holzböden, Artikel-Nr. 20310135 Faxe Holzbödenseife weiß, Nr. E10141, 1,01 Gebinde. Grundbehandlung, Reinigung und Pflege von Holzböden, Artikel Nr. 20310141	I Geb.	15,50 €
	128	Pflege von Holzböden, Artikel-Nr. 203 0 4 Faxe Holzbödenseife weiß, Nr. E 0 143, 2,5 Gebinde. Grundbehandlung, Reinigung und	I Geb.	26,90 €
	129	Pflege von Holzböden, Artikel-Nr. 20310143 Faxe Holzbodenseife weiß, Nr. E10145, 5,01 Gebinde. Grundbehandlung, Reinigung und Pflege von Holzböden, Artikel-Nr. 20310145	I Geb.	48,50 €
	130	Faxe Pflegebox Holzboden natur, Nr. E11525, 2 Holzbodenseife natur, 0,5 Pflegeöl PLUS natur, 0,5 Reiniger, Artikel-Nr. 20311525	I Geb.	54,50 €
	131	Faxe Pflegebox Holzboden weiß, Nr. E11526, 2 Holzbodenseife weiß, 0,5 Pflegeöl PLUS weiß, 0,5 Reiniger, Artikel-Nr. 20311526	I Geb.	55,50 €
		1 200 Word, 0,0 1 North gol, / N tilvor TNI. 2001 1020		10,90 €

Nr.	 Verkaufs- einheit	Preis
	einheit	

	Pflege Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr.136, 13	7	
133	Faxe Aktivpflege natur seidenglanz, Nr. E10151, 1,01 Gebinde, Wischpflege: 200 m²/l (ca.), Vollpflege: 40-50 m²/l (ca.) auch für Lack, Artikel-Nr.20310151	I Geb.	19,90 €
134	Faxe Aktivpflege natur seidenglanz, Nr. E10153, 2,5 Gebinde, Wischpflege: 200 m²/l (ca.), Vollpflege: 40-50 m²/l (ca.) auch für Lack, Artikel-Nr.20310153	I Geb.	39,50 €
135	Faxe Aktivpflege natur seidenglanz, Nr. E10155, 5 Gebinde, Wischpflege: 200 m²/l (ca.), Vollpflege: 40-50m²/l (ca.) auch für Lack, Artikel-Nr. 20310155	I Geb.	69,50 €
136	Faxe Aktivpflege weiß, Nr. E10151, 1,01 Gebinde, Wischpflege: 200 m²/l (ca.), Vollpflege: 40-50 m²/l (ca.) auch für Lack, Artikel-Nr. 20310161	I Geb.	20,50 €
137	Faxe Aktivpflege weiß, Nr. E10153, 2,5 I Gebinde, Wischpflege: 200 m²/l (ca.), Vollpflege: 40-50 m²/l (ca.) auch für Lack, Artikel-Nr. 20310163	I Geb.	40,50 €
138	Faxe Aktivpflege matt, Nr. E10151, 1,01 Gebinde, Wischpflege: 200 m²/l (ca.), Vollpflege: 40-50 m²/l (ca.) auch für Lack, Artikel-Nr. 20311151	I Geb.	20,50 €
139	Faxe Aktivpflege matt, Nr. E10153, 2,5 Gebinde, Wischpflege: 200 m²/l (ca.), Vollpflege: 40-50 m²/l (ca.) auch für Lack, Artikel-Nr. 20311153	I Geb.	40,50 €
140	Faxe Pflegepaste natur, Nr. E11511, 0,251 Gebinde, 150 m²/l, Artikel-Nr. 20311511	I Geb.	19,90 €
141	Faxe Pflegepaste weiß, Nr. E11521, 0,25 Gebinde, 150 m²/l, Artikel-Nr. 20311521	I Geb.	20,90 €
142	Faxe Pflegeöl PLUS natur, Nr. E14311, 1,01 Gebinde, 40-100 m²/l. Pflege und Renovierung von geöltem Holz, Artikel-Nr. 20314211	I Geb.	22,90 €
143	Faxe Pflegeöl PLUS natur, Nr. E14313, 2,5 Gebinde, 40-100 m²/l. Pflege und Renovierung von geöltem Holz, Artikel-Nr. 20314213	I Geb.	47,50 €
144	Faxe Pflegeöl PLUS natur, Nr. E14315, 5,0 Gebinde, 40-100 m²/l. Pflege und Renovierung von geöltem Holz, Artikel-Nr. 20314215	I Geb.	87,50 €
145	Faxe Pflegeöl PLUS weiß, Nr. E14321, 1,0 Gebinde, 40-100 m²/l. Pflege und Renovierung von geöltem Holz, Artikel-Nr. 20314221	I Geb.	23,50 €
146	Faxe Pflegeöl PLUS weiß, Nr. E14323, 2,5 Gebinde, 40-100 m²/l. Pflege und Renovierung von geöltem Holz, Artikel-Nr. 20314223	I Geb.	48,90 €
147	Faxe-Swep Mop, Systemmop mit integrierter Auswringmechanik, Artikel-Nr. 20310000	I Stück	44,90 €

Oberflächenschutz Pflegemittel, Öle und Zubehör

Für alle nicht entölten oder ausgetrockneten Oberflächen, für das Arbeiten im Stehen. Schnelle Trocknung und Belastung (3 Std.), für 72 Std. alte pigmentierte Oberflächen. Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 64

Faxe Oilotion natur, Nr. E20171, 1,0 Gebinde, 15-25 m²/l. Schnelle Pflege für Zwischendurch (für laufstraßenfreie, nicht ausgewaschene Holzflächen), Artikel-Nr. 20320171	I Geb.	26,90 €	
Faxe Oilotion natur, Nr. E20173, 2,5 Gebinde, 15-25 m²/l. Schnelle Pflege für Zwischendurch (für laufstraßenfreie, nicht ausgewaschene Holzflächen), Artikel-Nr. 20320173	I Geb.	56,91 €	

Oberflächenschutz Schnelle Pflege für Zwischendurch

Wachsoberflächen sowie Reinigung und Pflege. Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 300, 301, 158

	Informationen - Verlegeratgeber Nr. 300, 301, 158		
150	Kreidezeit Hartwachsöl - pure solid, Nr. 1500, 0,3751 Gebinde (7,5 m²), Artikel-Nr. 2001500	l Stück	12,60 €
151	Kreidezeit Hartwachsöl - pure solid, Nr. 1501, 0,751 Gebinde (15 m²), Artikel-Nr. 2001501	l Stück	20,00 €
52	Kreidezeit Hartwachsöl - pure solid, Nr. 1502, 2,51 Gebinde (50 m²), Artikel-Nr. 2001502	l Stück	53,60 €
53	Kreidezeit Fußbodenhartwachs, Nr. 500.6, 0,51 Gebinde (25 m²), Artikel-Nr. 20050063	I Geb.	12,40 €
54	Kreidezeit Marseiller Seife, Nr. 220, 0,2kg Gebinde, Verbrauch nach Bedarf. Bitte mit Kreidezeit Carnaubawachs Emulsion pflegen. Beachten Sie die parektt-naturnah.de - Anleitungen Nr. 301 und 300, Artikel-Nr. 20022012	I Geb.	3,90 €
55	Kreidezeit Marseiller Seife, Nr. 221, I kg Gebinde, Verbrauch nach Bedarf. Bitte mit Kreidezeit Carnaubawachs Emulsion pflegen. Beachten Sie die parkett-naturnah.de - Anleitungen Nr. 301&300, Artikel-Nr. 20022104	I Geb.	15,70 €
56	Kreidezeit Marseiller Seife, Nr. 222, 3 kg Gebinde, Verbrauch nach Bedarf. Bitte mit Kreidezeit Carnaubawachs Emulsion pflegen. Beachten Sie die parkett-naturnah.de-Anleitungen Nr. 301&300, Nr. 20022206	I Geb.	42,20 €
57	Kreidezeit Carnaubawachs Emulsion 420, I I Gebinde (70 m²). Bitte nur für Flächen nutzen, die vorher mit Marseillerseife gereinigt wurden. Bitte beachten Sie die parkettnaturnah.de - Anleitungen Nr.301&300, Artikel-Nr. 20042005	I Geb.	9,90 €
58	Kreidezeit Carnaubawachs Emulsion 420.1, 5 I Gebinde (350 m²). Bitte nur für Flächen nutzen, die vorher mit Marseillerseife gereinigt wurden. Bitte beachten Sie die parkettnaturnah.de - Anleitungen. Artikel-Nr. 20042017	I Geb.	47,00 €

Oberflächenschutz Hartwachsöle, Reinigingsund Pflegemittel

	Nr.	Produktbeschreibung	Verkaufs- einheit	Preis
		Für die partielle Verklebung mit Estrich bei überbreiten und schienenfreien Übergängen. Umsetzung nur mit bemaßter Zeichnung und Absprache		
Parkettklebstoff Zubehör	159	Base Fusion MS Plus SMP-basierter Parkettklebstoff, BASE Fusion MS Plus ist ein hartelastischer sowie schwundfrei aushärtender, lösemittel- und wasserfreier Parkettklebstoff. Er eignet sich zur schubelastischen Verlegung von Stabparkett mit Nut- und Federausbildung, Mosaik- und Hochkantlamellenparkett. Massivholzdielen sowie 2- oder 3-Schichtparkett, Massivparkett, Bambusparkett und Tafelparkett. Außerdem wirkt BASE Fusion MS Plus trittschallminimierend, hat ein hohes Füllvermögen und ist ohne Grundierung einsetzbar. I Gebinde = 16 kg, Artikel-Nr. 38133007000	I Geb.	117,43 €
	160	BASE Fusion 2K PU - ist ein Zweikomponenten-Parkettklebstoff nach DIN EN 14293. Er eignet sich für die schubfeste Verlegung von 10 mm Massiv-, Mosaik-, Stab-, Hochkantlamellen- und 2- oder 3-Schichtparkett sowie Exotenparkett, Massivholz- und Mehrschichtdielen sowie für zugelassenes Laminat und Korkplatten auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich. Wasserfrei, sodass eine Holzquellung verhindert wird. Zahnspachtel B3 / B11, Verbauch Spachtel: 800-1.100 g/m², 1 Gebinde = 7,875 kg, Artikel-Nr. 38133003000	I Geb.	37,90 €
	161	Zahnspachtel, 18 cm / B 11, Artikel-Nr. 72211423	l Stück	3,18 €
		Untergrundvorbereitung, Preise auf Anfrage		
Untergrundausgleich Spachtelmasse und Vorstrich	162	Concrete Ca, sehr spannungsarme, gipsbasierte Spachtelmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten im Estrich in Schichtdicken von 2 - 20 mm im Innenbereich. Verbrauch Spachtel: 1,4 kg/m² je mm, 1 VE = 25 kg, Artikel-Nr. 38131002000	I VE	25,50 €
	163	Pri D CO, das Dispersionsvorstrichkonzentrat eignet sich zur Vorbehandlung saugfähiger sowie nicht saugfähiger, mineralischer Untergründe vor Spachtelarbeiten. I Gebinde = 10 kg. Preis pro KG; 5,47 Euro, Artikel-Nr. 38132003000	I Geb.	54,74 €
		Linoleumverlegung als Bahnenware. Linoleumverlegung ist ab einer Verlegebreite von 2 r self" Arbeit. Verlegepreise auf Anfrage	m keine "do	it your-
Linoleum	164	Forbo Linoleum Marmoleum Real, 2 mm, Breite: 2 m, Artikel-Nr. 3801020	I m²	26,11€
Bahnenware	165	Forbo Linoleum Marmoleum Fresco, 2 mm, Breite: 2 m, Artikel-Nr. 3801120	I m²	26,11€
	166	Forbo Linoleum Marmoleum Dual, 2,5 mm, Breite: 2 m, Artikel-Nr. 3801225	l m²	29,70 €
	167	Forbo Linoleum Marmoleum Vivace, 2,5 mm, Breite: 2 m, Artikel-Nr.3801325	l m²	32,52 €
	168	Forbo Linoleum Desk Top, 2 mm, Breite: 1,83 m, Artikel-Nr. 3804020	I m²	39,32 €
	169	Forbo Linoleum Walton, 2,5 mm, Breite: 2 m, Artikel-Nr. 3805025	l m²	29,93 €
	170	Fusion Lino Plus, dispersionsbasierter Linoleumklebstoff, Verbrauch Spachtel: 290-320 g/m², Gebinde = kg, Artikel-Nr. 3813301000	I Geb.	54,28 €
		Für alle Heimwerker: Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratge von Linoleum auf verlegereifem Untergrund, einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 15,		
Linoleum Marmoleum click	171	Forbo Marmoleum click. Design: alle Farben, 900 x 300 x 9,8 mm, Aufbau: 2 mm Linoleum, 6,8 mm Aquasafe-Trägerplatte (HDF), 1 mm Korklinoleum zur leimlosen Verlegung mit Click-Verlegesystem, Artikel-Nr. 38053038	I,89 m²	41,90 € pro m²
		Korkfertigparkettverlegung Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verleg Verlegung von Kork auf verlegereifem Untergrund geklickt, einschließlich Verschnitt. Prei inkl. Mwst.*		
Kork-Fertigparkett	172	Kork-Fertigparkett Classico "Marima", hartwachsgeölt, Artikel-Nr. 3622310004	2,16 m ²	19,90 € pro m
	173	Kork-Fertigparkett Classico "Marima" beige, hartwachsgeölt, Artikel-Nr. 3622310014	2,16 m²	28,50 € pro m
	174	Kork-Fertigparkett Conforto "Marima", geölt, Artikel-Nr. 36223329	2,16 m ²	34,95 € pro m
	175	Kork-Fertigparkett Conforto "Marima", weiß-geölt, Artikel-Nr. 36223332	2,16 m ²	39,95 € pro m
	176	Kork-Fertigparkett Classico "Manuela", hartwachsgeölt, Artikel-Nr. 36223335 AK	2,16 m ²	32,50 € pro m
	177	Kork-Fertigparkett Conforto "Manuela", hartwachsgeölt, Artikel-Nr. 36223335	2,16 m ²	41,50 € pro m
	178	Kork-Fertigparkett Conforto "Manuela", geölt, Artikel-Nr. 36223333	2,16 m ²	41,95 € pro m
	179	Kork-Fertigparkett Classico "Silina", hartwachsgeölt, Artikel-Nr. 36223336 AK	2,16 m ²	32,50 € pro m ²
	180	Kork-Fertigparkett Classico "Silina" creme, hartwachsgeölt, Artikel-Nr. 36223101024	2,16 m ²	37,50 € pro m
	181	Kork-Fertigparkett Conforto "Silina", geölt, Artikel-Nr. 36223330	2,16 m ²	40,95 € pro m ²
	182	Kork-Fertigparkett Classico "Filipe", hartwachsgeölt, Artikel-Nr. 36223337 AK	2,16 m ²	39,50 € pro m ²

	• • • • • • • •	einheit	
183	Kork-Fertigparkett Conforto "Filipe", geölt, Artikel-Nr. 36222202002	2,16 m²	51,95 € pro m²
184	Kork-Fertigparkett Conforto "Stefo", geölt, Artikel-Nr. 36222207002	2,16 m²	45,95 € pro m²
185	Kork-Fertigparkett Conforto "Thiago", geölt, Artikel-Nr. 36222206002	2,16 m²	49,95 € pro m²
186	Kork-Fertigparkett Conforto "Marsha", hartwachsgeölt, Artikel-Nr. 36223343	2,16 m²	51,95 € pro m²
187	Kork-Fertigparkett TerraBella Exclusivo "Ariu", hartwachsgeölt, Artikel-Nr. 36225626003	1,62 m²	42,50 € pro m²
188	Kork-Fertigparkett TerraBella Exclusivo "Ariu crema", hartwachsgeölt Artikel-Nr. 36225626023	1,62 m²	45,50 € pro m²
189	Kork-Fertigparkett TerraBella Exclusivo "Naldo", hartwachsgeölt Artikel-Nr. 36225624003	1,62 m²	51,50 € pro m²
190	Kork-Fertigparkett TerraBella Exclusivo "Naldo crema", hartwachsgeölt Artikel-Nr. 36225624023	1,62 m²	54,50 € pro m²
191	Kork-Fertigparkett TerraBella Exclusivo "Naldo branco", hartwachsgeölt Artikel-Nr. 36225624073	1,62 m²	54,50 € pro m²
192	Kork-Fertigparkett TerraBella Exclusivo "Naldo terra", hartwachsgeölt Artikel-Nr. 36225624093	1,62 m²	54,50 € pro m²
193	Kork-Fertigparkett TerraSeleto Microfase "Coco", hartwachsgeölt Artikel-Nr. 36225724025	1,62 m²	53,95 € pro m²
194	Kork-Fertigparkett TerraSeleto Microfase "Chocolate", hartwachsgeölt Artikel-Nr. 36225724115	1,62 m²	53,95 € pro m²
195	Kork-Fertigparkett TerraSeleto Microfase "Café", hartwachsgeölt Artikel-Nr. 36225724135	1,62 m²	53,95 € pro m²
196	Kork-Fertigparkett TerraSeleto Microfase "Marcella", hartwachsgeölt Artikel-Nr. 36225724145	1,62 m²	53,95 € pro m²

Nr. Produktbeschreibung

Teppich Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 68. Verlegepreise auf Anfrage

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
197	Teppich ever, Bahnenware mit Juterücken und Klebebett aus Naturlatex. Breite: 2m, 80 % Kaschmir Ziegenhaar, 20 % Schurwolle; ohne Mottenschutzzugabe hergestellt, Artikel-Nr. 351002	l m²	47,90 €
198	Teppich Interland Melon und Coast und Dolce Vita, Bahnenware mit Juterücken (80 % Ziegenhaar, 20 % Schurwolle) Breite: 2 m; mit Mottenschutzzugabe und PVC-Bindung, Artikel-Nr. 351010 M	l m²	44,20 €
199	Teppich Interland, Bahnenware mit Juterücken. (80 % Ziegenhaar, 20 % Schurwolle) Breite: 2 m; mit Mottenschutzzugabe und PVC-Bindung, Artikel-Nr. 351010	I m²	44,20 €
200	ECO-Fliese, 50 x 50cm in 40 Farben zusätzl. Serie Coast & Dolce Vita. Floormaterial: 80 % Kaschmir Ziegenhaar, 20 % Schurwolle, textile, selbstliegende Fliese, ArtNr. 351210	0,25 m²	49,80 € pro m²
201	Teppich Stufenmatte Interland, Typ halbrund. Größe: 65 × 23 × 3,5 cm; mit Mottenschutzzugabe, Artikel-Nr. 351213	I Stück	21,90 €
202	Teppich Interland, selbstklebende Sockelleiste, 5 m, Höhe: ca.6 cm, mit Mottenschutzzugabe, Artikel-Nr. 351310	I Stück	37,50 €
203	Teppich Interland, selbstklebende Sockelleiste, 10 m, Höhe: ca. 6 cm, mit Mottenschutzzugabe, Artikel-Nr. 351410	I Stück	69,90 €

Schiffsboden 13 mm stark. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 66. Verlegung von Dielen auf verlegereifem Untergrund kantengeleimt, einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 20,-€/m² inkl. Mwst.*

	20,-6/111 11141.1 14430.		
204	Mehrschicht-Fertigparkett Schiffsboden Eiche Lecco, natur geölt, 13 mm, Breite 200 mm, Länge 2423 mm, Nutzschicht ca. 2,8 mm. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe bestens für Fußbodenheizung und Renovierungen geeignet. Artikel-Nr. 713211301	3,40 m²	29,90 € pro m²
205	Mehrschicht-Fertigparkett Schiffsboden Eiche Abetone, weiß geölt, 13 mm, Breite 200 mm, Länge 2423 mm, Nutzschicht ca. 2,8 mm. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe bestens für Fußbodenheizung und Renovierungen geeignet. Artikel-Nr. 713211303	3,40 m²	29,90 € pro m²

Landhausdiele mehrschichtig 10 mm stark, Länge 1860 mm, Oberfäche geschliffen. Aufbau: ca. 2,5 mm Nutzschicht, Träger aus Multiplex, Nut + Feder-Verbindung, Kanten längsseitig gefast, Dielenenden nicht gefast, Stoßlängen im Paket vorhanden. Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 65. Verlegung von Dielen auf verlegereifem Untergrund kantengeleimt, einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 24,-€/m² inkl Mwst *

Mehrschicht-Fertigparkett Landhausdiele Eiche, natur, roh, 10 mm, Breite 148 mm. Artikel-Nr. 36221900	3,30 m²	44,90 € pro m²
Mehrschicht-Fertigparkett Landhausdiele Eiche, rustikal roh, 10 mm, Breite 148 mm, Artikel-Nr. 36221910	3,30 m²	34,90 € pro m²

Teppich

Verkaufs- Preis

Lagerware
Schnell lieferbar und günstig!

Schiffsboden, 13 mm Bilder und Beschreibungen auf Seite 72



Schnell lieferbar und günstig!

Mehrschichtdielen, 10 mm Bilder und Beschreibungen auf Seite 73



Mehrschichtdielen, 15 mm, Bilder und Beschreibungen auf Seite 76-77

Landhausdiele mehrschichtig, 15 mm stark, 190 und 250 mm breit, gebürstet und gefast, mit Nut und Feder - Verbindung. Stoßlängen im Paket, 3-Schicht Fertigparkett, Nutzschicht ca. 3,6 mm mit Fichte Mittellage/Gegenzug, für Fußbodenheizung und Renovierungen geeignet. Oberfläche geschliffen. Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 65. Verlegung von Mehrschicht-Fertigparkett auf verlegereifem Untergrund, kantengeleimt, einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 20,-€/m² inkl. Mwst.*

	S .		
208	Mehrschicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdiele Eiche, astig, leicht gebürstet, roh, 15 mm, Breite 190 mm, Länge 1800 - 2200 mm, Artikel-Nr. 31621110	2,39 m ² - 2,93 m ²	46,90 € pro m²
209	Mehrschicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdiele Eiche, natur, leicht gebürstet, roh, 15 mm, Breite 190 mm, Länge 1800 - 2000 mm, Artikel-Nr. 31621100	2,05 m ² - 2,93 m ²	64,90 € pro m²
210	Mehrschicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdiele Eiche, astig, leicht gebürstet, roh, 15 mm, Breite 250 mm, Länge 1830 - 2400 mm, Artikel-Nr. 31621240	2,75 m ² - 3,60 m ²	57,90 € pro m²
211	Schloßdiele - XL, Mehrschicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdiele Eiche, astig, leicht gebürstet, roh, 15 mm, Breite 250 mm, Länge 3000 mm, Artikel-Nr. 316211130	4,50 m²	77,58 € pro m²
212	Schloßdiele - XL, Mehrschicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdiele Eiche, astig, leicht gebürstet, roh, 15 mm, Breite 250 mm, Länge 3500 mm, Artikel-Nr. 3162111350	5,25 m²	102,86 € pro m²
213	Schloßdiele - XL, Mehrschicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdiele Eiche, astig, leicht gebürstet, roh, 15 mm, Breite 250 mm, Länge 4000 mm, Artikel-Nr. 316211140	6 m²	102,86 € pro m²
214	Schloßdiele - XL, Mehrschicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdiele Eiche, astig, leicht gebürstet, roh, 15 mm, Breite 250 mm, Länge 4500 mm, Artikel-Nr. 3162111450	6,75 m²	111,57 € pro m²
215	Schloßdiele - XL, Mehrschicht-Fertigparkett, 3-Schicht-Landhausdiele Eiche, astig, leicht gebürstet, roh, 15 mm, Breite 250 mm, Länge 5000 mm, Artikel-Nr. 316211150	7,50 m²	111,57 € pro m²

Mehrschichtdielen, 15 mm, für Fischgratverlegung geeignet, Bilder und Beschreibungen auf Seite

Mehrschichtdielen

14 mm, 3 Lagen aus Eiche, alle Bilder und Beschreibungen auf Seite 122-129 Preise von **69,96** € bis **188,76 €** Bitte fragen Sie nach ihrer Wunschoberfläche

Mehrschichtdielen 14 mm, 3 Lagen aus Eiche

Mehrschichtdielen 16 mm, Eiche und Birke Multiplex, Bilder und Beschreibungen auf Seite 80-81 Preise von 115,43 € bis **144,70 €** Bitte fragen Sie nach ihrer Wunschoberfläche

Auch für Fischgratverlegung, alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Preise pro m² auf Anfrage

216	Mehrschicht-Fertigparkett 3-Schicht-Landhausdiele Eiche natur, leicht gebürstet und gefast, roh 15 mm, Breite 120 mm, Länge 1200 mm, mit Nut und Feder-Verbindung, 3-Schicht Fertigparkett. Nutzschicht ca. 3,6 mm mit Fichte Mittellage/Gegenzug. Für Fuß-	0,14 m²	52,90 € pro m²
	bodenheizung und Renovierungen geeignet. Artikel ist in rechte und linke Stäbe unterteilt und für die Fischgrat- und Schiffsbodenverlegung geeignet. Artikel-Nr. 31621400		

Landhausdiele mehrschichtig, 14 mm stark, rundum mit Nut und Feder, zur schwimmenden Verlegung mit Holzleim. Mit Exklusiv Oberfläche, 3-lagiger Aufbau aus Eiche. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 65

217	3-Schicht Europäische Eiche rustikal, Klassisch , gebürstet, oxydativ natur geölt, 14 mm, Breite 180 mm, gefast 2 mm, Nutzschicht 3,8 mm, Mittell. 6,4 mm, Unterzug 3,8 mm. Alle Schichten in Eiche. Sortierungsbeschreibung: gesunde Äste bis 30 mm, mit Splint, Kern, natürliche Verfärbungen. Längen: 1200 - 2400 mm, Artikel-Nr. 32740180002	I m²	69,96 €
218	3-Schicht Europäische Eiche rustikal, Dark History, mit Hand veredelte Oberfäche, tiefgebürstet, leicht geräuchert, natur geölt, 14 mm, Breite 240 mm, gefast 2 mm, Nutzschicht 3,8 mm, Mittellage. 6,4 mm. Unterzug 3,8 mm. Alle Schichten in Eiche, Sortierungsbeschreibung: gesunde Äste bis 30 mm, mit Splint, Kern, natürliche Verfärbungen, Längen: 1800 - 3000 mm, Artikel-Nr. 32740240080	I m²	188,76 €

Landhausdiele mehrschichtig 14 mm stark, rundum mit Nut und Feder, zur schwimmenden Verlegung mit Holzleim, Oberfläche geschliffen, 3 lagiger Aufbau aus Eiche. Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 65. Verlegung von Dielen auf verlegereifem Untergrund kantengeleimt, einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 20,-€/m² inkl. Mwst..*

219	3-Schicht europ. Eiche, rustikal roh , 14 mm, Breite 180 mm, gefast 2 mm, Nutzschicht 3,8 mm, Mittellage 6,4 mm, Unterzug 3,8 mm. Alle Schichten in Eiche. Sortierungsbeschreibung: gesunde Äste bis 30 mm, mit Splint, Kern, natürliche Verfärbungen, Längen: 1200 - 2400 mm, Artikel-Nr. 32740180000	I m²	64,90 €
220	3-Schicht europ. Eiche, mix natur/rustikal, roh geschliffen, 14 mm, Breite 240 mm, gefast. 2 mm, Nutzschicht: 8 mm, Mittellage: 6,4 mm, Unterzug: 3,8 mm, alle Schichten in Eiche. Sortierungsbeschreibung: gesunde Äste bis 30 mm, mit Splint, Kern, natürliche Verfärbungen, Längen: 1800 - 2400 mm, Artikel-Nr 32740240000	I m²	111,90 €

Landhausdiele mehrschichtig 16 mm stark, Länge: fallende Längen von ca. 2000 - 3800 mm, max. 10 % Kürzungen (Durchschnittslänge ca. 2,6 m) mit Nut und Feder, 4-seitig gefast, geschliffen. Sortierung Auslese. Oberfläche geschliffen, Unterzug Birke Multiplex. Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 65. Verlegung von Dielen auf verlegereifem Untergrund kantengeleimt, einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 24,- €/m² inkl. Mwst.*

221	naturnah exklusiv 2-Schicht Landhausdiele, europäische Eiche, Auslese, unbehandelt, 16 mm, Breite 140 mm. Charakteristisch sind: Punktäste bis 5 mm, Äste < 15 mm, vereinzelt: große gesunde Äste, große Äste gerissen; mit Splint, Verfärbungen, Lagerflecken, Artikel-Nr. 307407110	I m²	115,43 €
222	naturnah exklusiv 2-Schicht Landhausdiele, europäische Eiche, Auslese, unbehandelt, 16 mm, Breite 300 mm oder 3 Breiten 190 / 250 / 300 mm (Mengenaufteilung je 1/3 +/- 20 %). Charakteristisch sind: Punktäste bis 5 mm, Äste < 15 mm; Vereinzelt: große gesunde Äste, große Äste gerissen, mit Splint Verfärbungen, Lagerflecken, Artikel-Nr. 307407160	I m²	144,70 €

Landhausdiele mehrschichtig 20,5 mm stark, Länge: fallende Längen von ca. 2000 - 3800 mm, max. 10 % Kürzungen (Durchschnittslänge ca. 2,6 m) mit Nut und Feder, 4-seitig gefast, geschliffen. Sortierung Auslese. Oberfläche geschliffen, Unterzug Birke Multiplex, alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 65.

223	naturnah exklusiv 2-Schicht Landhausdiele, europäische Eiche, Auslese, unbehandelt 20,5 mm, Breite 140 mm; Charakteristisch sind: Punktäste bis 5 mm, Äste < 15mm; Vereinzelt: große gesunde Äste, große Äste gerissen; mit Splint, Verfärbungen, Lagerflecken, Artikel-Nr. 307407310	I m²	132,69 €
224	naturnah exklusiv 2-Schicht Landhausdiele, europ. Eiche, Auslese, unbehandelt, 20,5 mm, Breite 300 mm oder 3 Breiten 190 / 250 / 300 mm (Mengenaufteilung je 1/3 +/-20%). Charakteristisch sind: Punktäste bis 5 mm, Äste < 15 mm; Vereinzelt: große gesunde Äste, große Äste gerissen; mit Splint, Verfärbungen, Lagerflecken, Artikel-Nr. 307407360	I m²	166,48 €

Landhausdiele mehrschichtig 16 mm stark. Länge: fallende Längen von ca. 2000 - 3800mm, max. 10 % Kürzungen (Durchschnittslänge ca. 2,6 m) mit Nut und Feder, 4-seitig gefast, geschliffen. Sortierung: Charakter, Oberfläche geschliffen, Unterzug Birke Multiplex. Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 65.

225	naturnah exklusiv 2-Schicht Landhausdiele, europ. Eiche, Charakter, unbehandelt, 16 mm, Breite 140 mm; Charakteristisch sind: Punktäste bis 5 mm, Äste < 15 mm, große gesunde Äste, große Äste gerissen, Verfärbungen, Lagerflecken; Splint, Artikel-Nr. 307409110	l m²	94,13 €	
226	naturnah exklusiv 2-Schicht Landhausdiele, europäische Eiche, Charakter, unbehandelt, 16 mm, Breite 300 mm oder 3 Breiten 190 / 250 / 300 mm. Charakteristisch sind: Punktäste bis 5 mm, Äste < 15 mm, große gesunde Äste, große Äste gerissen, Verfärbungen, Lagerflecken, Splint, Artikel-Nr. 307409160	l m²	121,62€	

Landhausdiele mehrschichtig 20,5 mm stark, Länge: fallende Längen von ca. 2000 - 3800 mm, max. 10 % Kürzungen (Durchschnittslänge ca. 2,6 m) mit Nut und Feder, 4-seitig gefast, geschliffen. Sortierung Charakter. Oberfläche geschliffen, Unterzug Birke Multiplex. Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 65.

227	naturnah exklusiv 2-Schicht Landhausdiele, europ. Eiche, Charakter, unbehandelt, 20,5 mm. Breite 140 mm. Charakteristisch sind: Punktäste bis 5 mm, Äste < 15 mm, große gesunde Äste, große Äste gerissen, Verfärbungen, Lagerflecken, Splint, Artikel-Nr. 307409310	l m²	108,35 €
228	naturnah exklusiv 2-Schicht Landhausdiele, europäische Eiche, Charakter, unbehandelt, 20,5 mm, Breite 300 mm oder 3 Breiten 190 / 250 / 300 mm. Charakteristisch sind: Punktäste bis 5 mm, Äste < 15 mm, große gesunde Äste, große Äste gerissen, Verfärbungen, Lagerflecken, Splint, Artikel-Nr. 307409360	l m²	141,02 €

Landhausdiele mehrschichtig, 14 mm stark, Breite 180 mm, Länge 1850 mm, Click-Verbindung, Kanten längsseits gefast, Stoßlängen können im Paket vorhanden sein. Oberfläche geölt. Anleitung unter parkett-naturnah. de - Informationen - Verlegeratgeber - Nr. 66. Verlegung von Dielen auf verlegereifem Untergrund kantengeleimt, einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 20,-€/m² inkl. Mwst.*

229	Mehrschicht-Fertigparkett Eiche, Landhausdiele IMENE rustikal, natur geölt, lebhaftes Erscheinungsbild mit fest verwachsenen Ästen, offene Risse und Äste eben und sauber gespachtelt, Randsplint erlaubt, Deckschicht: 3,0 mm Sägefurnier, Artikel-Nr. 36235811420012.	2,89 m²	39,90 € pro m²
230	Mehrschicht-Fertigparkett Eiche, Landhausdiele LALIE rustikal, weiß geölt, lebhaftes Erscheinungsbild mit fest verwachsenen Ästen, offene Risse und Äste eben und sauber gespachtelt, Randsplint erlaubt, Deckschicht: 3,0 mm Sägefurnier, Artikel-Nr. 36235811420023	2,89 m²	39,90 € pro m²
231	Mehrschicht-Fertigparkett Eiche, Landhausdiele ELINE rustikal, natur geölt , geräuchert, lebhaftes Erscheinungsbild mit fest verwachsenen Ästen, offene Risse und Äste eben und sauber gespachtelt, Randsplint erlaubt, Deckschicht: 3,0 mm Sägefurnier, Artikel-Nr. 36235811420032	2,89 m²	42,90 € pro m²
232	Mehrschicht-Fertigparkett Eiche, Landhausdiele PIA rustikal, geräuchert, weiß geölt, lebhaftes Erscheinungsbild mit fest verwachsenen Ästen, offene Risse und Äste eben und sauber gespachtelt, Randsplint erlaubt, Deckschicht: 3,0 mm Sägefurnier, Artikel-Nr. 36235811420043	2,89 m²	42,90 € pro m²

Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber - Nr. 65

233	Mehrschicht-Fertigparkett französische Eiche, Landhausdiele GRAVES rustikal, gebürs-	1,67 m²	59,90 €
	tet, natur geölt, antik, lebhaftes Erscheinungsbild mit fest verwachsenen Ästen, offene		pro m²
	Risse und Äste, eben und sauber gespachtelt, Randsplint erlaubt und im Kopfbereich		
	leicht gefast, Deckschicht: 4,0 mm Sägefurnier, Artikel-Nr. 36235911510012		

Mehrschichtdielen, 20,5 mm, Eiche und Birke Multiplex, alle Bilder und Beschreibunger auf Seite 80-81 Preise von 132,69 € bis **166,48** € Weitere Maß- und Oberflächenvarianten auf Anfrage

Exklusiv

Mehrschichtdielen, 16 mm, Eiche und Birke Multiplex, alle Bilder und Beschreibungen auf Seite 80-81 Preise von 94.13 € bis **121,62** € Weitere Maß- und Oberflächenvarianten auf Anfrage

Exklusiv Bestellware

Mehrschichtdielen, 20.5 mm. Fiche und Birke Multiplex alle Bilder und Beschreibungen auf Seite 80-81. Preise von 108,35 € bis 141.02 € Weitere Maß- und Oberflächenvarianten auf Anfrage



Schnell lieferbar und günstig!

Mehrschichtdielen, 14 mm Bilder auf Seite 74-75



Massivdielen, 16 mm. Bilder und Beschreibungen auf Seite 54-55

Schnell lieferbar und günstig!

Massivdielen, 20 mm, Bilder und Beschreibungen auf Seite 41, 57

Landhausdiele Massiv 16 mm stark, Systemlängen 500 - 2900 mm, rundum mit Nut und Feder. Oberfläche geschliffen. Für die schwimmende Verlegung mit Klammer (auf Estrich) oder geschossen auf vollflächigem Holzuntergrund. Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Auch alle Exklusiv Oberflächen erhältlich. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 63, 64. Einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 24,-€/m² inkl. Mwst.* 4,-€ Zuschlag für Klammerverlegung.

234	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele. europäische Eiche. rustikal KL, geschliffen und unbehandelt 16 mm, speziell zum Verlegen auf Fußbodenheizung oder in der Renovierung. Breite 140 mm, Artikel-Nr. 32721190	l m²	57,90 €
235	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele. europäische Eiche. natur KL, geschliffen und unbehandelt 16 mm, speziell zum Verlegen auf Fußbodenheizung oder in der Renovierung. Breite 140 mm, Artikel-Nr. 32721290	l m²	67,90 €
236	Edelstahlbügel-Klammern zur Dielenverbindung (Verbindungsart bietet die Möglichkeit den Boden bei Bedarf aufzunehmen und neu zu verlegen). Ca. 12 - 18 Klammern / m² bei 180 mm - 115 mm Breite. Hirnholzverleimung mit 3D Leim, Artikel-Nr. 30700761	18 Stck	8,28 € 18 Stck.

Landhausdiele Massiv 20 mm stark, Oberfläche: roh, geschliffen, rundum mit Nut und Feder (* |), Kanten gefast (*1). Oberfläche mit 120er/150er Korn vorgeschliffen, Holzfeuchte ca 9 % (+/-2 %). Für die schwimmende Verlegung mit Klammern (*2) (auf Estrich). Mit Fräskopfschrauben auf vollflächigem Holzuntergrund sowie auf Lagerholz wie Deckenbalkenkonstruktionen. Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 63, 64. Einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 24, €/m² inkl. Mwst.* 4,-€ Zuschlag bei Klammerverlegung. (*1) ausgenommen diese Produkte, (*2) ausgenommen diese Produkte

	() 9		
237	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele nordische Fichte, industrie, 20 mm, Breite: 144 mm, Länge: 198,0 cm, (*1), Artikel-Nr. 31824230	1,71 m²	13,90 € pro m²
238	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele nordische Fichte, rustikal, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 31824220	1,62 m²	21,90 € pro m²
239	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele nordische Fichte, classic, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 31824200	1,62 m²	27,90 € pro m²
240	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele Lärche, industrie, 20 mm, Breite: 144 mm, Länge: 198 cm, (*1), (*2), Artikel-Nr. 31842230	1,71 m²	16,90 € pro m²
241	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, Lärche, industrie, 27 mm, Breite: 144 mm, Länge: 198 cm. (*1), (*2), Artikel-Nr. 31842240	1,14 m²	18,90 € pro m²
242	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele Lärche, sibirisch, wildlife, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 31842250	1,62 m²	26,90 € pro m²
243	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele Lärche, sibirisch, rustikal, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 197,3cm, Artikel-Nr. 31842200	1,62 m²	31,90 € pro m²
244	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele Lärche, sibirisch, classic, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 31842210	1,62 m²	40,65 € pro m²
245	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele Lärche, sibirisch, select, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 31842220	1,62 m²	48,05 € pro m²
246	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele Lärche, sibirisch, astig, Langdiele, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 4,00 m, (*1), Artikel-Nr. 31842310	3,29 m²	35,67 € pro m²
247	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele Lärche, sibirisch, astig, Langdiele, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 5,00 m, (*1), Artikel-Nr. 31842320	4,11 m²	44,90 € pro m²
248	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele europäische Eiche, industrie, 20 mm, Breite: 144 mm, Länge: 148,0 cm, (*1), (*2), Artikel-Nr. 31840220K	1,28 m²	27,70 € pro m²
249	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele europäische Eiche, industrie, 20 mm, Breite: 144 mm, Länge: 198,0 cm, (*1), (*2), Artikel-Nr. 31840220	1,71 m²	27,70 € pro m²
250	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele europäische Eiche, wildlife, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 147,3 cm, Artikel-Nr. 31840325	1,21 m²	39,90 € pro m²
251	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele europäische Eiche, wildlife, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 31840320	1,62 m²	39,90 € pro m²
252	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele europäische Eiche, rustikal, 20 mm, Breite: 137 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 31840520	1,62 m²	44,90 € pro m²
253	Edelstahlbügel-Klammern zur Dielenverbindung (Verbindungsart bietet die Möglichkeit den Boden bei Bedarf aufzunehmen und neu zu verlegen) ca.12 - 18 Klammern / m² bei 180 - 115 mm Breite, Hirnholzverleimung mit 3D Leim, Artikel-Nr. 30700761	17 Stck.	7,82 € 17 Stck.

Landhausdiele Massiv, 20 mm stark, Oberfläche: roh, geschliffen; rundum mit Nut und Feder (*1), Kanten gefast (* |); Oberfläche mit 120er/150er Korn vorgeschliffen; Holzfeuchte ca 9 % (+/-2 %). Für die Verlegung mit Fräskopfschrauben auf vollflächigem Holzuntergrund sowie auf Lagerholz wie Deckenbalkenkonstruktionen. Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 63. Einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 20,- €/ m² inkl. Mwst.* 4,- € Zuschlag bei Verlegung von Dielen über 2,90 m Länge. (*1) ausgenommen diese Produkte

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
254	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, wildlife, 20 mm. Breite: 167 mm, Länge: 147,3 cm, Artikel-Nr. 31840350	0,98 m²	43,90 € pro m²
255	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, wildlife, 20 mm. Breite: 167 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 31840340	1,32 m²	43,90 € pro m²
256	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, rustikal, 20 mm. Breite: 167 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 31840330	1,32 m²	49,90 € pro m²

257	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, industrie, Breitdiele, 20 mm, Breite: 214 mm, Länge: 147,3 cm, (*1), Artikel-Nr. 31840220K1	1,26 m²	32,69 € pro m²
258	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, industrie, Breitdiele, 20 mm, Breite: 214 mm, Länge: 197,3 cm, (*1), Artikel-Nr. 318402201	1,69 m²	32,69 € pro m²
259	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, wildlife, Breitdiele, 20 mm, Breite: 207 mm, Länge: 147,3 cm, Artikel-Nr. 318403501	1,22 m²	47,08 € pro m²
260	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, wildlife, Breitdiele, 20 mm, Breite: 207 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 318403401	1,63 m²	47,08 € pro m²
261	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele europäische Eiche, rustikal, Breitdiele, 20 mm, Breite: 207 mm, Länge: 147,3 cm, Artikel-Nr. 3 840440k	1,22 m²	59,90 € pro m²
262	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele europäische Eiche, rustikal, Breitdiele, 20 mm, Breite: 207 mm, Länge: 197,3 cm, Artikel-Nr. 3 840440	1,63 m²	59,90 € pro m²
263	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, rustikal, Langdiele, 20 mm, Breite: 167 mm, Länge: 3,00 m, Artikel-Nr. 318213000	2,00 m²	137,73 € pro m²
264	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele europäische Eiche, rustikal, Langdiele, 20 mm, Breite: 167 mm, Länge: 3,50 m, Artikel-Nr. 318213500	2,34 m²	137,73 € pro m²
265	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, rustikal, Langdiele, 20 mm, Breite: 167 mm, Länge: 4,00 m, Artikel-Nr. 318214000	2,67 m²	137,73 € pro m²
266	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, rustikal, Langdiele, 20 mm, Breite: 167 mm, Länge: 4,50 m, (*1), Artikel-Nr. 318214500	3,01 m²	147,73 € pro m²
267	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, rustikal, Langdiele, 20 mm, Breite: 167 mm, Länge: 5,00 m, (*1), Artikel-Nr. 318215000	3,34 m²	147,73 € pro m²

Landhausdiele Massiv 20 mm stark, natürliche Verfärbung, Systemlängen 500 - 2900mm, rundum mit Nut und Feder, mit Exklusiv Oberfläche. Für die schwimmende Verlegung mit Klammer (auf Estrich) oder geschraubt auf vollflächigem Holzuntergrund sowie auf Lagerholz wie Deckenbalkenkonstruktionen. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 63, 64. Einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 20.-€/m² inkl. Mwst.* 4.- € Zuschlag bei Klammerverlegung

	11 20, Chi mai 1 1750 1, C Zusemag ser reammer verlegung.		
268	Massiv-Exklusivdiele / Landhausdiele, europäische Eiche rustikal, Klassisch, nicht gekittet und geschliffen, sägerau, grau geölt, ohne Stirnfase, KL, 20 mm, Breite 180 mm, seitl. gefast. Sortierungsbeschreibung: gesunde Äste, Splint, ausgefallene Äste gekittet, Kern, natürliche Verfärbung, Artikel-Nr. 32721561	I m²	63,30 €
269	Massiv-Exklusivdiele / Landhausdiele, europäische Eiche rustikal, Midnight, kerngeräuchert, gebürstet, weiß gekälkt, KL, 20 mm, Breite 180 mm, gefast. Sortierungsbeschreibung: gesunde Äste, Splint, ausgefallene Äste gekittet, Kern, natürliche Verfärbung, Artikel-Nr. 32721560	I m²	142,49 €

Landhausdiele Massiv 20 mm stark, Oberfläche geschliffen, Systemlängen 500 - 2900 mm, rundum mit Nut und Feder. Für die schwimmende Verlegung mit Klammer (auf Estrich) oder geschraubt auf vollflächigem Holzuntergrund sowie auf Lagerholz wie Deckenbalkenkonstruktionen. Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Alle Exklusiv Oberflächen erhältlich. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 63, 64. Einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 20,-€/m² inkl. Mwst.* 4,-€ Zuschlag bei Klammerverlegung.

270	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche rustikal, KL, geschliffen und unbehandelt, 20 mm, Breite 180 mm, gefast, Artikel-Nr. 32721200	I m²	55,90 €
271	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche natur, KL, geschliffen und unbehandelt, 20 mm, Breite 180 mm, gefast, Artikel-Nr. 32721210	l m²	65,90 €
272	Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche select, KL, geschliffen und unbehandelt, 20 mm, Breite 180 mm, gefast, Artikel-Nr. 32721200lo	I m²	71,90 €
273	Edelstahlbügel-Klammern zur Dielenverbindung (Verbindungsart bietet die Möglichkeit den Boden bei Bedarf aufzunehmen und neu zu verlegen). Ca.12- 18 Klammern/m² bei 180 mm - 115 mm Breite. Hirnholzverleimung mit 3D Leim, Artikel-Nr. 30700761	12 Stck	5,52 € 12 Stck.

Landhausdiele Massiv 27 mm stark, Oberfläche geschliffen, Verlegung auf Deckenbalkenkonstruktionen mit großem Abstand und/oder von unten sichtbarer Oberfläche (ohne Unterfräsung auf der Rückseite). Alle naturnah Oberflächen erhältlich. Alternativ: Oberflächenerstellung in Eigenleistung. Siehe Anleitung unter parkett-naturnah.de - Informationen - Verlegeratgeber Nr. 63. Einschließlich Verschnitt. Preis ab 40 m² 24,-€/m² inkl. Mwst.*

274	Naturnah exklusiv Massiv-Holzdiele / Landhausdiele, europäische Eiche, Charakter,	I m²	155,09 €	
	unbehandelt, 27 mm, Breite 220 mm, Länge: fallende Längen von ca. 2000-3800 mm, max.		pro m²	
	10 % Kürzungen mit Nut und Feder, 4-seitig gefast, geschliffen. Rückseitig gehobelt ohne			
	Unterfräsung für sichtbare Verwendung. Charakteristisch sind: Punktäste bis 5 mm, Äste			
	< 15mm, große gesunde Äste, große Äste gerissen. Verfärbungen, Lagerflecken, Splint. Für			
	Sie in der günstigen Deckmaßberechnung. Artikel-Nr. 307409430			

Alle Preise inkl. Mwst.. Kleinste Bestelleinheit = angegebene Einheit. Alle Preise zzgl. Fracht oder frei Lager parkett naturnah. Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen. Bitte bachten Sie unsere Verlegeanleitungen und Sicherheitshinweise

*Preise gültig für die Verlegung bei Erstbezug ab 40 m². Im Altbau oder bei Renovierung 3 % Aufschlag. Leistungen wie z.B. Untergrundvorbereitung, Türarbeiten, Schienenmontage werden nach Aufwand berechnet. Leisten und Trittschalldämmung/ Wellpappe/Folie zusätzlich nach Aufmaß. Ab 25 km Entfernung zuzüglich Anfahrtspauschale. Bei weniger als 40 m² pauschal 100,00 € und bei weniger als 20 m² pauschal 200,00 € Aufschlag. 3 % Rabatt auf Parkett- und Verlegepreise ab 100 m². 5 % Rabatt auf Parkett- und Verlegepreise ab 150 m². Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2014.

Bestellware

Massivdielen, 20 mm, alle Bilder und Beschreibunger auf Seite 66-69 und 122, 123 Preise von **63,30 € bis** 142,49 € Bitte fragen Sie nach ihrer Wunschoberfläche

Schnell lieferbar und günstig!

Massivdielen, 20 mm, Bilder und Beschreibungen auf Seite 41 und 56-63

Schnell lieferbar und günstig!

142

20 mm, Bilder und Beschreibungen auf Seite 38-39


Massivdielen,



Standard



Dolce Vita*

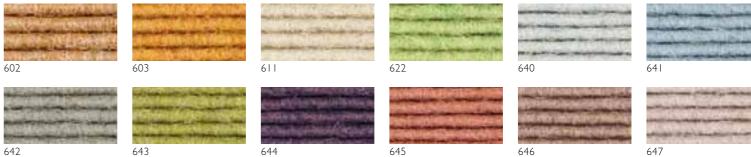

Coast*





*zusätzliche Trendfarben mit begrenzter Laufzeit

serie Ever verfügbar und sind mit Latexbindung hergestellt (ohne Mottenschutz).

I Woche frei Lager parkett naturnah

Lieferzeit in der Regel:

Farbbezogene Abweichungen zum Kollektionsmuster sind möglich. Stand 1/2014. Änderungen vorbehalten







Kork vereinigt die guten Eigenschaften von Holz und Teppich. Schon weil es den Schall dämmt, wird es gern überall da eingesetzt, wo man sich Ruhe wünscht, besonders in Schlaf- und Kinderzimmern. Kork lässt sich schleifen und ist resistent gegen Flüssigkeiten. Beim Auftritt erweist er sich als angenehm elastisch und besonders fußwarm.

Kork von 19,90 bis 54,50 €/m²

Kork: warm, elastisch, glatt



Thiago conforto

Kreidezeit Sumpfkalkfarben sind vielseitig einsetzbare Wandfarben für den Innen- und Außenbereich, sehr einfach zu verarbeiten, auch von Laien. Sie zeichnen sich durch ein enormes Binde- und Haftvermögen aus, ergeben wisch- und spritzwasserfeste Oberflächen – ohne Zusatz von Kunstharzbindemitteln und synthetischen Weißpigmenten wie Titanweiß.

Zudem decken diese Farben mit nur 2 Anstrichen. Die in der gefüllten Sumpfkalkfarbe und dem Kalk-Streichputz enthaltenen Marmorsande verleihen glatten Untergründen eine feine Putzstruktur. Sie erhalten die Optik feinrau verriebener Putze, die beim Überstreichen mit glatten Wandfarben verschwinden würde. Sie schaffen ideale Untergründe für ausdrucksstarke Wandlasuren und gleichen leichte Strukturunterschiede im Untergrund aus. Poren und kleinere Risse können zugeschlämmt werden.

naturnah an den Wänden

Aus der Kreidezeit: Sumpfkalkfarben für drinnen und draußen

Geeignete Untergründe im Innenbereich

Unbehandelte mineralische Putze, Beton, Stein, Mauerwerk, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Papiervlies, alle KREIDEZEIT Wandfarben und Putze (außer Leimfarbe), matte und saugfähige Kunstharz-Dispersionsfarben (nach Anlegen von Probeflächen mit positivem Ergebnis).

Geeignete Untergründe im Außenbereich

Unbehandelte mineralische, wetterbeständige Putze, Beton, Stein. Nicht auf Wärmedämmverbundsystemen anwenden.

Produktvarianten:

Sumpfkalkfarbe, strukturlos, glatt

Sumpfkalkfarbe gefüllt

feiner Streichputzcharakter, Körnung max. 0,5 mm

Produkteigenschaften:

- anwendungsfertig
- matt, natürliches Weiß
- auf natürliche Weise schimmelhemmend
- feuchtraumgeeignet
- emissionsfrei, geruchsneutral
- abtönbar mit allen Erd- und Mineralpigmenten



Natürliche Pigmentvorkommen in Vaucluse, Frankreich Foto: Kreidezeit Naturfarben

Leichter Auftrag der Sumpfkalkfarbe mit dem großen Pinsel Foto: Kreidezeit

Naturfarben GmbH



Sumpfkalkfarbe leichte Struktur



Sumpfkalkfarbe "gefüllt" deutliche Struktur



Ist ein Boden in die Jahre gekommen oder hat man sich an der Farbe des Buntlacks leidgesehen, kein Problem, mit der Schleifmaschine lässt sich alles problemlos abtragen.

Oft reicht aber auch schon ein farbiges Öl, um ein ganz neues Wohnerlebnis herzustellen. Besonders Eiche, Birke, Lärche, Fichte und Buche lassen sich auf diese Weise modernisieren. Auch bei einer alten Versiegelung kann im Anschluss nach dem Schleifen geölt werden.

Einen gelben oder braunen Eichenboden kann man mit weißem Öl in einen modernen hellen Boden verwandeln. Wichtig bei allen Maßnahmen ist, dass man immer die richtigen Mittel und Werkzeuge benutzt. Das gilt auch für lackversiegelte Flächen.

Alle Oberflächen brauchen spezielle Produkte. Zur Reinigung werden immer minimal Oberflächen abbauende oder angreifende Reiniger verwendet. Es gibt nur ganz spezielle, freigegebene Mikrofasertücher die benutzt werden dürfen, sonst droht durch Mikrofasern eine rasche Zerstörung der Oberfläche.



Aus alt mach neu

Professionelle Renovierung von uns oder mit unseren Profi-Mietmaschinen



Nussbaumfarbiges Öl lässt alte, lackverschmierte Dielen in ganz neuem Glanz erstrahlen. Neue Fußleisten lassen Räume in einem ganz neuen Licht erscheinen. Auch in die Jahre gekommene Treppen bekommen von uns neues Leben eingehaucht.

Auf Wunsch werden Ihre Möbel vor dem Schleifen sorgsam abtransportiert.

Wir achten darauf, dass Ihre Wohnräume von unnötigem Schmutz und Schleifstaub verschont bleiben. Es gibt so gut wie keine Oberfläche, die mit unseren modernen Geräten nicht geschliffen werden kann. Nach Abschluss aller Arbeiten erklären wir Ihnen, wie sie ihren Boden am besten pflegen.

Reinigung und Pflege

gewachster und geölter Böden

Bei der Versiegelung kommen kratzerschließende Produkte zum Einsatz. Bei gewachsten Böden braucht man nachwachsende Emulsionen und bei geölten Flächen Pflegeöle.

Geölte Böden sind matt und so im Alltag einfacher zu pflegen als gewachste und versiegelte Böden, die glänzen.

Grundsätzlich gilt die Faustregel, dass es nach 30 \times Wischen Zeit für Pflege ist.





Seit diese Seife im 17. Jahrhundert erstmalig in Marseille hergestellt wurde, ist am Rezept nichts verändert worden.

Bei der Herstellung werden Baumöle, vor allem von der Olive, zum Sieden gebracht. Um sie leichter löslich zu machen, nadelt man die Seife. Marseiller Seife besteht nur aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen und ist frei von künstlichen Tensiden und Konservierungsstoffen. Die vielfältig verwendbare Seife ist auch noch außerordentlich sparsam im Verbrauch. Sie ist leicht löslich, bildet keinen Schaum, ist rückfettend und hat eine pflegende Wirkung.

Eingesetzt werden kann sie zur Reinigung von allen glatten Flächen. Besonders geeignet ist sie für Holz-, Kork- und Linoleum-Böden. Zur Reinigung muss man nur I - 2 Esslöffel Seife in 8 Litern warmem Wasser auflösen und dann den Boden mit Schrubber und Lappen wischen – fertig.

Carnaubawachs wird aus den Blättern einer brasilianischen Palmart gewonnen. Der Wachs schützt die Palmen während der Regenzeit vor Feuchtigkeit und in der Sommerzeit vor dem Austrocknen. Dieses Naturprodukt wurde von der Natur für extreme Aufgaben konzipiert. Von seiner besonderen Strapazierfähigkeit profitieren beanspruchte Holzböden.

Um die natürlichen Eigenschaften des Carnaubawachses auf den Boden zu übertragen, ist eine diffusionsoffene Behandlung wichtig. Zunächst müssen zur Verfestigung des Untergrundes und zum Auffüllen der Poren zwei Anstriche, z. B. mit Fußboden- oder Holzhartöl aufgetragen werden.

Anschließend wird die Carnaubawachs Emulsion pur aufgetragen. So bietet sie zusätzlichen Schutz gegen mechanischen Abrieb, Schmutz und Wasser.



Reinigung gewachster Böden mit Marseiller Seife



Marseiller Seife wird auch vorbeugend angewendet. Besonders Nadelholzfußböden lassen sich durch das Behandeln mit Seife vor Verschmutzungen schützen, der helle Holzcharakter bleibt dabei erhalten. Gerbstoffhaltige Hölzer wie Eiche oder Buche können allerdings mit einer Dunkelverfärbung auf Seife reagieren.

Zur Anwendung braucht man nur ungefähr 20 g Seife in 1 Liter kochendes Wasser zu geben und aufzulösen. Die heiße Seifenlösung wird dann sofort mit einem geeigneten Pinsel auf den unbehandelten Boden aufgetragen oder mit einem Schrubber eingearbeitet. Anschließend lässt man den Boden trocknen. Eventuell muss der Vorgang noch einmal wiederholt werden. Von Zeit zu Zeit sollte man den Boden erneut auf diese Art behandeln. Wann der richtige Zeitpunkt ist, hängt von der Beanspruchung

Marseiller Seife ist in Größen von 0,2 kg, 1 kg und 3 kg erhältlich. Da die Seife praktisch unbegrenzt haltbar ist, empfiehlt sich der Kauf größerer Mengen.

Pflege mit der Carnaubawachs Emulsion

Auf frisch geölten Flächen muss unbedingt die Aushärtungszeit der Vorbehandlung eingehalten werden. Die Carnaubawachs Emulsion wird anschließend mit einem fusselfreien, weichen Lappen oder einem breiten weichen Pinsel dünn aufgetragen.

Die Trockenzeit beträgt anschließend I Stunde bei einer Raumtemperatur von 20 Grad.

Ein Liter Wachs ist ausreichend für eine Fläche von 60-70 qm.

Das angenehm riechende Wachs eignet sich darüber hinaus als regelmäßige Pflege für gewachste und geölte Holz- und Korkböden. Dazu wird es einfach ins Wischwasser gegeben – aber nur sparsam dosiert mit 2 - 3 Esslöffeln auf 8 - 10 I Wasser, (wenn man mehr verwendet, kann der Boden rutschig werden). Dann wie gewohnt wischen und schon erhalten die Flächen ihren Glanz zurück.

Das Wachs ist in Größen von 1,5 und 10 l erhältlich. Die Haltbarkeit einer gut verschlossenen, kühl aber frostfrei aufbewahrten Packung beträgt mindestens ein Jahr. Übrigens wird das Wachs auch von Allergikern gut vertragen. Um absolut sicher zu gehen sollten aber mögliche Naturstoffallergien beachtet werden.





Faxe Holzbodenseife eignet sich hervorragend zur schonenden und rückfettenden Reinigung von geölten, gewachsten und seifenbehandelten Holzoberflächen. In Skandinavien wird für den Schutz von altem Holz, auch beim Denkmalschutz, ausschließlich Holzbodenseife benutzt. Das gilt genauso für rohes und gelaugtes Holz.

Holzbodenseife wird aus hellen, rein pflanzlichen Ölen und Naturwachs hergestellt, ohne Zusatz von Duftstoffen, Konservierungs- und Lösungsmitteln.

Ausrüstung: Für die Reinigung benötigt man zwei Eimer und einen Swep-Mop, für Seifenschutz braucht man einen Eimer und einen Laugenwischer.

Vorbereitung: Im ersten Arbeitsschritt wird mit dem Besen oder einem Staubsauger mit Parkett-Düse loser Schmutz und Staub entfernt.

Faxe Pflegeöl wird zur Erstpflege und zur Renovierung von Holzböden angewendet, die mit natürlich härtendem Öl behandelt wurden. Dadurch werden die Oberflächen besonders strapazierfähig und bereits angegriffene Oberflächen erhalten wieder Tiefe und Leuchtkraft.

Pflegeöl wird von Fertigparkettherstellern zur Erstbehandlung empfohlen. Mit dem Öl lassen sich schmierige, wachsartige und klebrige Anhaftungen effektiv und schonend ablösen und entfernen. Auf kleinen Flächen kann es manuell, auf großen mit Maschinen verarbeitet werden. Für die Verarbeitung benötigt man Polierpad, Ölsaugtücher und Filzpads.



Holzbodenseife einfach verarbeiten



Zur Reinigung: 2 Eimer mit jeweils ungefähr 5 l warmem Wasser füllen. In einen der Eimer ca. eine Tasse Seife geben (Mischverhältnis 1:40). Dann den Boden mit dem Swep-Mop wischen, Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mop im Eimer mit dem klaren Wasser ausspülen.

Mit sauberer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und dann trocknen lassen. Nicht mit kaltem Wasser nachwischen.

Als Seifenschutz: Die Holzbodenseife mit 5 – 10 Teilen warmem Wasser mischen. Anschließend die Lösung mit dem Laugenwischer in Faserrichtung auftragen und trocknen lassen. Wenn der Boden trocken ist, die Behandlung wiederholen.

Nachbehandlung: Die Reinigung von Holzböden mit Seifenschutz erfolgt wie im Punkt "zur Reinigung" beschrieben, jedoch mit doppelter Seifenkonzentration, also im Verhältnis 1:20.

Pflegetipp: Festanhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen.

Verbrauch: Zur normalen Reinigung reicht I Liter für 200 - 400 m², beim Seifenschutz ist 1 Liter ausreichend für 8-15 m².

Inhaltsstoffe: Seife, pflanzliche Öle, natürliches Wachs und ggf. Kreide und Titanweiß.

Farben: natur und weiß.

Pflegeöl richtig eingesetzt

Vorbereitung: Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe-Intensivreiniger entfernt vorhandene Pflegemittelreste und ermöglicht eine gleichmäßige Haftung und Benetzung. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 18 Grad betragen.

Verarbeitung: Etwas Pflegeöl auf das Holz auftragen und mit einem beigen oder weißen Pad intensiv solange ins Holz einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und kein weiteres Öl mehr aufnimmt. Anschließend mit Ölsaugtüchern oder Filzpads die Oberfläche abreiben, bis diese restlos trocken ist. Es darf kein Ölfilm auf der Fläche zurückbleiben.

Nachbehandlung: Mit der Maschine polierte Böden sind schon nach wenigen Stunden wieder belastbar, von Hand polierte Böden nach einem Tag. Laufbereiche können während der Zeit mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten drei Tagen nach der Anwendung sollte nicht feucht gewischt und der Boden auch sonst vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Verbrauch: Je nach Untergrund und Verschleiß benötigt man 10 - 25 ml pro m². Ein Liter ist ausreichend für 40 - 100 m².

Inhaltsstoffe: Isoparaffin, veredelte pflanzliche Öle, Holzöl, Trocknungsstoffe und ggf. Pigmente.

Farben: natur oder weiß





Hier haben wir ein paar erste Tipps und Ratschläge versammelt. Ausführlichere Informationen erhalten Sie in unseren, am Ende des Artikels aufgelisteten, Informationsblättern und natürlich im persönlichen Gespräch.

Zunächst empfehlen wir Ihnen als Feuchtigkeitsschutz eine PE-Folie von unten zu verwenden. Als Trennlage zwischen Holzunterseite und Estrichoberfläche wird eine Wellpappe quer zur Verlegerichtung ausgerollt. Alternativ eignet sich auch Rollkork.

Die Unterlagenstöße sollen mit Krepppapier verklebt werden und dürfen nicht übereinanderliegen. Mit dem Einsatz von Holzfaserplatten erreicht man eine noch höhere Dämmleistung. Eine Verlegung von Massivdielen auf einer Fußbodenheizung ist nur begrenzt möglich, dazu eignet sich Mehrschichtparkett wesentlich besser. Zu dem Thema beraten wir Sie gerne ausführlich in einem persönlichen Gespräch.

Praktisch alle Arten von Massivholzdielen erhalten Sie mit Klammernut für die schwimmende Verlegung. Schon weil man wegen der auftretenden Spannungen Massivholz nicht kantenverleimt und schwimmend verlegen kann.

Verlegung

von Massivdielen mit Klammern



Der Boden soll unbedingt immer unter die Türen und Türrahmen verlegt werden. Bei Bedarf bekommen Sie deshalb von uns auch eine elektrische Türkürzsäge zur Verfügung gestellt.

Grundlage für einen perfekt verlegten Boden ist eine perfekte Untergrundebenheit, mehr als 2mm auf 1,5 m Abweichung sollte man nicht tolerieren. Deshalb müssen zunächst alle Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Im Einzelfall können auch Hartfaserstreifen untergelegt werden. Wie bei allen Themen beraten wir Sie auch hierzu gerne.

Das eigentliche Verlegen beginnt damit, dass man die richtige Wand auswählt, von der ausgehend mit der Verlegung begonnenen werden soll. Welche das ist, hängt von den örtlichen Verhältnissen ab.

Folgendes Werkszeug wird gebraucht: Stichsäge, eventuell auch eine Kappsäge und eine Säge für Längsschnitte. Dazu Maurerschnur, Zollstock, Bleistift, Leim, Keile und Zugeisen. Sämtliche benötigten Werkzeuge erhalten Sie auf Wunsch von uns.

Dann kann es losgehen: Zunächst werden besonders gerade Dielen ausgewählt und dann die Maurerschnur parallel zur Wand gespannt, an der mit dem Verlegen begonnen wird. Der Wandverlauf wird anschließend auf die erste Brettreihe übertragen. Nach dem Zuschnitt beginnen Sie mit 20mm Wandabstand. Dabei hilft das sogenannte Zugeisen das Holz in der Länge zusammenzufügen. Mit Hammer und Schlagklotz werden die Dielen anschließend zusammengeschlagen. Kontrollieren Sie, ob die Vorderkante noch parallel zur Maurerschnur liegt, wenn nötig, korrigieren Sie. Nun geht es Schlag auf Schlag: Mit einem schweren Hammer wird eine Dielenreihe nach der anderen verlegt.

Das Naturklammersystem:

Bei der ersten und letzten Reihe werden alle 40 cm Klammern gesetzt, der Minimalabstand am Dielenende sollte 15 cm betragen. Auf der restlichen Fläche reicht ein Abstand von 60 cm. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Klammern immer versetzt sein müssen, d. h. zwei Klammern dürfen nie an der gleichen Stelle in die gleiche Nut gehen. Damit das Holz nicht in der Länge auseinander wandert, wird lediglich am sogenannten Hirnholz ein wenig Leim in die Nut gedrückt.

Die Bretter legt man mit dem Hirnholzfederende direkt an das Nutende. Längsseits werden die Bretter zusammengeschlagen und dann wird die Hirnholzverbindung mit dem Zugeisen 10 mm in das davor liegende Brett eingefügt. Jedes Brett schlägt man mit dem Schlagklotz ab.

Zwischendurch sollte man immer wieder die letzten Reihen belaufen und dabei genau auf Klammergeräusche achten.

Die letzte Reihe leimt man dann längs. Dielen, die nicht absolut gerade sind und beim Zusammenschlagen zurückspringen, kann man in der Mitte kappen und als Anfangs- oder Abschlussdiele verwenden.

Ein Massivholzboden mit Klammern ist nicht für eine fugenfreie Verlegung gedacht. Ein Abschnittsstück einer Diele wird immer das Anfangsstück der nächsten Dielenreihe. So entsteht ein unregelmäßiges Bild. Wer lieber ein regelmäßiges Bild haben möchte, der verwendet ausschließlich Dielen mit Fixlänge. Dabei muss allerdings auch ein Verschnitt eingerechnet

Grobe Holzfehler können ausgekappt werden, kleinere spachtelt man einfach zu. Vor der Verlegung sollte man sich einen genauen Überblick verschaffen. Holzstücke, die nicht ganz so schön wie andere sind, verlegt man da, wo später Möbel stehen sollen.

Darum auch an dieser Stelle der Hinweis: Einen verlegten Dielenboden kann man nicht mehr reklamieren. Beanstandungen können nur vor der Verlegung berücksichtigt werden. Da wir nur mit den besten Lieferanten arbeiten, sollte es aber nur in ganz seltenen Fällen dazu kommen.

Ein letzter ganz wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung eines Massivholzbodens mit Klammern muss immer darauf geachtet werden, dass Holz in der Breite arbeitet, darum müssen alle festen Baukörperteile unbedingt 20 mm Luft haben.

Mehr Informationen zum Thema stehen auf unserer Website zum Download bereit: www.parkett-naturnah.de

511 Spachteln Estrich

501 Bedienung Bohnermaschine

131 & 132 Oberflächenanleitung Dielen und Parkett

300 & 301 Pflegeanleitung geölte und gewachste Böden

136 & 1401 Pflegeanleitung geölte Böden

Der beste Zeitpunkt für das Verlegen ist im Anschluss an Putz-, Fliesen- und Malerarbeiten. Lagern Sie das Parkett in der Zwischenzeit nie direkt auf dem Estrich, sondern stapeln Sie es auf Kanthölzer.

Grundlage für die Verlegung der 10 - 15 mm starken Elemente ist jeder DIN-gerechte feste Unterboden der eben, sauber und trocken sein muss. Dann kann man Fertigparkett auch problemlos auf alten PVC-, Nadelfilz-, Stein-, oder Dielenböden und auf Span- und Dämmplatten und vielen anderen Untergründen verlegen. Unebenheiten auf dem Unterboden, die mehr als 2 mm Tiefe auf 1500 mm Länge ausmachen, müssen zunächst mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden. Andernfalls kann das Parkett an der Stelle später knarren.

In Neubauten sollte vor der Verlegung eine Dampfbremsfolie mit 20 cm Überlappung ausgelegt werden und zusätzlich noch eine Unterlage aus Wellpappe. Wenn man eine besondere Schall- und Wärmedämmung wünscht, sollte man alternativ Rollkork verwenden. Der Estrich muss vor Beginn der Arbeiten unbedingt trocken sein, im Zweifelsfall sollte man eine Messung durchführen.

Verlegung

von Mehrschichtparkett

Schwimmende Verlegung

Laut medizinischen Untersuchungen ist das leichte Federn eines schwimmenden Bodens vorteilhaft für den Knochenbau und die Gelenke.

Bei einer schwimmenden Verlegung gibt es keine starre Verbindung des Parketts mit dem Unterboden. Zunächst muss der Raum sorgfältig ausgemessen werden, um die beste Einteilung des Bodens mit dem geringsten Verschnitt zu bestimmen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Elemente in Längsrichtung des Raums oder, bei quadratischen Zimmern, parallel zum Lichteinfall zu verlegen. Die Verlegebreite sollte nie 5 Meter überschreiten.

Verleimung bei schwimmender Verlegung

Fertigparkett-Dielen werden in der Nut- / Federkonstruktion mit wasserfestem Leim durchgehend verleimt. Dabei wird der Leim mit einer Spritzflasche in die Nut gebracht, sowohl in die Längs- als auch in die Stirnnut. Achten Sie dazu auch auf die Anweisungen auf den Beipackzetteln in den Holzpaketen. Es sollte auf jeden Fall genügend Leim eingebracht werden, dass die Fugen geschlossen sind.

Das Abschnittsstück einer Reihe wird das Anfangsstück der nächsten Reihe. Aus optischen Gründen sollten diese 30 cm versetzt sein.

Weitere wichtige Hinweise

Wenn nötig, können Türen mit einem Fuchsschwanz gekürzt werden oder mit einer Türkürzsäge, die man bei uns mieten kann.

Um Stahlzargen sollte immer ein Dehnungs- oder Vorlegeband gelegt werden.

Anschließend wird dann mit Acryl abgespritzt. Genauso verfährt man bei Fliesen und anderen Hindernissen, die sich nicht mit einer Schiene abdecken lassen.

Normalerweise werden Holzböden durch Möbel, Schienen und Fußleisten unten gehalten. Ist das nicht der Fall, muss der Untergrund absolut eben sein, sonst kann es zu größerer Elastizität und den damit verbundenen Schwingungen kommen.

Verlegeabstände

Holz ist ein Naturprodukt, das auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert. Hohe Luftfeuchtigkeit verursacht eine leichte Ausdehnung, das sogenannte Quellen des Holzes. Bei geringer Luftfeuchtigkeit zieht sich das Naturmaterial zusammen. Darum ist es von größter Wichtigkeit, dass man einen Randabstand, die sogenannte Dehnfuge, lässt. Nicht nur zu den Wänden und Türzargen, sondern zu allen herausragenden Bauteilen, wie z. B. Rohrleitungen, Übergängen zu Fliesen etc., sollten ca. 15 mm Abstand eingehalten werden.

Je größer der Raum, desto größer muss auch die Dehnfuge sein. Grundsätzlich sollte sie 2 mm pro Meter des Raumes breit sein, in der Länge und in der Breite

Durch das Einlegen von Keilen wird der Abstand gesichert, gleichzeitig wird damit ein fester Anschlag für die folgenden Reihen geschaffen.

Weist die Wand größere Unebenheiten auf, muss man die erste Dielenreihe durch zuschneiden anpassen. Anschließend werden die weiteren Dielen mit der Nut zur Wand verlegt, dabei in den Längs- und Hirnstößen verleimt und mit dem Hammer oder Schlagklotz fugendicht zusammengefügt.

Zunächst werden die Dielen dann durch Keile gesichert, die nach der Aushärtung des Leims unbedingt entfernt werden müssen.

Zusammenfügung der Dielen

Um beim Zusammenfügen keine Kanten zu beschädigen, muss immer mit einem Schlagklotz gearbeitet werden. Beim fugendichten Zusammenfügen der letzten Elemente hilft ein Zug- oder Druckeisen.

Die Estrichoberflächentemperatur sollte nach Verlegung nicht höher als 25 Grad sein, die Luftfeuchtigkeit nicht über 60% liegen. Egal ob unter dem Holz eine Fußbodenheizung installiert ist oder nicht, Fugen wird es immer geben, sie sind ein ganz natürlicher Teil eines natürlichen Holzbodens.

Weitergehende Informationen finden Sie in folgenden Anleitungen, die auf unserer Website www. parkett-naturnah.de zum Download für Sie bereitstehen:

511 Spachteln Estrich

501 Bedienung Bohnermaschine

300 & 3011 Pflegeanleitung für geölte und gewachste Böden

136 & 1401 Pflegeanleitung für geölte Böden





Unser umfassendes Infosystem erläutert Ihnen die Vorteile, Verlegung und Pflege natürlicher Bodenbeläge wie massive Dielen, Korkparkett, Schurwollteppich oder auch Sisal und Kokos.

Wir erklären Ihnen alles, was Sie bedenken müssen. Von der Auswahl über die Vorbereitungen und das Verlegen bis zur Pflege und Sanierung.

So können Sie sich ganz einfach genau die Informationen zusammenstellen, die Sie für Ihren speziellen Boden benötigen – von der Planung und Anschaffung über die professionelle Verlegung bis zur Bedienung der Bodenschleifmaschine, wenn Ihr Boden eines Tages renoviert werden soll.

Diese einmalige Sammlung von Anleitungen im PDF-Format zum Herunterladen und Ausdrucken hilft Ihnen auch, wenn Sie unsere Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, sondern selbst Hand anlegen wollen, ohne dass etwas schief geht und damit in der Planung nichts vergessen wird.

www.parkett-naturnah.de

Übersicht

von allen Anleitungen und Produktinformationen

- **01** Korkfertigparkett
- 02 Mehrschichtparket
- 03 Massivholzdielen zum Klammern
- 04 Sortierungsmerkmale
- 05 Positivliste Lagerholz
- 09 Positivliste C Qualität
- 10 Anwendungshinweise Räuchern
- 14 Gartendielen
- 15 Holzbodenverlegung auf Fußbodenheizung
- 16 Giftige Kleber
- 18 Dauerhaftigkeit von Gartendielen
- 23 Vergleich von versiegelten und geölten Oberflächen
- 24 Hygienevergleich von Holz- und Kunststoffoberflächen
- 30 Pflegeanleitung für versiegelte Flächen
- 50 Bohnermaschinenbedienungsanleitung
- 52 Schleifanleitung
- 53 Das Spachteln von Dielen
- 60 Korkfertigparkettverlegeanleitung
- 63 Dielenverlegeanleitung
- 64 Klammerverlegeanleitung

5 Verlegeanleitun

120 Weichholzlau

21 Speziallauge

122 Universallauge

123 Laubholzlauge

124 Paneellauge

130 Arbeitsplattenölanleitung

131 Prestigeöl

132 Holzbodenöl

133 Coloröl

134 Combicolo

135 Ölverdünner

136 Pflegeöl

137 Pflegepaste

138 Bienenwachs flüssig

140 Holzbodenseife

141 Objektseife

142 Ölseife

143 Aktivpflege

144 Intensivreiniger

145 Lackgrundreiniger

146 Fleckentferner

150 Terrassenöl

151 Gartenmöbelöl

152 Terrassenreiniger

154 Holzentgrauer

155 Holzentgrauer 2

156 Holzschutzlasur

157 Holzschutzlasur

158 Hartwachsöl

getränkte Lappen und Pads:
Die getränkten Lappen wässern, ausgebreitet im

Sicherheitshinweis für Öle und Wachse / für

Freien trocknen lassen oder in einem geschlossenen feuerfesten Behälter (z. B. Blechdose) aufbewahren, da SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR bei trocknenden Ölen besteht! Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände.

Allgemeine Hinweise

Worauf Sie noch achten sollten

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit).

Es ist zwingend notwendig, die Wohnraumfeuchte nicht unter 50% sinken zu lassen, da sonst Schäden wie beispielsweise Risse, Parkett- und Nutzschichtablösung, übermäßige Fugenbildung etc. entstehen können. Einfache Messgeräte (Hygrometer) ermöglichen die Kontrolle.

Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Die Preise sind bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste gültig.

